

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Fanexfan markalı ürünlerimiz her türlü üretim hatasına karşı 2 yıl garantilidir.
- 2) İmalat hatalarından kaynaklanan arızalı ürünlerin garanti belgesinin ibrazı ile tamiri yapılacaktır. Garanti belgesinin ibrazı yapılmayan mamüllerin tamir masrafı müşteriye fatura edilecektir.
- 3) Garanti belgesi ve ırsaliye düzenlenerek gelen arızalı ürünlerin tamir süresi garanti belgesinde de yazıldığı üzere 30 gündür.
- 4) Arızalı mamül montaj edilmiş ise hiçbir şekilde yenisi ile değiştirilmez.
- 5) Firmamıza gönderilecek garanti kapsamındaki ürünler, anlaşmalı olduğumuz kargo şirketi ile gönderilecektir. Başka nakliye firması ile yapılan gönderilerden firmamız sorumlu değildir.
- 6) Ocaklarda veya restaurant, kebab ocağı gibi yerlerde kullanılan ürünlerin arızalı olarak gelmesi durumunda aşırı kirli, yağlı, kurum bağlamış bir şekilde teslim alınmaz.
- 7) Fanexfan ürünlerinde garanti belgelerinde kullanım yerleri belirtildiği için, kullanıcı bu ürünleri kullanım şartları dışında kullanmamalıdır.
- 8) **YANLIŞ MONTAJ, AŞIRI KİRLİLİKTEN DOLAYI (YAĞ vb.) YANAN MOTORLAR VE ELEKTRİKSEL DALGALANMALARDAN DOLAYI OLUŞAN ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI DIŞINDIR.**

SATIŞ ŞARTLARIMIZ

- 1) Siparişler en geç 7 iş günü içerisinde teslim edilir (özel siparişler hariç).
- 2) Kargo veya ambar nakliye ücreti müşteriye aittir.
- 3) Müşterinin talep ettiği ambarla gönderilen ürünlerde nakliyeden kaynaklanan zararlar firmamızın sorumluluğu dışındadır.
- 4) Vadesini aşan ödemelerde iskonto oranları geri çekilip fiyat farkı müşteri c/h borç kaydedilecektir.
- 5) Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- 6) Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

BANKA	ŞUBE	ŞUBE KODU	IBAN NUMARALARI
Finansbank	Kıraç	1074	TR19 0011 1000 0000 0029 6321 14
Akbank	Büyüçekmece	197	TR61 0004 6001 9788 8000 1992 94
T. İş Bankası	Beylikdüzü	1245	TR97 0006 4000 0011 2450 0595 71



İÇERİKLER

HÜCRELİ ASPIRATÖRLER ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR MUTFAK EGZOZ FANLARI	4	FHV-SK, FHV-SY FRV, FMV, FSK FHS, FMEF FPH, FPH-F FPX, FPX-F FETX, FETX-F
SIĞINAK SANTRALLERİ FİLTRELİ KANAL FANLARI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI HAVALANDIRMA SANTRALLERİ ELEKTRİKLİ ISITICI VE KUMANDA PANELLERİ FREKANS İNVERTÖRLERİ	14 15 29	FSFM, FKSF-P, FHSF-R FFK-3, FBFF, FFK-2 FIGK-P, FIGK, FIGK-P-E, FIGK-P-Y FIGK-D, FBHS, FKTS, FDTS FKEİ, FEKP, PHA, FFİ
JET FANLAR VE DUMAN TAHLİYE FANLARI	30 41	FJE, FDBK, FME, FHK, FHTK FAK, FAK-AL, FDB, FKDB
DİKDÖRTGEN KANAL FANLARI YUVARLAK KANAL FANLARI VE FİLTRELER	42 46	FHDK-SY, FHDK-SK, FDKF LKT, FYTF PAKF, DRPKT, PKT, TURBO
RADYAL VE AKSİYAL ÇATI FANLARI	47 49	FDRÇ, FDRÇ-H FRÇF, FBCE, FCE, FKCF, FADF

İÇERİKLER

SALYANGOZ FANLAR	50	FBSY, FBO, FBK, FMK-A FGS, FRK, FAKK, FPGA FAGS-T-M, FAGS-KT-KM FSG-SK-T, FSG-SK-M, FRS DR SERİSİ, KAGS, BAGS KTS, OBS, POBRA, PSEK, FOBR, OÇES
ENDÜSTRİYEL VANTİLATÖRLER AKSİYAL ASPİRATÖRLER	61	
	62	F4-KY, F4-KK, FAL-Y, FAL-K FHP-Y, FHP-K FA-4, FAL-M, FA-5 FSV-750, FSV-700 PSM, PST, PSMK, PSTK, PKA-KA, PKA-AK, PEK PDRAF, PDKAF
	69	
DEKORATİF PLASTİK FANLAR	70	D-BTA, DTY, APKT BLİSS, SLİM, AERO STİL QUATRO, AUTO
	71	
YEDEK PARÇA MOTORLAR PERVANELER VE FİLTRELER	72	FL-2M, F4KGM, YEDEK PARÇA VE MOTORLAR, FDRM, FRE, PRF, FPP, FAP, FA-4-P, AKSİYAL PERV, RADYAL PERV, ALÜ.RADYAL PERV, FDF, FP, FK, FYTF, FSVP, FMGK, FSKS YEDEK PARÇA FİLTRELER
	77	
	78	
SUSTURUCULAR	78	FDKS, FYKS


FHV-SK ÖNE EĞİMLİ SIK KANATLI HÜCRELİ VANTİLATÖRLER



MODEL	FAN MODELİ	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)	SES (dBA)
			HP	KW					
FHV-7-01	7x7	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	2000	400	81
FHV-7-02	7x7	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	2500	400	85
FHV-7-03	7x7	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	3000	400	87
FHV-9-01	9x9	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	4000	400	85
FHV-9-02	9x9	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	5000	400	91
FHV-9-03	9x9	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	6000	400	95
FHV-10-01	10x10	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	4500	400	85
FHV-10-02	10x10	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	5500	400	86
FHV-10-03	10x10	230/380/50	4	3	6,60	1400	6500	400	90
FHV-10-04	10x10	380/50	5,5	4	8,20	1400	7000	400	97
FHV-12-01	12x12	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	7500	400	87
FHV-12-02	12x12	230/380/50	4	3	6,60	1400	8500	400	90
FHV-12-03	12x12	380/50	5,5	4	8,20	1400	9500	400	91
FHV-15-01	15x15	230/380/50	4	3	6,60	1400	10000	400	85
FHV-15-02	15x15	380/50	5,5	4	8,20	1400	12000	400	90
FHV-15-03	15x15	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	14000	400	90
FHV-18-01	18x18	380/50	5,5	4	8,20	1400	16000	400	90
FHV-18-02	18x18	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	18000	400	92
FHV-18-03	18x18	380/50	10	7,5	15,40	1400	20000	400	90


Not: TALEP ÜZERİNE 20.000m³/h-100.000m³/h ARASI KAPASİTELERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR.

Not: BOYALI TALEP EDİLDİĞİNDE %5 FİYAT FARKI UYGULANIR.

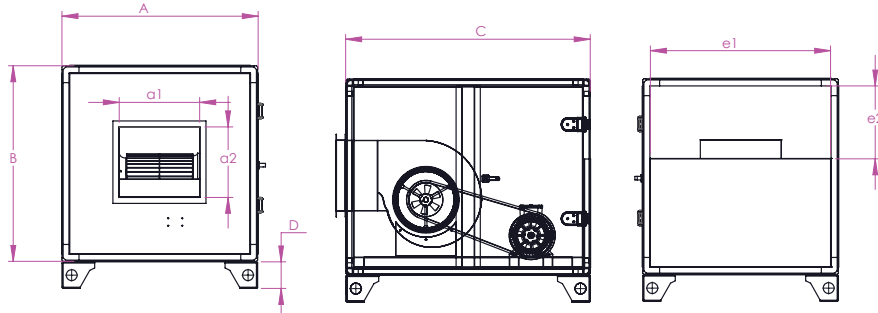

MODEL	A	B	C	D	EMİŞ		ATİŞ	
					e1	e2	a1	a2
FHV-7x7	600	600	800	100	520	180	230	210
FHV-9x9	700	700	900	100	620	230	293	263
FHV-10x10	800	800	1000	100	720	280	330	290
FHV-12x12	900	900	1100	100	820	330	400	340
FHV-15x15	1000	1000	1200	100	920	380	470	405
FHV-18x18	1100	1100	1300	100	1020	430	560	480


FHV-SY GERİYE EĞİMLİ SEYREK KANATLI HÜCRELİ VANTİLATÖRLER



MODEL	FAN MODELİ	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (PA)	SES (dBA)
			HP	KW					
FHV-250-1	250 A	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	3000	400	85
FHV-250-2	250 B	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	4000	400	85
FHV-280-1	280 A	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	5000	400	87
FHV-280-2	280 B	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	6000	400	87
FHV-315-1	315 A	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	7000	400	90
FHV-315-2	315 B	230/380/50	4	3	6,60	1400	8000	400	90
FHV-355-1	355 A	230/380/50	4	3	6,60	1400	10000	400	93
FHV-355-2	355 B	380/50	5,5	4	8,20	1400	12000	400	93
FHV-400-1	400 A	380/50	5,5	4	8,20	1400	13000	400	91
FHV-400-2	400 B	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	14000	400	93
FHV-450-1	450 A	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	16000	400	95
FHV-450-2	450 B	380/50	10	7,5	15,40	1400	18000	400	95
FHV-500-1	500 A	380/50	10	7,5	15,40	1400	21000	400	97
FHV-500-2	500 B	380/50	15	11	21,00	1400	23000	400	97

Not: TALEP ÜZERİNE 23.000 m³/h - 100.000 m³/h ARASI KAPASİTELERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR.

Not: BOYALI TALEP EDİLDİĞİNDE %5 FİYAT FARKI UYGULANIR.

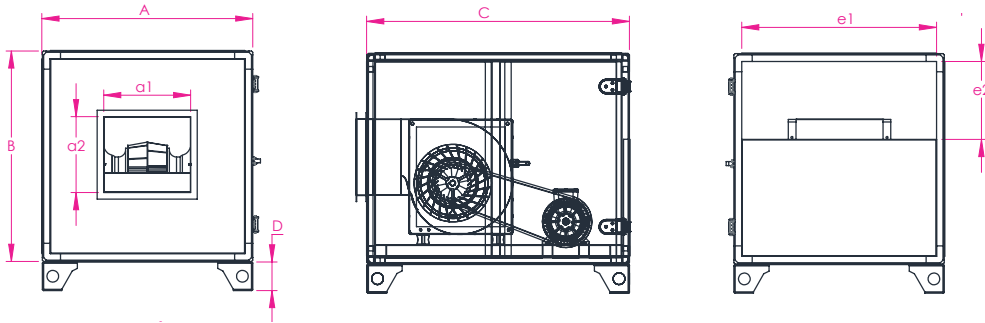


Model	A	B	C	D	EMİŞ		ATIŞ	
					e1	e2	a1	a2
FHV 250	700	700	900	100	620	230	322	322
FHV 280	800	800	1000	100	720	280	360	360
FHV 315	900	900	1100	100	820	330	404	404
FHV 355	1000	1000	1200	100	920	380	453	453
FHV 400	1100	1100	1300	100	1020	430	507	507
FHV 450	1200	1200	1400	100	1120	480	570	570
FHV 500	1300	1300	1500	100	1220	530	630	630




HÜCRELİ ASPİRATÖR YÖN ŞABLONLARI
(YÖNLER MÜDAHALE KAPAĞINDAN BAKIŞA GÖREDİR)


(F-1)

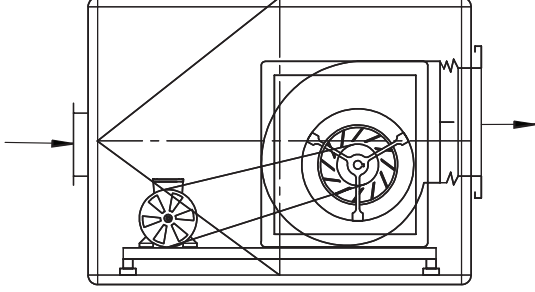


(F-2)

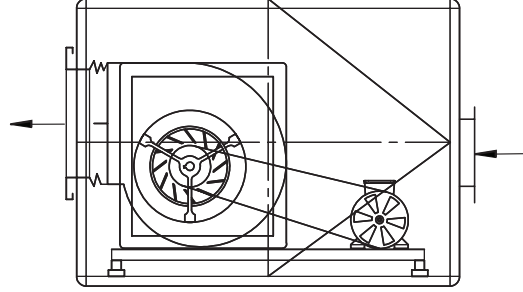


(F-3)

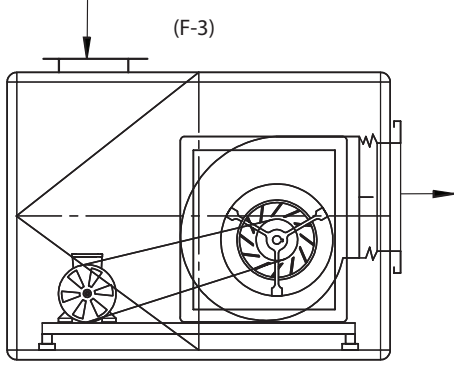


(F-4)

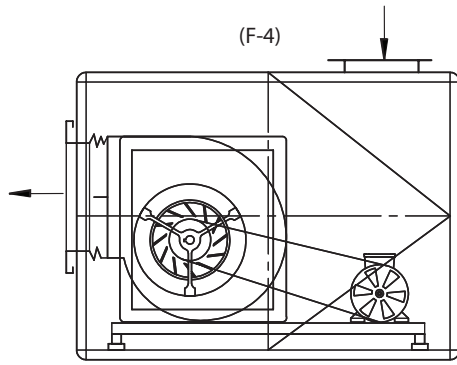


(F-5)

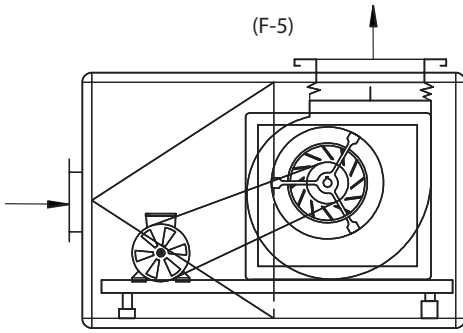


(F-6)

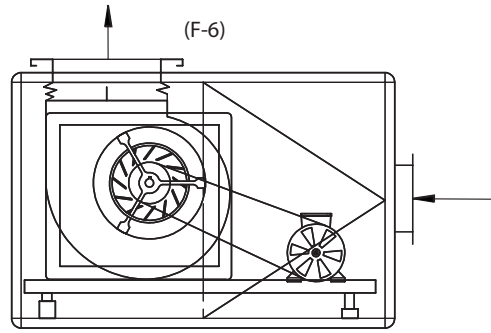

(F-7)

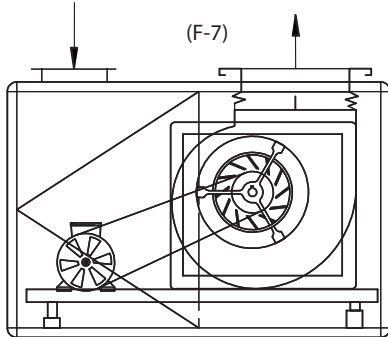

(F-8)

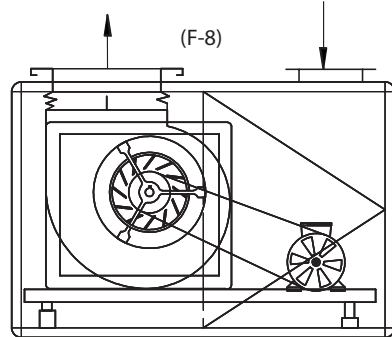

KLİMA SANTRALLERİ



KLİMA SANTRALLERİ TALEPLERİNİZ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.



info@fanexfan.com • export@fanexfan.com • www.fanexfan.com



FRV

ALÇAK BASINÇLI ÇİFT EMİŞLİ ÖNE EĞİMLİ SIK KANATLI RADYAL FANLAR

MODEL	HAVA ÇIKIŞ ÇAPLI (mm)	MAX.DEBİ (m ³ /h)	MAX.BASINÇ (Pa)	AĞIRLIK (kg)
FRV-7/7	230x210	3000	650	6,00
FRV-9/9	293x263	6000	650	8,00
FRV-10/10	330x290	7000	650	10,00
FRV-12/12	400x340	9500	650	16,00
FRV-15/15	470x405	14000	650	21,00
FRV-18/18	560x480	20000	650	45,00



FRV-S

ALÇAK BASINÇLI ÇİFT EMİŞLİ ÖNE EĞİMLİ SIK KANATLI RADYAL FANLAR

MODEL	HAVA ÇIKIŞ ÇAPLI (mm)	MAX.DEBİ (m ³ /h)	MAX.BASINÇ (Pa)	AĞIRLIK (kg)
FRV-200-S	256x256	3500	1000	9
FRV-225-S	288x288	5000	1000	11
FRV-250-S	322x322	6500	1000	12
FRV-280-S	360x360	9000	1000	17
FRV-315-S	404x404	12500	1000	22
FRV-355-S	453x453	14500	1000	28
FRV-400-S	507x507	19500	1000	37
FRV-450-S	570x570	22500	1000	48
FRV-500-S	630x630	30000	1000	69



FRV-C

ALÇAK BASINÇLI ÇİFT EMİŞLİ ÖNE EĞİMLİ SIK KANATLI RADYAL FANLAR

MODEL	HAVA ÇIKIŞ ÇAPLI (mm)	MAX.DEBİ (m ³ /h)	MAX.BASINÇ (Pa)	AĞIRLIK (kg)
FRV-355-C	453x453	14500	1150	32
FRV-400-C	507x507	19500	1150	41
FRV-450-C	570x570	22500	1150	51
FRV-500-C	630x630	30000	1150	74
FRV-560-C	710x710	36000	1150	93
FRV-630-C	800x800	42000	1150	104
FRV-710-C	898x898	55000	1150	127



FMV

ALÇAK BASINÇLI ÇİFT EMİŞLİ ÖNE EĞİMLİ DİREKT AKUPLE MOTORLU RADYAL FANLAR (SIK KANATLI)

MODEL	HAVA ÇIKIŞ ÇAPLI (mm)	GERİLİM VOLT/HZ	MOTOR GÜCÜ WATT	AĞIRLIK (kg)	DEBİ (m ³ /h)
FMV-7x7	322x322	230/50	147	14,00	1500
FMV-9x9	360x360	230/50	373	17,00	2800
FMV-10x8	404x404	230/50	373	22,00	3300
FMV-10x10	453x453	230/50	373	31,00	4700
FMV-10x10	507x507	230/50	550	38,00	3300
FMV-12x12	570x570	230/50	550	45,00	4750
FMV-12x12	630x630	380/50	1100	59,00	7700
FMV-15x15	710x710	380/50	2200	77,00	9100

FSK-S

ÇİFT EMİŞLİ GERİYE EĞİMLİ SEYREK KANATLI RADYAL FANLAR

MODEL	HAVA ÇIKIŞ ÇAPİ(mm)	MAX.DEBİ (m3/h)	MAX.BASINÇ (Pa)	AĞIRLIK (kg)
FSK-200-S	256x256	3500	1250	8
FSK-225-S	288x288	5000	1250	10
FSK-250-S	322x322	6500	1250	12
FSK-280-S	360x360	8500	1250	19
FSK-315-S	404x404	10500	1250	26
FSK-355-S	453x453	13000	1250	38
FSK-400-S	507x507	16500	1250	42



FSK-C

ÇİFT EMİŞLİ GERİYE EĞİMLİ SEYREK KANATLI RADYAL FANLAR

MODEL	HAVA ÇIKIŞ ÇAPİ (mm)	MAX. DEBİ (m3/h)	MAX. BASINÇ (Pa)	AĞIRLIK (kg)
FSK-200-C	256x256	3500	1500	10
FSK-225-C	288x288	5000	1500	12
FSK-250-C	322x322	6500	1500	14
FSK-280-C	360x360	8500	1500	20
FSK-315-C	404x404	10500	1500	28
FSK-355-C	453x453	13000	1500	42
FSK-400-C	507x507	16500	1500	46
FSK-450-C	570x570	21000	1500	64
FSK-500-C	630x630	26000	1500	83
FSK-560-C	710x710	35000	1500	112
FSK-630-C	800x800	42000	1500	143
FSK-710-C	898x898	53000	1500	200
FSK-800-C	1006x1006	64000	1500	300
FSK-900-C	1130x1130	75000	1500	370
FSK-1000-C	1266x1266	105000	1500	480





FHS KABİNLİ SEYREK KANATLI MUTFAK EGZOZ FANLARI


MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)
		HP	KW				
FHS-1	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	2500	400
FHS-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	4000	450
FHS-2	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	6000	500
FHS-3	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	8000	550
FHS-4	230/380/50	4	3	6,60	1400	10000	600
FHS-5,5	380/50	5,5	4	8,20	1400	12000	650
FHS-7,5	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	16000	700
FHS-10	380/50	10	7,5	15,40	1400	20000	750
FHS-15	380/50	15	11	21,00	1400	25000	850
FHS-20	380/50	20	15	29,80	1400	30000	1000
FHS-25	380/50	25	18,5	34,50	1400	35000	1100
FHS-30	380/50	30	22	42,50	1400	40000	1200
FHS-40	380/50	40	30	55,00	1400	45000	1500
FHS-50	380/50	50	37	67,00	1400	50000	1800

Not: TALEP ÜZERİNE 50.000 m³/h-100.000 m³/h ARASI KAPASİTELERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR.


Not: BOYALI TALEP EDİLDİĞİNDE %5 FİYAT FARKI UYGULANIR.

⚙️ EXPROOF MOTORLU VEYA PASLANMAZ MODELLERİMİZ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

🔥 F300 °C/2h ISIYA DAYANIKLI MOTOR SEÇENEKLERİ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

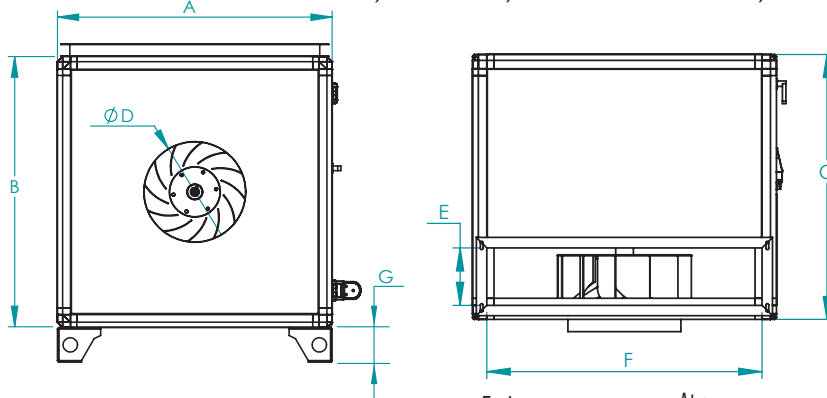

MODEL	A	B	C	Emiş	E	Atış	F	G
				Ø D				
FHS-1	600	600	600	250	210		500	100
FHS-1,5	660	660	660	280	240		560	100
FHS-2	760	760	710	300	240		660	100
FHS-3	860	860	760	320	240		760	100
FHS-4	960	960	840	300	270		860	100
FHS-5,5	1060	1060	940	340	320		960	100
FHS-7,5	1160	1160	1060	400	390		1060	100
FHS-10	1160	1160	1100	430	430		1060	100

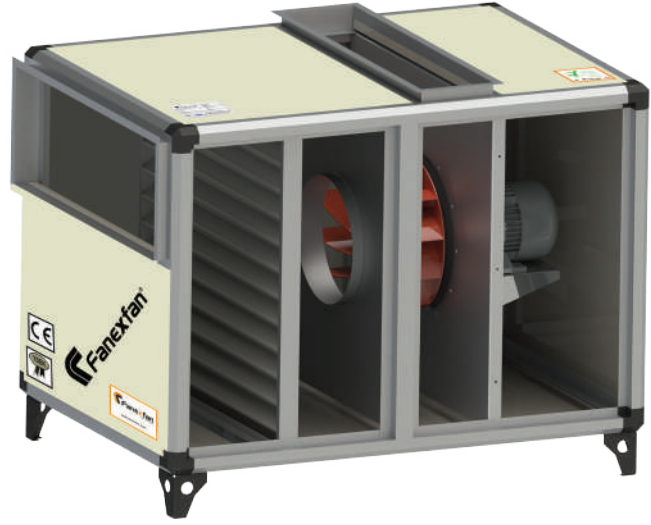

FMEF

KABİNLİ SEYREK KANATLI YAĞ FİLTRELİ MUTFAK EGZOZ FANLARI



MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)
		HP	KW				
FMEF-1	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	2000	400
FMEF-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	3000	450
FMEF-2	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	5000	500
FMEF-3	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	7000	550
FMEF-4	230/380/50	4	3	6,60	1400	8500	600
FMEF-5,5	380/50	5,5	4	8,20	1400	10000	650
FMEF-7,5	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	14000	700
FMEF-10	380/50	10	7,5	15,40	1400	18000	750
FMEF-15	380/50	15	11	21,00	1400	22000	850
FMEF-20	380/50	20	15	29,80	1400	26000	1000
FMEF-25	380/50	25	18,5	34,50	1400	30000	1100
FMEF-30	380/50	30	22	42,50	1400	35000	1200
FMEF-40	380/50	40	30	55,00	1400	40000	1500
FMEF-50	380/50	50	37	67,00	1400	45000	1800

Not: TALEP ÜZERİNE 45.000 m³/h-100.000 m³/h ARASI KAPASİTELERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR.

Not: BOYALI TALEP EDİLDİĞİNDE %5 FİYAT FARKI UYGULANIR.

⚡ EXPROOF MOTORLU VEYA PASLANMAZ MODELLERİMİZ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

🔥 F300 °C/2h ISIYA DAYANIKLI MOTOR SEÇENEKLERİ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

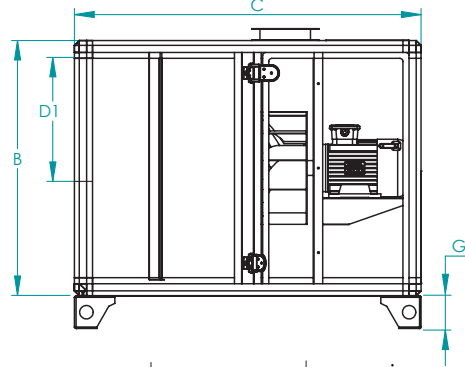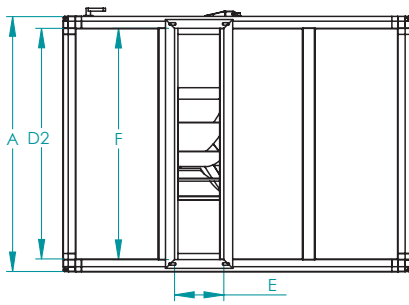

MODEL	A	B	TEK FİLTRE		ÇİFT FİLTRE		ATİŞ		EMİŞ		G
			C	C	C	C	E	F	D1	D2	
FMEF-1	600	600	1040	1240	210	500	220	500	100		
FMEF-1,5	660	660	1100	1300	240	560	250	560	100		
FMEF-2	760	760	1150	1350	240	660	250	660	100		
FMEF-3	860	860	1200	1400	240	760	250	760	100		
FMEF-4	960	960	1280	1480	270	860	280	860	100		
FMEF-5,5	1060	1060	1380	1580	320	960	330	960	100		
FMEF-7,5	1160	1160	1500	1700	390	1060	400	1060	100		
FMEF-10	1160	1160	1550	1750	430	1060	440	1060	100		

FPH



ÇİFT CİDARLI MUTFAK EGZOZ FANI (GERİYE EĞİMLİ PLUG FANLI)

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)
		HP	KW				
FPH-315	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	1650	38
FPH-355	230/380/50	1/2	0,37	1,20	1400	2500	43
FPH-400	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	4000	48
FPH-450	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	6000	52
FPH-500	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	8000	54
FPH-560	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	10000	58

 EXPROOF MOTORLU VEYA PASLANMAZ MODELLERİMİZ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

 F300 °C/2h ISIYA DAYANIKLI MOTOR SEÇENEKLERİ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

YENİ

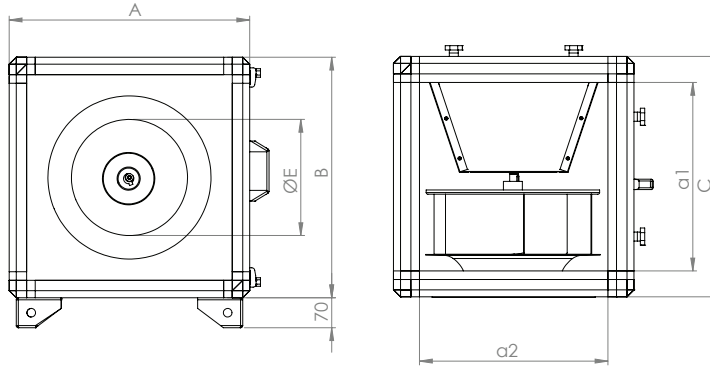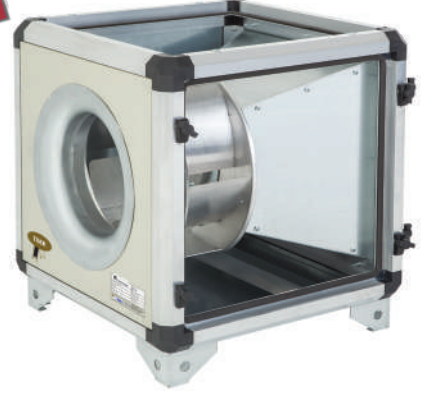

MODEL	A	B	C	EMİŞ ØE	ATIŞ a1	ATIŞ a2
FPH-315	500	500	500	205	420	420
FPH-355	500	500	500	230	420	420
FPH-400	560	560	560	260	480	480
FPH-450	610	610	610	280	530	530
FPH-500	660	660	660	320	580	580
FPH-560	750	750	750	360	670	670

12

FPH-F


ÇİFT CİDARLI FİLTRELİ MUTFAK EGZOZ FANI (GERİYE EĞİMLİ PLUG FANLI)

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)	FİLTRE
		HP	KW					
FPH-F-315	230/380/50	1/2	0,37	1,20	1400	1650	38	G-3
FPH-F-355	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	2500	43	G-3
FPH-F-400	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	4000	48	G-3
FPH-F-450	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	6000	52	G-3
FPH-F-500	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	8000	54	G-3
FPH-F-560	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	10000	58	G-3

 EXPROOF MOTORLU VEYA PASLANMAZ MODELLERİMİZ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

 F300 °C/2h ISIYA DAYANIKLI MOTOR SEÇENEKLERİ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

YENİ

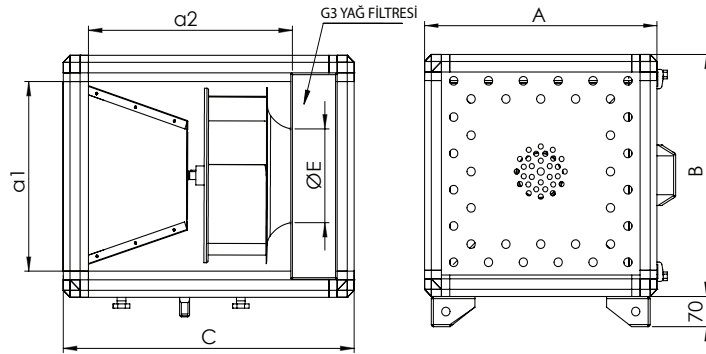


MODEL	A	B	C	EMİŞ ØE	ATIŞ a1	ATIŞ a2
FPH-F-315	500	500	640	205	420	420
FPH-F-355	500	500	640	230	420	420
FPH-F-400	560	560	700	260	480	480
FPH-F-450	610	610	750	280	530	530
FPH-F-500	660	660	800	320	580	580
FPH-F-560	750	750	890	360	670	670

YENİ

FPX**TEK CİDARLI AKUSTİK İZOLELİ HÜCRELİ FAN
(GERİYE EĞİMLİ PLUG FANLI)**

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ WATT	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)
FPX-315	230/50	135	0,60	1400	2000	38
FPX-355-A	230/50	170	0,78	1400	2500	38
FPX-355-B	230/50	240	1,10	1400	3000	38
FPX-400	230/50	510	2,35	1400	4500	41
FPX-450	230/50	510	2,35	1400	5500	42
FPX-500	380/50	900	2,56	1400	7500	48
FPX-560	380/50	1500	2,98	1400	9500	51

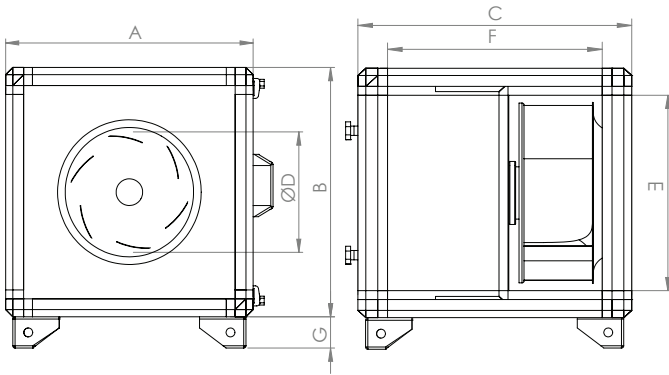


MODEL	A	B	C	Emiş	Atış		
				ØD	E	F	G
FPX-315	460	460	460	205	380	380	50
FPX-355-A	500	500	500	230	420	420	50
FPX-355-B	500	500	500	230	420	420	50
FPX-400	550	550	550	250	470	470	50
FPX-450	600	600	600	280	520	520	50
FPX-500	650	650	650	320	570	570	50
FPX-560	710	710	710	360	630	630	50

FPX-F**ÇİFT CİDARLI FİLTRELİ HÜCRELİ FAN
(GERİYE EĞİMLİ PLUG FANLI)**

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ WATT	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)
FPX-F-315	230/50	135	0,60	1400	1500	40
FPX-F-355-A	230/50	170	0,78	1400	2000	40
FPX-F-355-B	230/50	240	1,10	1400	2500	40
FPX-F-400	230/50	510	2,35	1400	3500	43
FPX-F-450	230/50	510	2,35	1400	4000	44
FPX-F-500	380/50	900	2,56	1400	5500	50
FPX-F-560	380/50	1500	2,98	1400	7000	53

YENİ

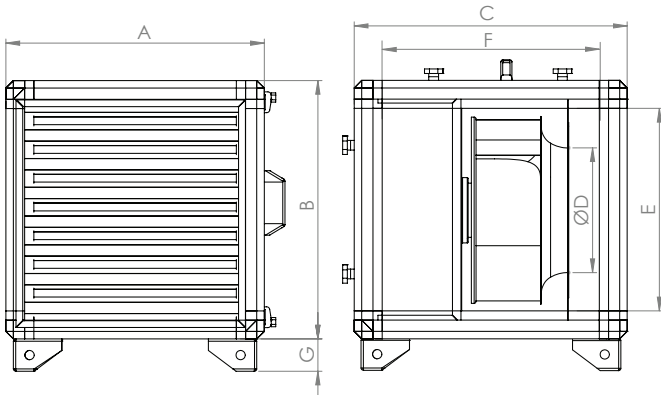

MODEL	A	B	C	Emiş	Atış		
				ØD	E	F	G
FPX-F-315	460	460	660	205	380	380	50
FPX-F-355-A	500	500	700	230	420	420	50
FPX-F-355-B	500	500	700	230	420	420	50
FPX-F-400	550	550	750	250	470	470	50
FPX-F-450	600	600	800	280	520	520	50
FPX-F-500	650	650	850	320	570	570	50
FPX-F-560	710	710	910	360	630	630	50

KABİNLİ MUTFAK EGZÖZ
ASPIRATÖRLERİ


13



FETX

**HARİCİ MOTORLU TEK CİDARLI AKUSTİK İZOLELİ HÜCRELİ FAN
(GERİYE EĞİMLİ PLUG FANLI)**

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM(A)		DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)
		HP	KW	(MONO)	(TRİ)			
FETX-315	230/380/50	1/3	0,25	18,2	0,79	1400	2000	38
FETX-355	230/380/50	1/2	0,37	2,54	1,20	1400	3000	43
FETX-400	230/380/50	3/4	0,55	3,38	1,54	1400	4500	48
FETX-450	230/380/50	1,5	1,1	7,30	2,56	1400	6500	52
FETX-500	230/380/50	2	1,5	9,20	3,40	1400	8500	54
FETX-560	230/380/50	3	2,2	13,60	5,25	1400	10500	58

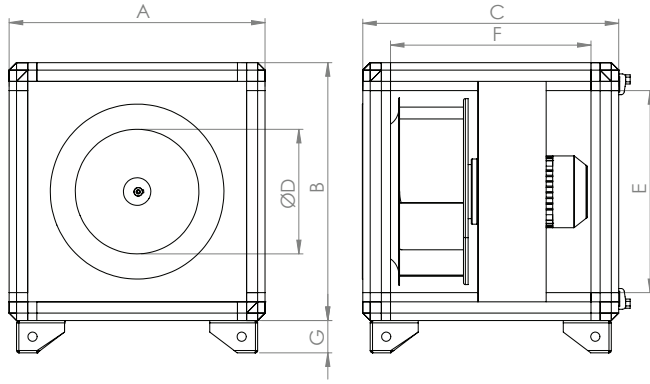


MODEL	A	B	C	Emiş		Atış		
				ØD	E	F	G	
FETX-315	550	550	550	205	380	380	50	
FETX-355	550	550	550	230	420	420	50	
FETX-400	670	670	670	250	470	470	50	
FETX-450	670	670	670	280	520	520	50	
FETX-500	800	800	800	320	570	570	50	
FETX-560	800	800	800	360	630	630	50	

FETX-F


**HARİCİ MOTORLU ÇİFT CİDARLI FİLTRELİ HÜCRELİ FAN
(GERİYE EĞİMLİ PLUG FANLI)**

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM(A)		DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)
		HP	KW	(MONO)	(TRİ)			
FETX-F-315	230/380/50	1/2	0,37	2,54	1,20	1400	2000	38
FETX-F-355	230/380/50	3/4	0,55	3,38	1,54	1400	3000	43
FETX-F-400	230/380/50	1,5	1,1	7,30	2,56	1400	4500	48
FETX-F-450	230/380/50	2	1,5	9,20	3,40	1400	6500	52
FETX-F-500	230/380/50	3	2,2	13,60	5,25	1400	8500	54
FETX-F-560	380/380/50	4	3	19,00	6,60	1400	10500	58

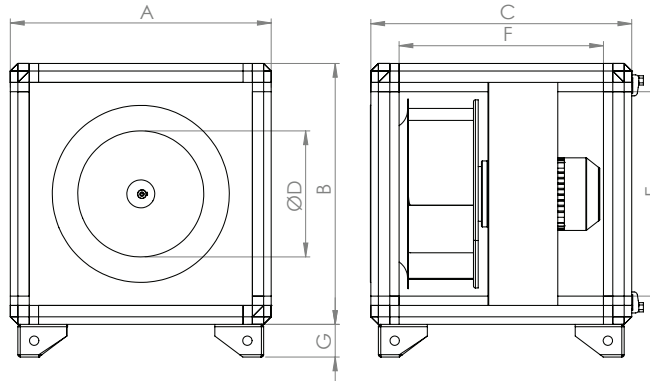


MODEL	A	B	C	Emiş		Atış		
				ØD	E	F	G	
FETX-F-315	550	550	700	205	380	380	50	
FETX-F-355	550	550	700	230	420	420	50	
FETX-F-400	670	670	870	250	470	470	50	
FETX-F-450	670	670	870	280	520	520	50	
FETX-F-500	800	800	1000	320	570	570	50	
FETX-F-560	800	800	1000	360	630	630	50	

FSFM SIĞINAK FİLTRE MODÜLÜ

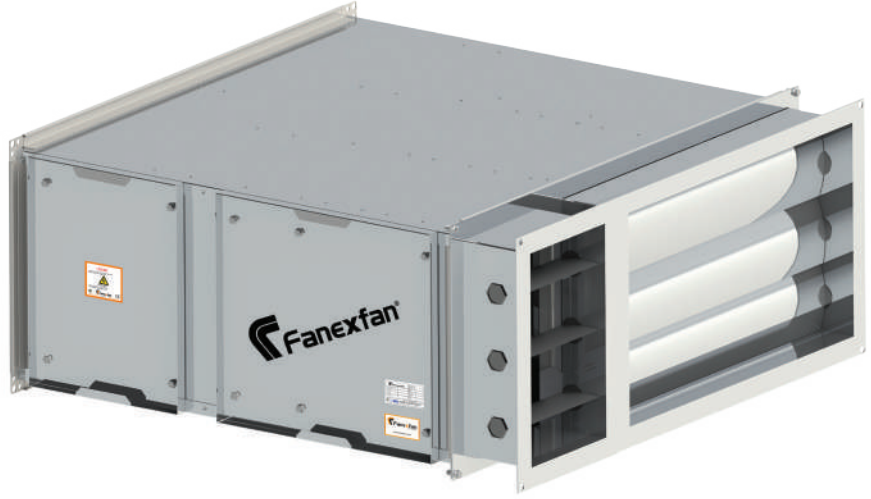





MODEL	FAN MODELİ	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)
FSFM - 250	190	230/50	80	0,38	2470	250	100
FSFM - 500	220	230/50	105	0,44	2700	500	100
FSFM - 750	220	230/50	105	0,44	2700	750	100
FSFM - 1000	250	230/50	145	0,61	2650	1000	100
FSFM - 1500	280	230/50	350	1,20	2750	1500	100
FSFM - 2000	315	230/50	135	0,60	1400	2000	100
FSFM - 2500	355-A	230/50	170	0,78	1400	2500	100
FSFM - 3000	355-B	230/50	240	1,1	1400	3000	100
FSFM - 3500	400	230/50	510	2,35	1400	3500	100
FSFM - 4000	400	230/50	510	2,35	1400	4000	100
FSFM - 4500	450	230/50	510	2,35	1400	4500	100
FSFM - 5000	450	230/50	510	2,35	1400	5000	100

Not: KURŞUN SEPERATÖR VE KURŞUN KAPLAMA OPSİYONELDİR.

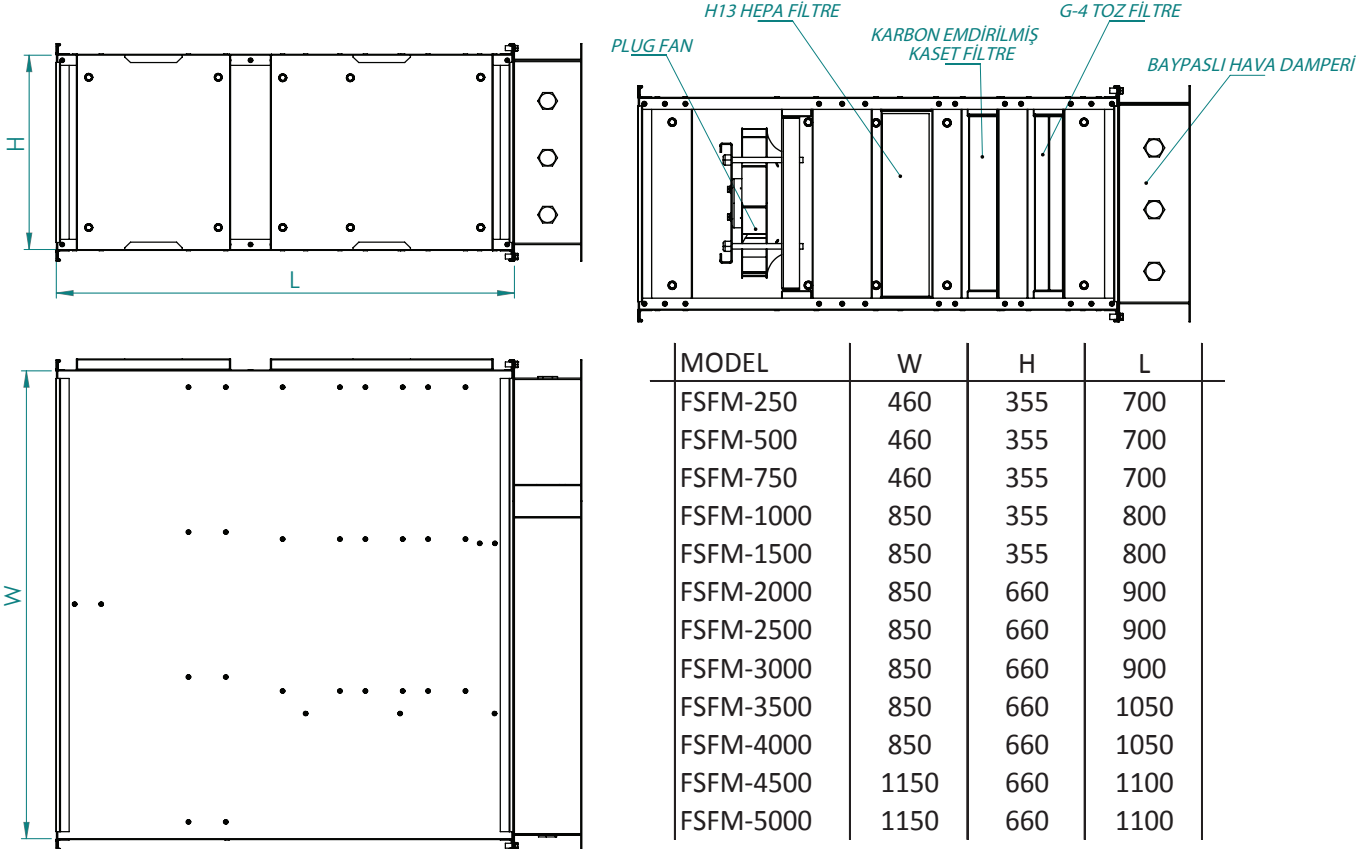

FKSF-P

KANAL TİPİ SIĞINAK HAVALANDIRMA FANLARI (PLUG FANLI)

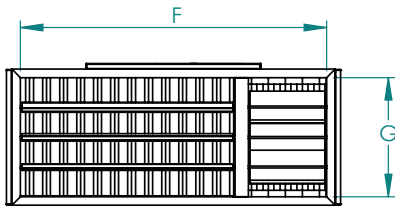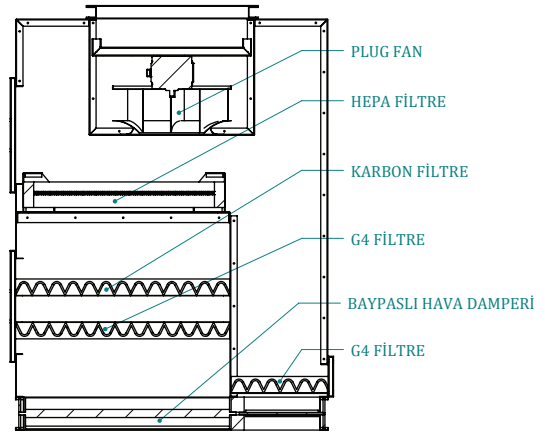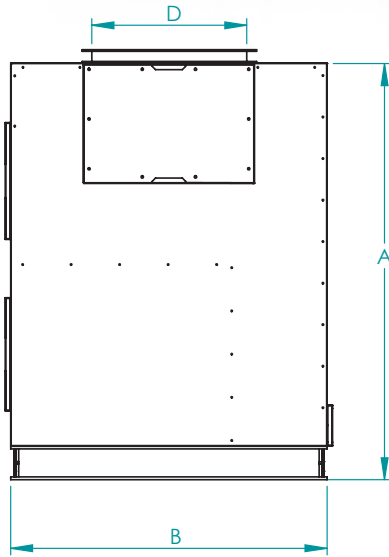



MODEL	A	B	C	D	E	F	G
FKSF-P-3	1160	700	400	380	340	650	350
FKSF-P-9	1160	950	400	380	340	900	350
FKSF-P-13	1160	950	400	380	340	900	350
FKSF-P-18	1260	950	400	440	340	900	350
FKSF-P-30	1450	950	650	490	590	900	600

MODEL	FAN MODELİ	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ WATT	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)
FKSF-P-3	220	230/50	95	0,44	2700	300	150
FKSF-P-9	250	230/50	145	1,10	2650	900	150
FKSF-P-13	280	230/50	350	1,20	2750	1300	150
FKSF-P-18	315	230/50	135	0,60	1400	1800	150
FKSF-P-30	355	230/50	240	1,1	1400	3000	150

Not: KURŞUN SEPERATÖR VE KURŞUN KAPLAMA OPSİYONELDİR.

FHSF-R

ÇİFT CİDARLI SIĞINAK SANTRALİ (RADYAL FANLI)

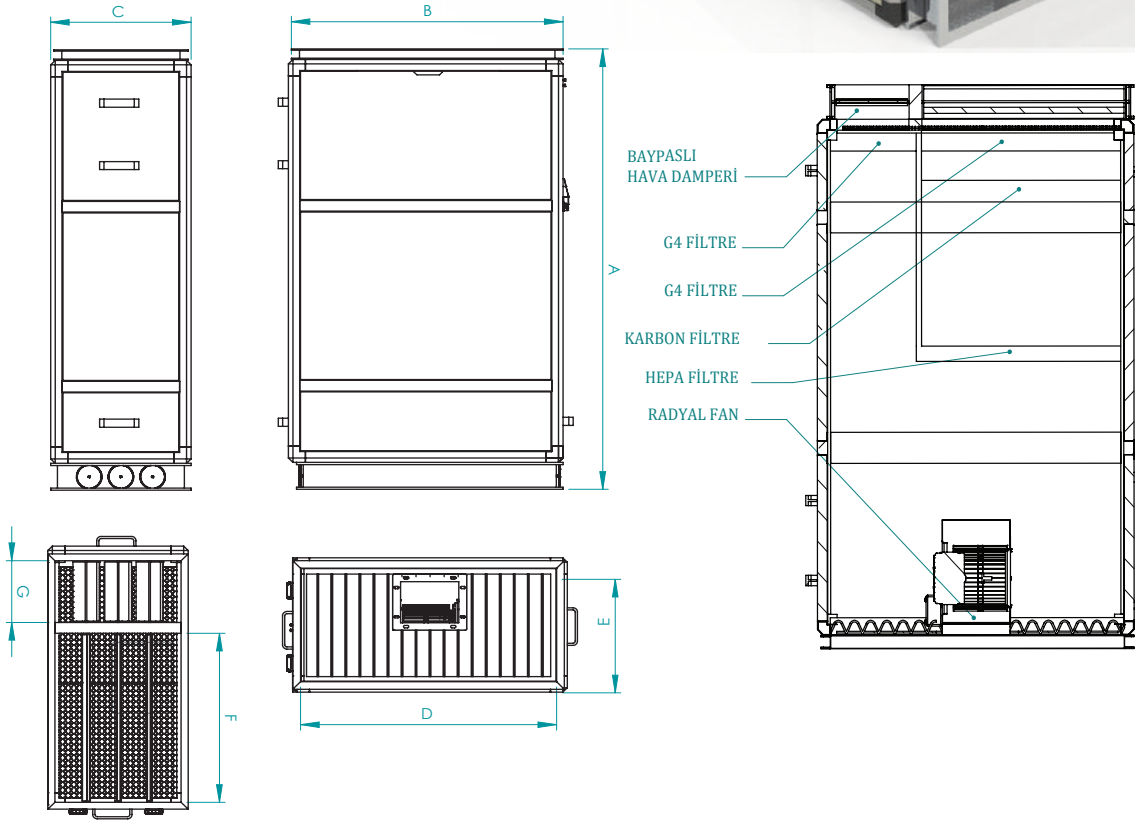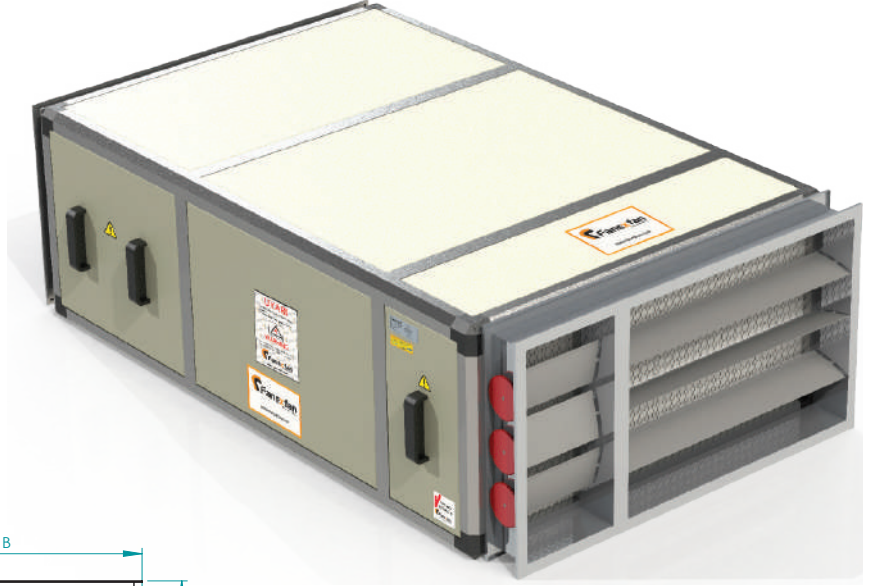

MODEL	A	B	C	D	E	F	G
FHSF-R-20	2660	910	570	830	490	310	160
FHSF-R-36	2760	1020	750	940	670	610	270
FHSF-R-43	2860	1020	750	940	670	610	270
FHSF-R-54	2960	1370	750	1290	670	610	270
FHSF-R-72	3060	1670	850	1590	770	610	270

MODEL	FAN MODELİ	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)
			HP	KW				
FHSF-R-20	7x7	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	2000	400
FHSF-R-36	9x9	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	3600	400
FHSF-R-43	10x10	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	4300	400
FHSF-R-54	12x12	230/380/50	4	3	6,60	1400	5400	400
FHSF-R-72	15x15	380/50	5,5	4	8,20	1400	7200	400

Not: KURŞUN SEPERATÖR VE KURŞUN KAPLAMA OPSİYONELDİR.




info@fanexfan.com • export@fanexfan.com • www.fanexfan.com

FFK-3 1000 m³/h 3 FİLTRELİ MOTORLU KANAL VANTİLATÖRÜ



MODEL	MOTOR MODELİ	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ WATT	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m³/h)	FİLTRE 1	FİLTRE 2	FİLTRE 3
FFK-3-1000-1	FRF-250	230/50	145	0,61	2700	1000	G4 Elyaf Filtre	Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre	F7 Torba Filtre
FFK-3-1000-2	FRF-250	230/50	145	0,61	2700	1000	G4 Elyaf Filtre	G3 YAĞ FİLTRE	Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre
FFK-3-1000-3	FRF-250	230/50	145	0,61	2700	1000	G3 Yağ Filtre	Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre	F7 Torba Filtre
FFK-3-1000-4	FRF-250	230/50	145	0,61	2700	1000	G4 Elyaf Filtre	Aktif Karbon Kaset Filtre	F7 Torba Filtre
FFK-3-1000-5	FRF-250	230/50	145	0,61	2700	1000	G3 Yağ Filtre	Aktif Karbon Kaset Filtre	F7 Torba Filtre
FFK-3-1000-6	FRF-250	230/50	145	0,61	2700	1000	G4 Elyaf Filtre	Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre	H13 Hepa Filtre
FFK-3-1000-7	FRF-250	230/50	145	0,61	2700	1000	G4 Elyaf Filtre	G3 YAĞ FİLTRE	H13 Hepa Filtre
FFK-3-1000-8	FRF-250	230/50	145	0,61	2700	1000	G4 Elyaf Filtre	G3 YAĞ FİLTRE	H14 Hepa Filtre
FFK-3-1000-9	FRF-250	230/50	145	0,61	2700	1000	G4 Elyaf Filtre	Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre	F7 KOMPAKT KARBON FİLTRE
FFK-3-1000-10	FRF-250	230/50	145	0,61	2700	1000	G4 Elyaf Filtre	Aktif Karbon Kaset Filtre	H13 Hepa Filtre
FFK-3-1000-11	FRF-250	230/50	145	0,61	2700	1000	G4 Elyaf Filtre	G3 YAĞ FİLTRE	F7 KOMPAKT KARBON FİLTRE
FFK-3-1000-12	FRF-250	230/50	145	0,61	2700	1000	G4 Elyaf Filtre	Aktif Karbon Kaset Filtre	F7 KOMPAKT KARBON FİLTRE

MODEL	W	H	L
FFK-3-1000-1	590	345	1150
FFK-3-1000-2	610	355	800
FFK-3-1000-3	590	345	1150
FFK-3-1000-4	590	345	1150
FFK-3-1000-5	590	345	1150
FFK-3-1000-6	610	355	800
FFK-3-1000-7	610	355	800
FFK-3-1000-8	610	355	800
FFK-3-1000-9	590	345	1150
FFK-3-1000-10	610	355	800
FFK-3-1000-11	590	345	1150
FFK-3-1000-12	590	345	1150



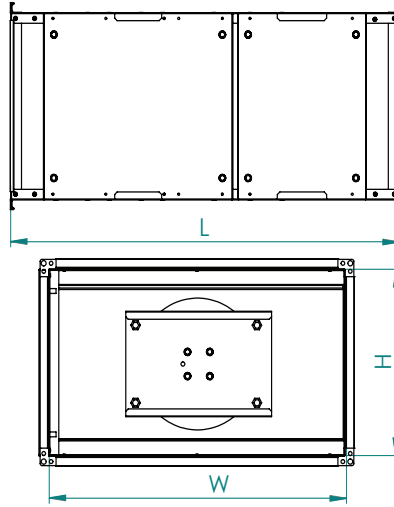


MODEL	W	H	L
FFK-3-2000-1	590	650	1150
FFK-3-2000-2	610	660	800
FFK-3-2000-3	590	650	1150
FFK-3-2000-4	590	650	1150
FFK-3-2000-5	590	650	1150
FFK-3-2000-6	610	660	800
FFK-3-2000-7	610	660	800
FFK-3-2000-8	610	660	800
FFK-3-2000-9	590	650	1150
FFK-3-2000-10	610	660	800
FFK-3-2000-11	590	650	1150
FFK-3-2000-12	590	650	1150

FFK-3 2000 m³/h 3 FİLTRELİ MOTORLU KANAL VANTİLATÖRÜ

MODEL	MOTOR MODELİ	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ WATT	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m³/h)	FİLTRE 1	FİLTRE 2	FİLTRE 3
FFK-3-2000-1	FRF-280	230/50	350	1,20	2650	2000	G4 Elyaf Filtre	Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre	F7 Torba Filtre
FFK-3-2000-2	FRF-280	230/50	350	1,20	2650	2000	G4 Elyaf Filtre	G3 YAĞ FİLTRE	Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre
FFK-3-2000-3	FRF-280	230/50	350	1,20	2650	2000	G3 Yağ Filtre	Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre	F7 Torba Filtre
FFK-3-2000-4	FRF-280	230/50	350	1,20	2650	2000	G4 Elyaf Filtre	Aktif Karbon Kaset Filtre	F7 Torba Filtre
FFK-3-2000-5	FRF-280	230/50	350	1,20	2650	2000	G3 Yağ Filtre	Aktif Karbon Kaset Filtre	F7 Torba Filtre
FFK-3-2000-6	FRF-280	230/50	350	1,20	2650	2000	G4 Elyaf Filtre	Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre	H13 Hepa Filtre
FFK-3-2000-7	FRF-280	230/50	350	1,20	2650	2000	G4 Elyaf Filtre	G3 YAĞ FİLTRE	H13 Hepa Filtre
FFK-3-2000-8	FRF-280	230/50	350	1,20	2650	2000	G4 Elyaf Filtre	G3 YAĞ FİLTRE	H14 Hepa Filtre
FFK-3-2000-9	FRF-280	230/50	350	1,20	2650	2000	G4 Elyaf Filtre	Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre	F7 KOMPAKT KARBON FİLTRE
FFK-3-2000-10	FRF-280	230/50	350	1,20	2650	2000	G4 Elyaf Filtre	Aktif Karbon Kaset Filtre	H13 Hepa Filtre
FFK-3-2000-11	FRF-280	230/50	350	1,20	2650	2000	G4 Elyaf Filtre	G3 YAĞ FİLTRE	F7 KOMPAKT KARBON FİLTRE
FFK-3-2000-12	FRF-280	230/50	350	1,20	2650	2000	G4 Elyaf Filtre	Aktif Karbon Kaset Filtre	F7 KOMPAKT KARBON FİLTRE

YENİ

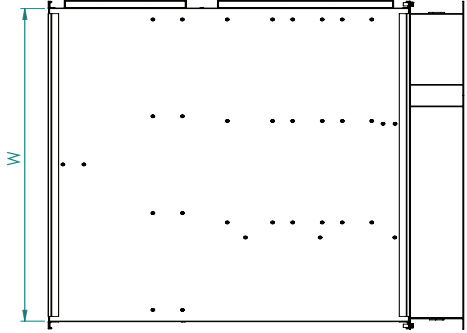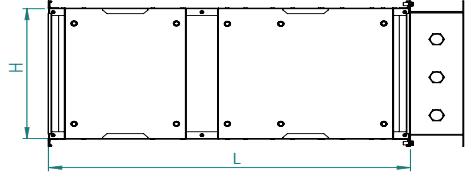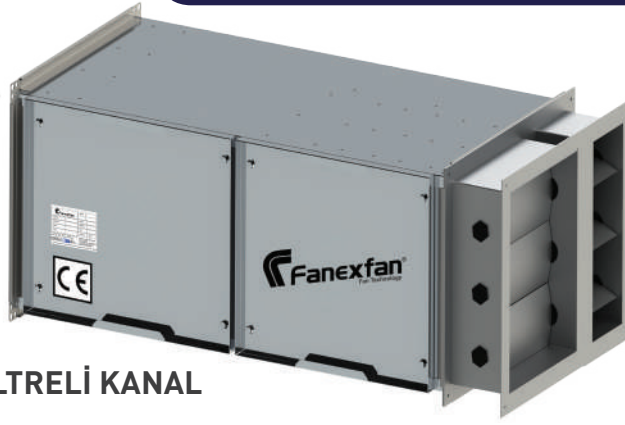



FBFF BAYPASLI 3 FİLTRELİ KANAL VANTİLATÖRÜ

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
FBFF-500	230/50	80	0,38	2470	500
FBFF-750	230/50	95	0,41	2650	750
FBFF-1000	230/50	95	0,41	2650	1000
FBFF-1500	230/50	145	0,61	2580	1500
FBFF-2000	230/50	350	1,20	2750	2000
FBFF-2500	230/50	135	0,60	1400	2500
FBFF-3000	230/50	170	0,78	1400	3000
FBFF-3500	230/50	240	1,10	1400	3500
FBFF-4000	230/50	510	2,35	1400	4000
FBFF-4500	230/50	510	2,35	1400	4500
FBFF-5000	230/50	510	2,35	1400	5000
FBFF-6000	230/50	510	2,35	1400	6000
FBFF-7000	230/50	510	2,35	1400	7000

MODEL	W	H	L
FBFF - 500	400	300	810
FBFF - 750	400	300	810
FBFF - 1000	400	300	810
FBFF - 1500	450	350	810
FBFF - 2000	550	450	870
FBFF - 2500	600	450	870
FBFF - 3000	700	500	920
FBFF - 3500	700	500	920
FBFF - 4000	850	650	970
FBFF - 4500	850	650	970
FBFF - 5000	850	650	970
FBFF - 6000	1200	650	1020
FBFF - 7000	1200	650	1020

FFK-2 2 FİLTRELİ MOTORLU KANAL VANTİLATÖRÜ


MODEL	FAN MODELİ	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ WATT	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	FİLTRE 1	FİLTRE 2
FFK-2-500	FRF-220	230/50	105	0,44	2700	500	G4 Elyaf Filtre	Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre
FFK-2-1000	FRF-250	230/50	145	0,61	2650	1000	G4 Elyaf Filtre	Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre
FFK-2-2000	FRF-280	230/50	350	1,20	2700	2000	G4 Elyaf Filtre	Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre
FFK-2-3000	FRF-315	230/50	135	0,60	1400	3000	G4 Elyaf Filtre	Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre
FFK-2-4000	FRF-355	230/50	240	1,1	1400	4000	G4 Elyaf Filtre	Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre
FFK-2-5000	FRF-400	230/50	510	2,35	1400	5000	G4 Elyaf Filtre	Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre
FFK-2-6000	FRF-450	230/50	510	2,35	1400	6000	G4 Elyaf Filtre	Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre
FFK-2-7000	FRF-500	380/50	700/1070	2,18	1400	7000	G4 Elyaf Filtre	Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre

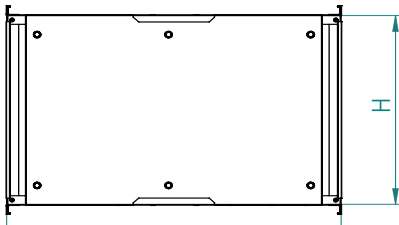




MODEL	W	H	L
FFK-2-500	300	350	620
FFK-2-1000	350	400	620
FFK-2-2000	400	450	620
FFK-2-3000	450	500	670
FFK-2-4000	500	550	670
FFK-2-5000	550	600	770
FFK-2-6000	900	650	800
FFK-2-7000	975	700	900



FIGK-P PLUG FANLI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI (ALÜMİNYUM EŞANJÖRLÜ)

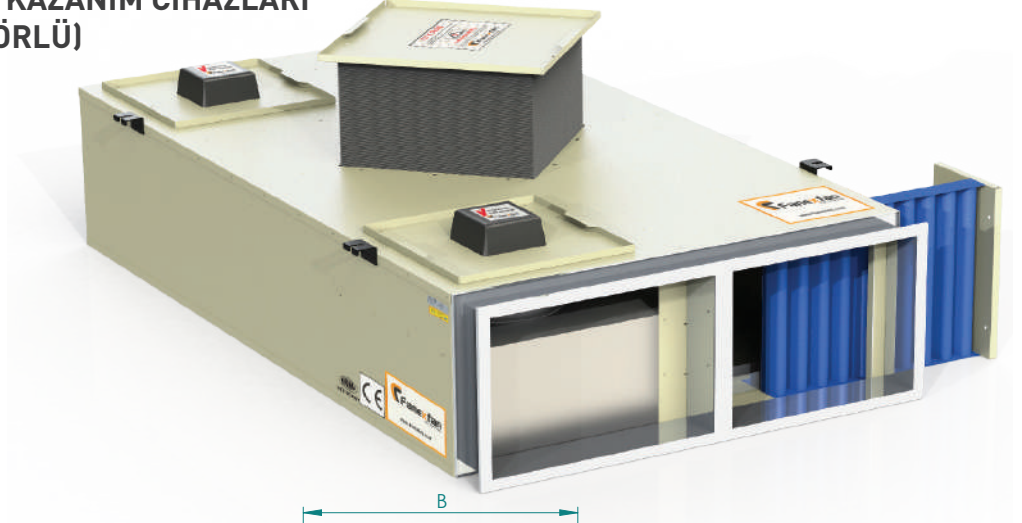



MODEL	A	B	C	D	E	F	G
FIGK-P-250	1100	700	200	140	280	140	280
FIGK-P-500	1450	800	300	240	320	240	320
FIGK-P-750	1700	1000	330	270	420	270	420
FIGK-P-1000	1700	1000	330	270	420	270	420
FIGK-P-1500	1700	1000	330	270	420	270	420
FIGK-P-2000	1700	1000	400	340	420	340	420
FIGK-P-2500	1700	1000	400	340	420	340	420
FIGK-P-3000	1900	1100	430	370	470	370	470
FIGK-P-3500	2100	1200	430	370	520	370	520
FIGK-P-4000	2100	1200	430	370	520	370	520
FIGK-P-4500	2150	1200	550	490	520	490	520

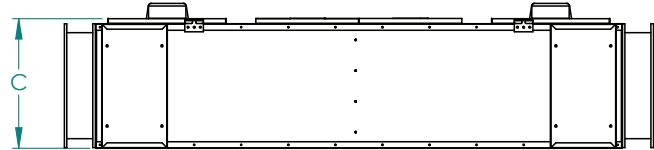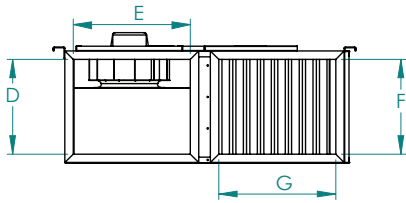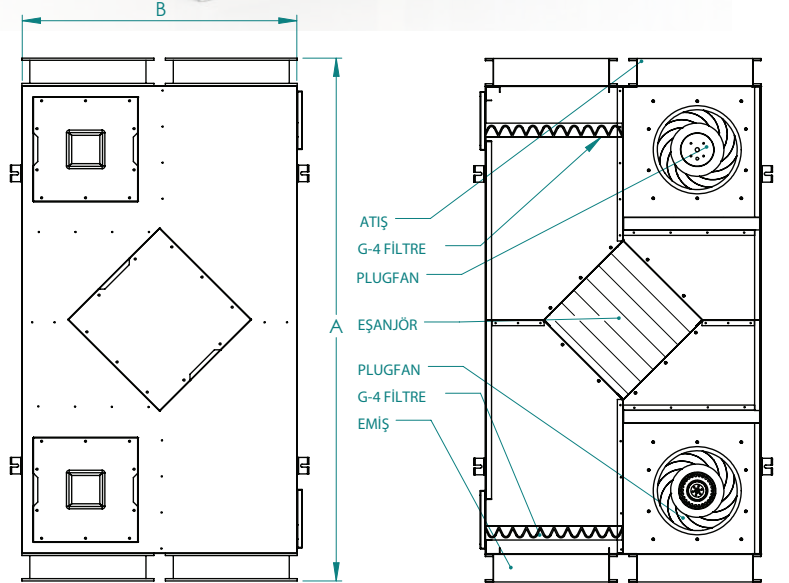


MODEL	FAN MODELİ	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ WATT	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (PA)	SES (dBa)
FIGK-P-250	220	230/50	2x105	2x0,44	2700	250	150	60
FIGK-P-500	250	230/50	2x145	2x1,14	2650	500	150	60
FIGK-P-750	280-02	230/50	2x420	2x1,45	2750	750	150	63
FIGK-P-1000	315	230/50	2x135	2x0,60	1400	1000	150	63
FIGK-P-1500	355	230/50	2x240	2x1,1	1400	1500	150	56
FIGK-P-2000	400	230/50	2x510	2x2,35	1400	2000	150	60
FIGK-P-2500	400	230/50	2x510	2x2,35	1400	2500	150	60
FIGK-P-3000	450	230/50	2x510	2x2,35	1400	3000	150	58
FIGK-P-3500	450	230/50	2x510	2x2,35	1400	3500	150	58
FIGK-P-4000	450	230/50	2x510	2x2,35	1400	4000	150	65
FIGK-P-4500	450	230/50	2x510	2x2,35	1400	4500	150	65

Not: KUMANDA PANELİ OPSİYONELDİR. ISITICI İLE BİRLİKTE KULLANILIR. (Bakınız Sayfa 28)

FIGK
RADYAL FANLI ISI GERİ
KAZANIM CİHAZLARI
(ALÜMİNYUM EŞANJÖRLÜ)

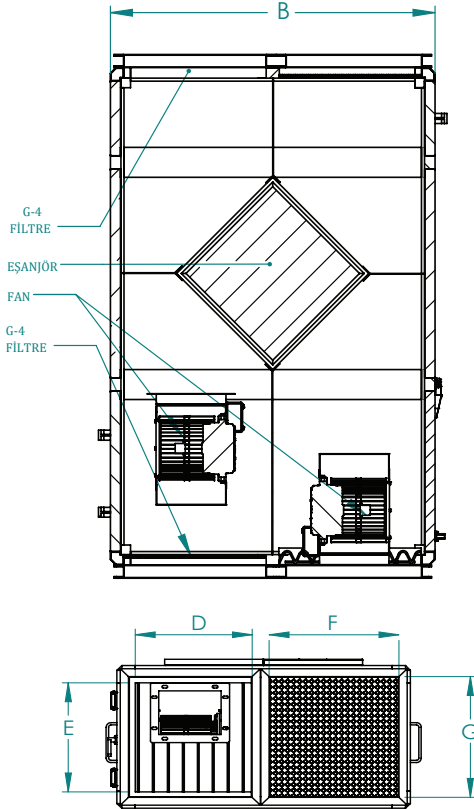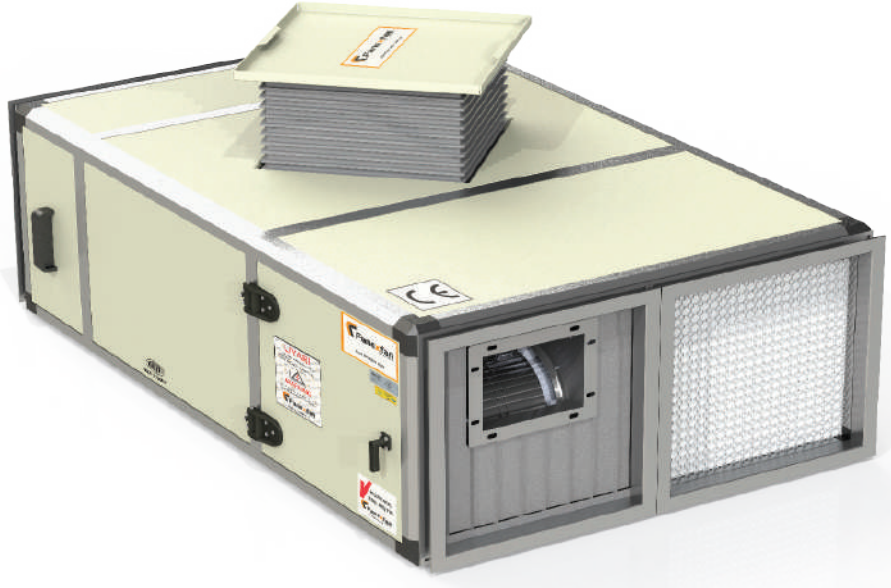


MODEL	A	B	C	D	E	F	G
FIGK-1500	1700	1000	570	420	470	420	470
FIGK-2000	1700	1000	570	420	470	420	470
FIGK-2500	1850	1200	650	520	550	520	550
FIGK-3000	2000	1300	650	550	570	550	570
FIGK-3500	2000	1300	650	550	570	550	570
FIGK-4000	2100	1400	700	600	620	600	620
FIGK-5000	2100	1400	700	600	620	600	620
FIGK-6000	2250	1500	800	665	700	665	700

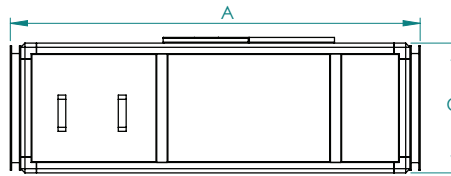



MODEL	FAN MODELİ	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ WATT	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (PA)	SES (dBa)
FIGK-1500	7x7	230/50	2x147	2x1,50	1350	1500	200	59
FIGK-2000	9x9	230/50	2x370	2x3,80	1350	2000	200	65
FIGK-2500	10x8	230/50	2x370	2x3,80	1350	2500	200	66
FIGK-3000	10x10	230/50	2x550	2x5,90	1400	3000	200	66
FIGK-3500	10x10	230/50	2x370	2x3,80	900	3500	250	66
FIGK-4000	12x12	230/50	2x550	2x5,90	900	4000	250	69
FIGK-5000	12x12	380/50	2x1100	2x5,80	900	5000	250	68
FIGK-6000	15x15	380/50	2x2200	2x6,00	940	6000	250	76

Not: KUMANDA PANELİ OPSİYONELDİR. ISITICI İLE BİRLİKTE KULLANILIR. (Bakınız Sayfa 28)

YENİ

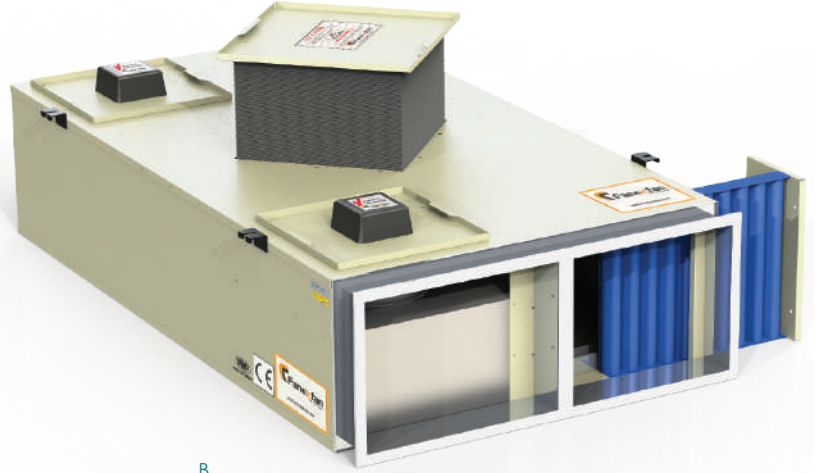

MODEL	A	B	C	D	E	F	G
FIGK-P-E-250	1100	700	200	140	280	140	280
FIGK-P-E-500	1100	700	200	140	280	140	280
FIGK-P-E-750	1100	700	200	140	280	140	280
FIGK-P-E-1000	1450	800	300	240	320	240	320
FIGK-P-E-1500	1700	1000	330	270	420	270	420
FIGK-P-E-2000	1700	1000	330	270	420	270	420
FIGK-P-E-2500	1700	1000	400	340	420	340	420
FIGK-P-E-3000	1900	1100	430	370	470	370	470
FIGK-P-E-3500	2100	1200	430	370	520	370	520
FIGK-P-E-4000	2100	1200	430	370	520	370	520
FIGK-P-E-4500	2100	1200	430	370	520	370	520
FIGK-P-E-5000	2150	1200	550	490	520	490	520

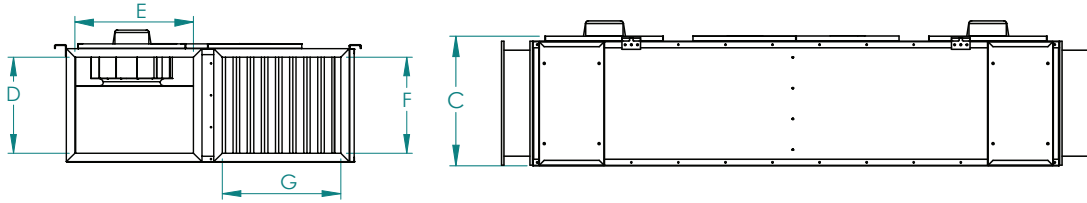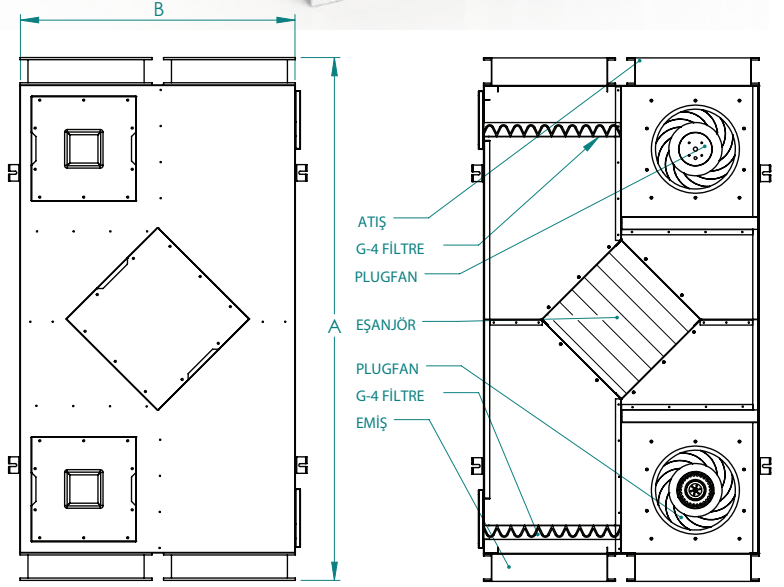

FIGK-P-E

PLUG FANLI EKONOMİK ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

MODEL	FAN MODELİ	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)
			WATT				
FIGK-P-E-250	190	230/50	2x80	2x0,38	2470	250	72
FIGK-P-E-500	220	230/50	2x105	2x0,44	2650	500	72
FIGK-P-E-750	220	230/50	2x104	2x0,44	2650	750	60
FIGK-P-E-1000	250	230/50	2x145	2x1,14	2650	1000	60
FIGK-P-E-1500	280	230/50	2x350	2x1,20	2750	1500	63
FIGK-P-E-2000	315	230/50	2x145	2x0,65	1400	2000	56
FIGK-P-E-2500	355	230/50	2x200	2x1,05	1400	2500	60
FIGK-P-E-3000	400	230/50	2x355	2x1,64	1400	3000	58
FIGK-P-E-3500	400	230/50	2x355	2x1,64	1400	3500	58
FIGK-P-E-4000	450	230/50	2x500	2x2,10	1400	4000	65
FIGK-P-E-4500	450	230/50	2x500	2x2,10	1400	4500	65
FIGK-P-E-5000	450	230/50	2x500	2x2,10	1400	5000	65

Not: KUMANDA PANELİ DAHİLDİR.

Not: BASINÇLAR 0 PASCAL OLARAK VERİLMİŞTİR.

YENİ




FIGK-P-Y ENERJİ TASARRUFLU PLUG FANLI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI (ALÜMİNYUM EŞANJÖRLÜ)

MODEL	FAN MODELİ	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ WATT	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
FIGK-P-250-Y	220	230/50	2x105	2x0,44	2700	250	59
FIGK-P-500-Y	250	230/50	2x145	2x1,14	2650	500	60
FIGK-P-750-Y	250	230/50	2x145	2x1,14	2650	750	60
FIGK-P-1000-Y	280-02	230/50	2x350	2x1,20	2750	1000	63
FIGK-P-1500-Y	315	230/50	2x135	2x0,60	1400	1500	56
FIGK-P-2000-Y	355-01	230/50	2x170	2x0,78	1400	2000	60
FIGK-P-2500-Y	355-02	230/50	2x240	2x1,1	1400	2500	61
FIGK-P-3000-Y	400	230/50	2x510	2x2,35	1400	3000	58
FIGK-P-3500-Y	400	230/50	2x510	2x2,35	1400	3500	58
FIGK-P-4000-Y	450	230/50	2x510	2x2,35	1400	4000	65
FIGK-P-4500-Y	450	230/50	2x510	2x2,35	1400	4500	65
FIGK-P-5000-Y	450	230/50	2x510	2x2,35	1400	5000	65


Not: BASINÇLAR 0 PASCAL OLARAK VERİLMİŞTİR.

Not: KUMANDA PANELİ OPSİYONELDİR (Bakınız Sayfa 28)

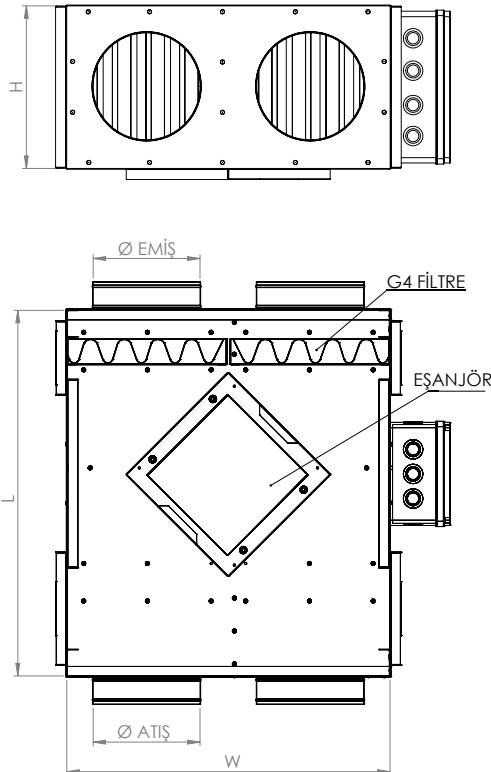

MODEL	W	H	L	Ø EMİŞ	Ø ATIŞ
FIGK-P-250-Y	600	300	680	200	200
FIGK-P-500-Y	600	300	680	200	200
FIGK-P-750-Y	720	360	880	250	250
FIGK-P-1000-Y	720	360	880	250	250
FIGK-P-1500-Y	880	450	1090	280	280
FIGK-P-2000-Y	880	450	1090	355	355
FIGK-P-2500-Y	880	450	1090	355	355
FIGK-P-3000-Y	1000	500	1120	400	400
FIGK-P-3500-Y	1000	500	1120	400	400
FIGK-P-4000-Y	1200	550	1320	450	450
FIGK-P-4500-Y	1200	550	1320	450	450
FIGK-P-5000-Y	1200	550	1320	450	450

FIGK-D DİKEY ISI GERİ KAZANIMLI TEMİZ HAVA SANTRALİ

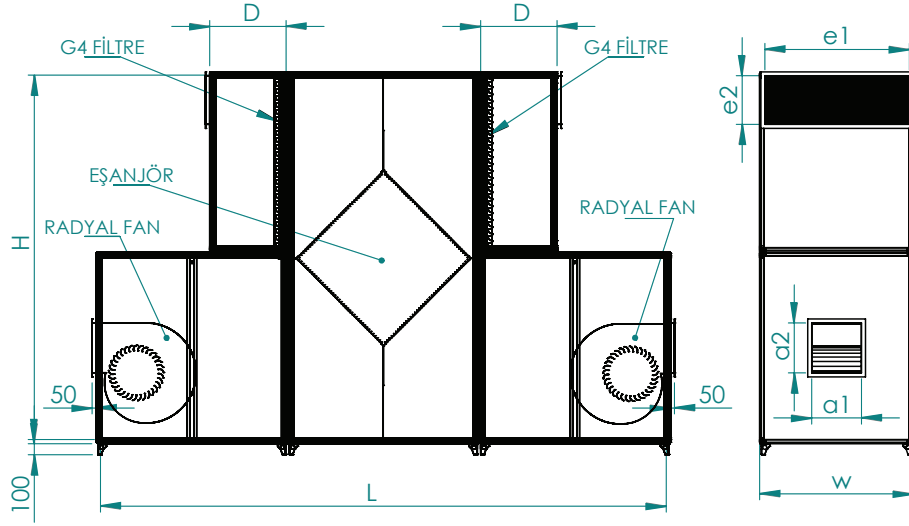

MODEL	W	H	L	D	ATIŞ		EMİŞ	
					a1	a2	e1	e2
FIGK-D 8000	900	1900	3200	700	396	341	820	330
FIGK-D 10000	1000	2100	3400	700	473	403	920	380
FIGK-D 12000	1000	2100	3700	700	473	403	920	380
FIGK-D 14000	1000	2100	3850	700	476	403	920	380
FIGK-D 16000	1100	2300	4350	700	556	479	1020	430
FIGK-D 18000	1100	2300	4600	700	556	479	1020	430
FIGK-D 20000	1100	2300	5200	700	556	479	1020	430


MODEL	FAN MODELİ	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	MOTOR DEVRİ(d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (PA)
			HP	KW				
FIGK-D-8000	12x12	380/50	4	3	6,60	1400	8000	400
FIGK-D-10000	15x15	380/50	4	3	6,60	1400	10000	400
FIGK-D-12000	15x15	380/50	5,5	4	8,20	1400	12000	400
FIGK-D-14000	15x15	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	14000	400
FIGK-D-16000	18x18	380/50	5,5	4	8,20	1400	16000	400
FIGK-D-18000	18x18	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	18000	400
FIGK-D-20000	18x18	380/50	10	7,5	15,40	1400	20000	400

KUMANDA PANELİ OPSİYONELDİR. (Bakınız Sayfa 28)


Not: DAHA YÜKSEK KAPASİTELER İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

FBHS

ELEKTROSTATİK FİLTRELİ BACASIZ HAVALANDIRMA SANTRALİ

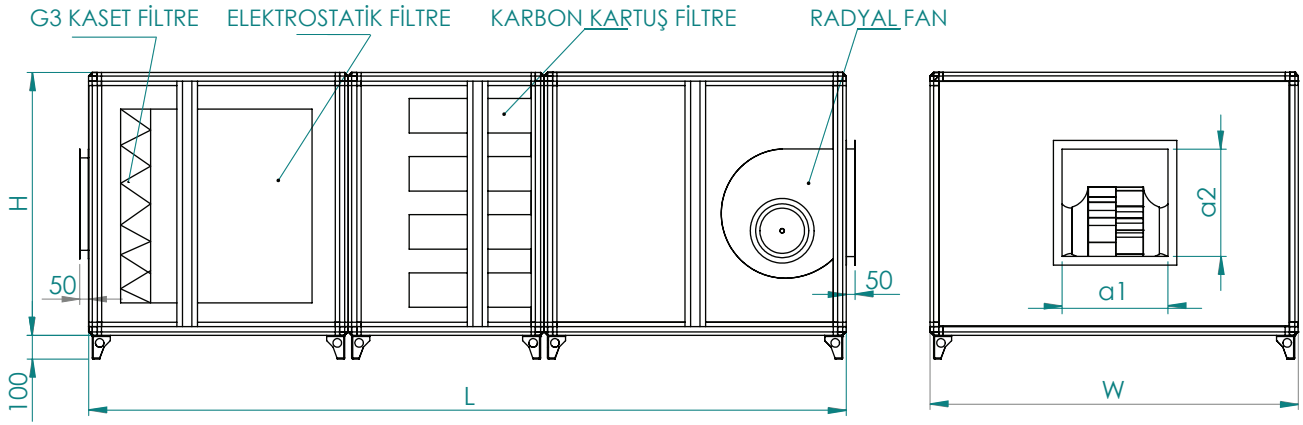

MODEL	W	H	L	ATIŞ		EMİŞ	
				a1	a2	e1	e2
FBHS - 3500	950	800	2900	358	358	490	430
FBHS - 5000	1200	900	3000	404	404	770	430
FBHS - 7500	1610	1000	3100	452	452	1190	430
FBHS - 10000	1200	1400	3200	506	506	770	860
FBHS - 15000	1610	1400	3300	568	568	1190	860
FBHS - 22500	1610	2000	3400	638	638	1190	1310

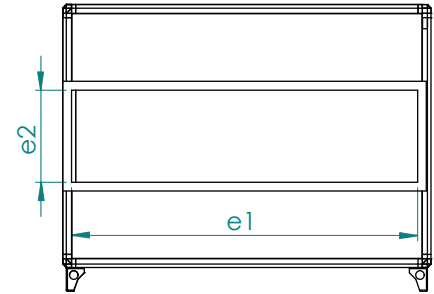


MODEL	FAN MODELİ	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (PA)
			HP	KW				
FBHS - 3500	280	380/50	2	1,5	3,50	1400	3500	400
FBHS - 5000	315	380/50	3	2,2	6,60	1400	5000	400
FBHS - 7500	355	380/50	5,5	4	8,20	1400	7500	400
FBHS - 10000	400	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	10000	400
FBHS - 15000	450	380/50	10	7,5	15,40	1400	15000	400
FBHS - 22500	500	380/50	15	11	21,00	1400	22500	400


Not: DAHA YÜKSEK KAPASİTELER İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

FKTS

KOKU TUTUCU HAVALANDIRMA SANTRALİ

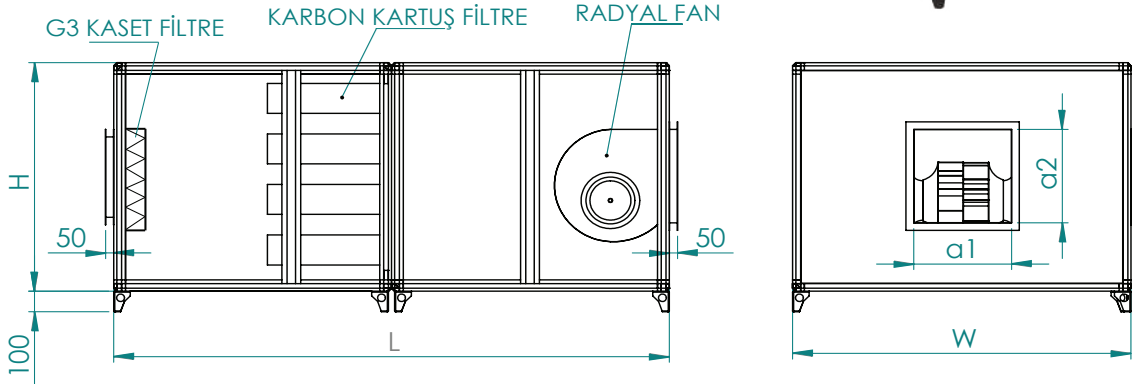


MODEL	W	H	L	ATIŞ		EMİŞ	
				a1	a2	e1	e2
FKTS - 2000	800	800	1800	358	358	720	280
FKTS - 4000	900	900	1900	404	404	820	330
FKTS - 6000	1000	1000	2000	452	452	920	380
FKTS - 8000	1000	1000	2000	452	452	920	380
FKTS - 10000	1100	1340	2100	506	506	1020	440
FKTS - 12000	1200	1340	2250	568	568	1120	490
FKTS - 14000	1200	1340	2250	568	568	1120	490
FKTS - 16000	1340	1340	2250	568	568	1260	540
FKTS - 18000	1340	1490	2350	638	638	1260	540
FKTS - 20000	1340	1650	2350	638	638	1260	540

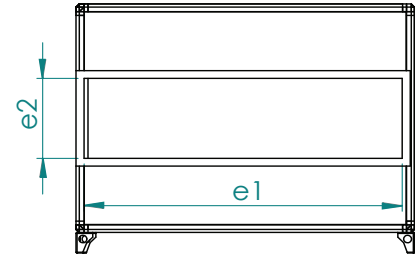


MODEL	FAN MODELİ	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (PA)	SES (dBa)
			HP	KW					
FKTS-2000	BDB-280	380/50	1,5	1,1	2,60	1400	2000	400	81
FKTS-4000	BDB-315	380/50	3	2,2	5,00	1400	4000	400	82
FKTS-6000	BDB-355	380/50	4	3	6,60	1400	6000	400	84
FKTS-8000	BDB-355	380/50	5,5	4	8,20	1400	8000	400	89
FKTS-10000	BDB-400	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	10000	400	90
FKTS-12000	BDB-400	380/50	10	7,5	15,40	1400	12000	400	92
FKTS-14000	BDB-450	380/50	15	11	21,00	1400	14000	400	92
FKTS-16000	BDB-450	380/50	15	11	21,00	1400	16000	400	94
FKTS-18000	BDB-500	380/50	15	11	21,00	1400	18000	400	92
FKTS-20000	BDB-500	380/50	20	15	29,80	1400	20000	400	93

Not: DAHA YÜKSEK KAPASİTELER İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

FDTs DUMAN TUTUCU HAVALANDIRMA SANTRALİ

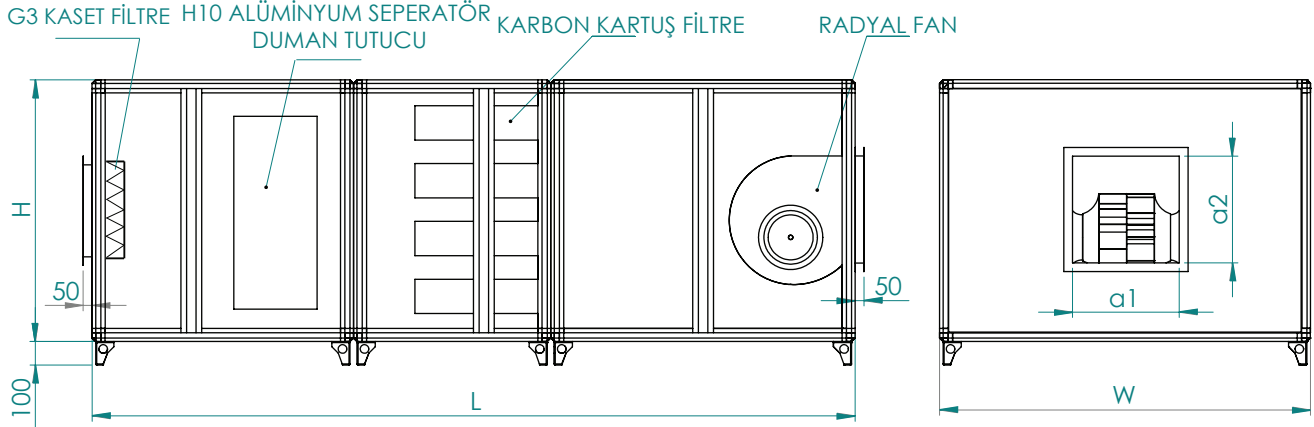

MODEL	W	H	L	ATİŞ		EMİŞ	
				a1	a2	e1	e2
FDTs - 2000	950	800	2900	358	358	490	430
FDTs - 4000	1200	900	3000	404	404	770	430
FDTs - 6000	1610	1000	3100	452	452	1190	430
FDTs - 8000	1610	1000	3100	452	452	1190	430
FDTs - 10000	1200	1400	3200	506	506	770	860
FDTs - 12000	1200	1400	3200	506	506	770	860
FDTs - 14000	1610	1400	3300	568	568	1190	860
FDTs - 16000	1610	1400	3300	568	568	1190	860
FDTs - 18000	1610	2000	3400	638	638	1190	1310
FDTs - 20000	1610	2000	3400	638	638	1190	1310

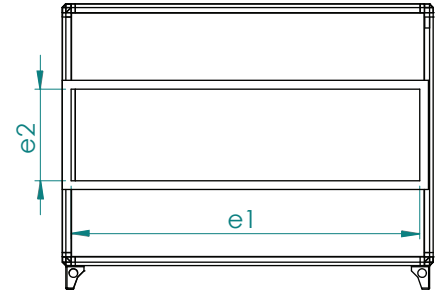

27

DUMAN TUTUCU HAVALANDIRMA
SANTRALİ

MODEL	FAN MODELİ	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)	SES (dBa)
			HP	KW					
FDTs-2000	BDB-280	380/50	1,5	1,1	2,60	1400	2000	400	81
FDTs-4000	BDB-315	380/50	3	2,2	5,00	1400	4000	400	82
FDTs-6000	BDB-355	380/50	4	3	6,60	1400	6000	400	84
FDTs-8000	BDB-355	380/50	5,5	4	8,20	1400	8000	400	89
FDTs-10000	BDB-400	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	10000	400	90
FDTs-12000	BDB-400	380/50	10	7,5	15,40	1400	12000	400	92
FDTs-14000	BDB-450	380/50	15	11	21,00	1400	14000	400	92
FDTs-16000	BDB-450	380/50	15	11	21,00	1400	16000	400	94
FDTs-18000	BDB-500	380/50	15	11	21,00	1400	18000	400	92
FDTs-20000	BDB-500	380/50	20	15	29,80	1400	20000	400	93

Not: DAHA YÜKSEK KAPASİTELER İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.



info@fanexfan.com • export@fanexfan.com • www.fanexfan.com



FKEI

KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICILAR

MODEL	KAPASİTE KW	DEBİ (m3/h)	KADEME KW
FKEI-01	1	500	1
FKEI-02	2	750	1
FKEI-03	3	1000	1
FKEI-05	5	1500	1
FKEI-06	6	2000	2
FKEI-08	8	2500	2
FKEI-10	10	3000	3
FKEI-12	12	3500	3
FKEI-14	14	4000	3
FKEI-16	16	4500	3
FKEI-18	18	5000	3
FKEI-20	20	6000	3
FKEI-22	22	7000	3
FKEI-24	24	8000	3
FKEI-26	26	9000	3
FKEI-28	28	10000	3
FKEI-30	30	11000	3

Not:Daha yüksek kapasiteler için firmamız ile iletişime geçiniz.

Not:Isıtıcı fiyatlarına kumanda kontrol panosu dahildir.

FEKP

ELEKTRİKLİ KUMANDA PANELİ (PANOLU)

MODEL	GİRİŞ VOLTAJI	KAPASİTE KW
FEKP-M	230/50	1,1
FEKP-T-0,75	380/50	0,75
FEKP-T-1,1	380/50	1,1
FEKP-T-1,5	380/50	1,5
FEKP-T-2,2	380/50	2,2
FEKP-T-3	380/50	3
FEKP-T-4	380/50	4
FEKP-T-5,5	380/50	5,5
FEKP-T-7,5	380/50	7,5

Not:Daha yüksek kapasiteler için firmamız ile iletişime geçiniz.



PHA

MONOFAZE HIZ KONTROL ANAHTARI

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)
PHA-01	230/50	100W-1100 W	0,75 A-5,2 A





FFi FREKANS İNVERTÖRLERİ

MODEL	KAPASİTE		GİRİŞ VOLTAJI	ÇIKIŞ VOLTAJI
	HP	KW		
FFi-1	1	0,75	MONOFAZE	TRİFAZE
FFi-2	2	1,5	MONOFAZE	TRİFAZE
FFi-3	3	2,2	MONOFAZE	TRİFAZE


FFi FREKANS İNVERTÖRLERİ

MODEL	KAPASİTE		GİRİŞ VOLTAJI	ÇIKIŞ VOLTAJI
	HP	KW		
FFi-1-01	1	0,75	TRİFAZE	TRİFAZE
FFi-2-01	2	1,5	TRİFAZE	TRİFAZE
FFi-3-01	3	2,2	TRİFAZE	TRİFAZE
FFi-4	4	3	TRİFAZE	TRİFAZE
FFi-5,5	5,5	4	TRİFAZE	TRİFAZE
FFi-7,5	7,5	5,5	TRİFAZE	TRİFAZE
FFi-10	10	7,5	TRİFAZE	TRİFAZE
FFi-15	15	11	TRİFAZE	TRİFAZE
FFi-20	20	15	TRİFAZE	TRİFAZE
FFi-25	25	18,5	TRİFAZE	TRİFAZE
FFi-30	30	22	TRİFAZE	TRİFAZE
FFi-40	40	30	TRİFAZE	TRİFAZE
FFi-50	50	37	TRİFAZE	TRİFAZE
FFi-60	60	45	TRİFAZE	TRİFAZE
FFi-75	75	55	TRİFAZE	TRİFAZE
FFi-100	100	75	TRİFAZE	TRİFAZE
FFi-125	125	90	TRİFAZE	TRİFAZE
FFi-150	150	110	TRİFAZE	TRİFAZE
FFi-175	175	132	TRİFAZE	TRİFAZE

Not:Daha yüksek kapasiteler için firmamız ile iletişime geçiniz.



FJF ALÜMİNYUM PERVANELİ JET FANLAR

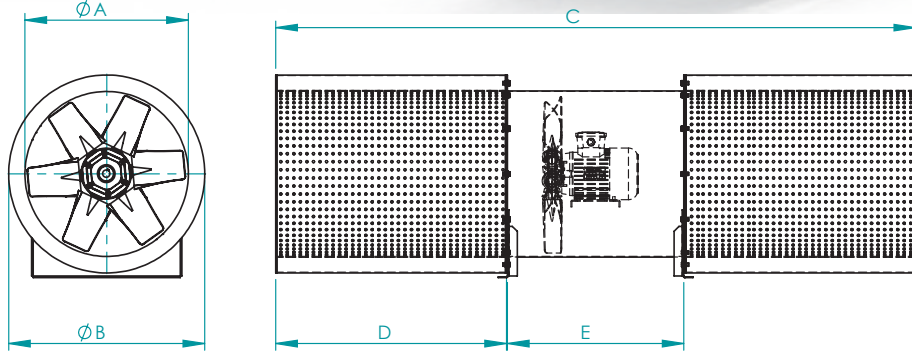

MODEL	ØA	ØB	C	D	E
FJF-T-315 FJF-Ç-315	315	415	1350	450	450
FJF-T-355 FJF-Ç-355	355	455	1350	450	450
FJF-T-400 FJF-Ç-400	400	500	1500	500	500
FJF-T-450 FJF-Ç-450	450	550	1500	500	500
FJF-T-500 FJF-Ç-500	500	600	1650	550	550
FJF-T-560 FJF-Ç-560	560	660	1650	550	550
FJF-T-630 FJF-Ç-630	630	730	1800	600	600

FJF-T

TEK DEVİRLİ JET FANLAR

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ HP KW	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)	İTME KUVVETİ(N)
FJF-T-315-01	380/50	1 0,75	1,70	2800	4400	73	14
FJF-T-315-02	380/50	1,5 1,1	2,30	2800	6000	76	24
FJF-T-355-01	380/50	1,5 1,1	2,30	2800	6400	76	40
FJF-T-355-02	380/50	2 1,5	3,30	2800	8000	82	55
FJF-T-400-01	380/50	2 1,5	3,30	2800	9000	82	60
FJF-T-400-02	380/50	3 2,2	4,48	2800	10500	84	80
FJF-T-450	380/50	3 2,2	4,48	2800	12000	84	85
FJF-T-500	380/50	5,5 4	7,40	2800	18000	87	150
FJF-T-560	380/50	10 7,5	13,60	2800	25000	90	240
FJF-T-630	380/50	20 15	19,50	2800	36000	94	380

FJF-Ç

ÇİFT DEVİRLİ JET FANLAR

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ KW	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)	İTME KUVVETİ(N)
FJF-Ç-315-01	380/50	0,17/0,75	0,5/1,70	1400/2800	2200/4400	73	5/14
FJF-Ç-315-02	380/50	0,25/1	0,70/2,2	1400/2800	3000/6000	76	9/24
FJF-Ç-355-01	380/50	0,25/1	0,70/2,2	1400/2800	3200/6400	76	14/40
FJF-Ç-355-02	380/50	0,33/1,3	0,90/2,8	1400/2800	4000/8000	82	19/55
FJF-Ç-400-01	380/50	0,33/1,3	0,90/2,8	1400/2800	4500/9000	82	21/60
FJF-Ç-400-02	380/50	0,5/2	1,2/4,2	1400/2800	5250/10500	84	27/80
FJF-Ç-450	380/50	0,5/2	1,2/4,2	1400/2800	6000/12000	84	29/85
FJF-Ç-500	380/50	0,9/3,6	2/7,3	1400/2800	9000/18000	87	51/150
FJF-Ç-560	380/50	1,7/6,5	3,6/12,5	1400/2800	12500/25000	90	81/240
FJF-Ç-630	380/50	3,3/1,3	6,7/24	1400/2800	18000/36000	94	127/380

🔥 F300 °C/2h ISIYA DAYANIKLI MOTOR SEÇENEKLERİ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.



FDBK


KABİNLİ YANGIN DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA ASPIRATÖRLERİ (ALÜMİNYUM PERVANELİ, ÇİFT CİDARLI)

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
		HP	KW			
FDBK-30	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	3500
FDBK-35	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	4500
FDBK-40	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	5500
FDBK-45	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	6500
FDBK-50	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	8500
FDBK-55	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	11000
FDBK-60	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	14000
FDBK-65	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	16000
FDBK-70	230/380/50	4	3	6,60	1400	20000
FDBK-75	380/50	5,5	4	8,20	1400	25000
FDBK-80	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	30000
FDBK-90	380/50	10	7,5	15,40	1400	40000
FDBK-100	380/50	15	11	21,00	900	50000
FDBK-112	380/50	20	15	29,80	900	65000
FDBK-125	380/50	25	18,5	34,50	900	80000

🔥 300 °C/2h ISIYA DAYANIKLI MOTOR SEÇENEKLERİ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

Not: BOYALI TALEP EDİLDİĞİNDE %5 FİYAT FARKI UYGULANIR.

MODEL	A	B	C	D	G
FDBK-30	720	720	400	330	100
FDBK-35	720	720	400	380	100
FDBK-40	770	770	450	430	100
FDBK-45	770	770	450	480	100
FDBK-50	770	770	450	530	100
FDBK-55	900	900	550	580	100
FDBK-60	900	900	550	630	100
FDBK-65	1000	1000	650	680	100
FDBK-70	1000	1000	650	730	100
FDBK-75	1130	1130	750	780	100
FDBK-80	1130	1130	750	830	100
FDBK-90	1200	1200	800	930	100
FDBK-100	1250	1250	850	1030	100
FDBK-112	1350	1350	900	1150	100
FDBK-125	1500	1500	1000	1280	100

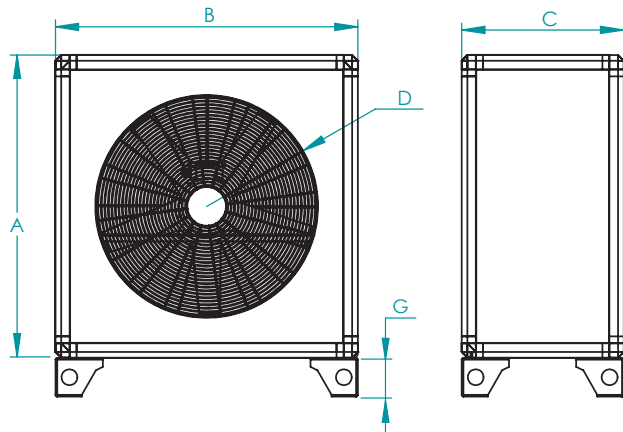

YENİ





FMF AKSİYAL MOBİL FAN (DUMAN TAHLİYE FANI)

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)
FMF-300	230/50	190	0,99	2800	3500	250
FMF-350	230/50	260	0,91	2800	5000	250
FMF-400	230/50	420	1,90	2800	6500	250
FMF-450	230/50	525	1,55	2800	7500	250
FMF-500	230/50	625	2,82	2800	8500	250
FMF-550	230/50	190	0,98	1400	5500	100
FMF-600	230/50	230	1,06	1400	8000	100

EX EXPROOF MOTORLU VEYA PASLANMAZ MODELLERİMİZ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.
 NOT : PVC FLEKS HORTUM OPSİYONELDİR.

MODEL	ØA	B	C
FMF-300	300	280	350
FMF-350	350	320	400
FMF-400	400	360	400
FMF-450	450	400	450
FMF-500	500	440	450
FMF-550	550	480	480
FMF-600	600	550	480

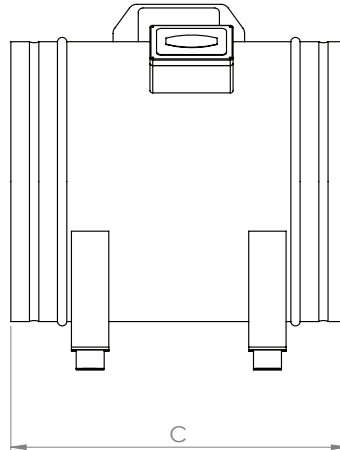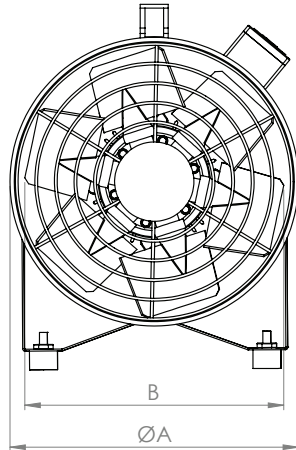



YENİ



FHK

YUVARLAK KANAL TİPİ AKSİYAL KOVANLI FANLAR (MOTOR HAVA AKIMI DIŞINDA 180° DAYANIMLI)

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)
		HP	KW				
FHK-350(2)	230/380/50	1,5	1,1	2,30	2800	4500	300
FHK-400(2)	230/380/50	2	1,5	3,30	2800	5500	350
FHK-450(2)	230/380/50	3	2,2	4,48	2800	7500	400
FHK-500(2)	230/380/50	4	3	5,80	2800	9000	450
FHK-550(4)	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	9500	250
FHK-600(4)	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	12500	250



MODEL	ØA	ØB	C
FHK-350	380	440	430
FHK-400	430	490	490
FHK-450	480	540	490
FHK-500	530	590	550
FHK-550	580	640	490
FHK-600	630	690	550



YENİ



FHTK

YUVARLAK KANAL TİPİ AKSİYAL TÜP FANLAR (MOTOR HAVA AKIMI DIŞINDA 180° DAYANIMLI)

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)
		HP	KW				
FHTK-300(2)	230/380/50	3/4	0,55	1,27	2800	3500	250
FHTK-350(2)	230/380/50	1,5	1,1	2,30	2800	5000	300
FHTK-400(2)	230/380/50	2	1,5	3,30	2800	6500	350
FHTK-450(2)	230/380/50	3	2,2	4,48	2800	9000	400
FHTK-300(4)	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	1750	200
FHTK-350(4)	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	2500	200
FHTK-400(4)	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	3500	200
FHTK-450(4)	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	5000	250
FHTK-500(4)	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	6500	250
FHTK-550(4)	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	9500	250
FHTK-600(4)	230/380/50	4	3	6,60	1400	13500	250



MODEL	ØA	ØB	ØC	D
FHTK-300	330	390	460	540
FHTK-350	380	440	510	615
FHTK-400	430	490	560	625
FHTK-450	480	540	610	705
FHTK-500	530	590	660	765
FHTK-550	580	640	710	765
FHTK-600	630	690	760	765


33

KOVANLI AKSİYAL
KANAL TİPİ FANLAR





MODEL	A Ø	B Ø	C Ø	D	H	G	E
FAK-30	390	330	300	290	245	440	400
FAK-35	440	380	350	330	270	490	400
FAK-40	490	430	400	370	295	540	450
FAK-45	540	480	450	410	320	590	450
FAK-50	590	530	500	450	345	640	450
FAK-55	640	580	550	490	370	690	550
FAK-60	690	630	600	530	395	740	550
FAK-65	740	680	650	570	450	820	625
FAK-70	790	730	700	610	475	870	625
FAK-75	840	780	750	640	500	920	750
FAK-80	890	830	800	680	525	970	750
FAK-90	990	930	900	910	595	1090	800
FAK-100	1090	1030	1000	1010	645	1190	850
FAK-112	1210	1150	1120	1135	705	1310	900
FAK-125	1340	1280	1250	1270	770	1440	1000

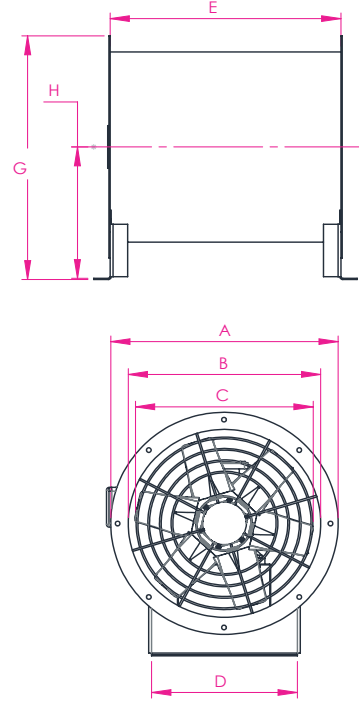

FAK

HARİCİ MOTORLU METAL KANATLI DİREKT AKUPLE BÜYÜK KOVANLI YANGIN DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA FANLARI

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
		HP	KW			
FAK-30-01	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	2500
FAK-35-01	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	3250
FAK-40-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	4750
FAK-45-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	5500
FAK-50-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	7000
FAK-50-02	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	8000
FAK-55-01	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	10000
FAK-55-02	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	11500
FAK-60-01	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	11000
FAK-60-02	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	12000
FAK-60-03	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	14000
FAK-60-04	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	15000

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
		HP	KW			
FAK-65-01	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	14500
FAK-65-02	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	15500
FAK-65-03	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	17000
FAK-65-04	230/380/50	4	3	6,60	1400	18500
FAK-70-01	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	16500
FAK-70-02	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	17500
FAK-70-03	230/380/50	4	3	6,60	1400	19000
FAK-70-04	380/50	5,5	4	8,20	1400	20000
FAK-75-01	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	20500
FAK-75-02	230/380/50	4	3	6,60	1400	21500
FAK-75-03	380/50	5,5	4	8,20	1400	22500
FAK-75-04	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	24000
FAK-80-01	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	24500
FAK-80-02	230/380/50	4	3	6,60	1400	25500
FAK-80-03	380/50	5,5	4	8,20	1400	26500
FAK-80-04	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	27500
FAK-80-05	380/50	10	7,5	15,40	1400	30000
FAK-90-01	230/380/50	4	3	6,60	1400	32000
FAK-90-02	380/50	5,5	4	8,20	1400	33500
FAK-90-03	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	35000
FAK-90-04	380/50	10	7,5	15,40	1400	36000
FAK-90-05	380/50	15	11	21,00	1400	37500
FAK-100-01	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	40000
FAK-100-02	380/50	10	7,5	15,40	1400	45000
FAK-100-03	380/50	15	11	21,00	1400	50000
FAK-100-04	380/50	20	15	29,80	1400	55000
FAK-100-05	380/50	25	18,5	34,50	1400	60000
FAK-112-01	380/50	15	11	21,00	1400	65000
FAK-112-02	380/50	20	15	29,80	1400	72000
FAK-112-03	380/50	25	18,5	34,50	1400	77000
FAK-112-04	380/50	30	22	42,50	1400	83000
FAK-125-01	380/50	15	11	22,00	900	88000
FAK-125-02	380/50	20	15	29,00	900	93000
FAK-125-03	380/50	25	18,5	36,00	900	97000
FAK-125-04	380/50	30	22	43,00	900	102000
FAK-125-05	380/50	40	30	58,00	900	107000

⚠ Ex-Proof motorlu veya paslanmaz modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.


🔥 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

Not: Basınçlar 0 pascal olarak verilmiştir. (Daha yüksek kapasiteler için firmamız ile iletişime geçiniz.)





MODEL	A Ø	B Ø	C Ø	D	H	G	E
FAK-AL-30	390	330	300	290	245	440	400
FAK-AL-35	440	380	350	330	270	490	400
FAK-AL-40	490	430	400	370	295	540	450
FAK-AL-45	540	480	450	410	320	590	450
FAK-AL-50	590	530	500	450	345	640	450
FAK-AL-55	640	580	550	490	370	690	550
FAK-AL-60	690	630	600	530	395	740	550
FAK-AL-65	740	680	650	570	450	820	625
FAK-AL-70	790	730	700	610	475	870	625
FAK-AL-75	840	780	750	640	500	920	750
FAK-AL-80	890	830	800	680	525	970	750
FAK-AL-90	990	930	900	910	595	1090	800
FAK-AL-100	1090	1030	1000	1010	645	1190	850
FAK-AL-112	1210	1150	1120	1135	705	1310	900
FAK-AL-125	1340	1280	1250	1270	770	1440	1000

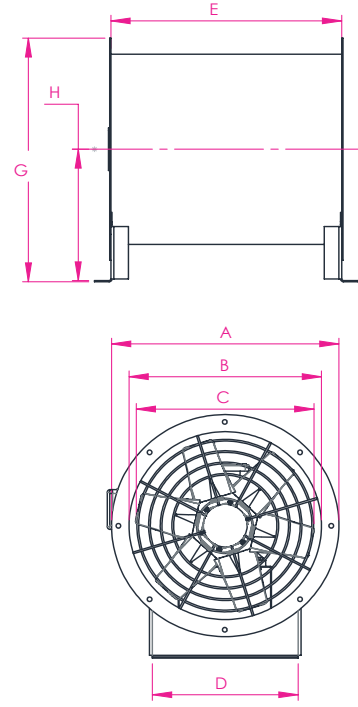

FAK-AL

**HARİCİ MOTORLU ALÜMİNYUM KANATLI DİREKT AKUPLE BÜYÜK
 KOVANLI YANGIN DUMAN EGZOZ BASINÇLANDIRMA FANLARI**

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
		HP	KW			
FAK-AL-30-01	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	3000
FAK-AL-35-01	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	4000
FAK-AL-40-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	5000
FAK-AL-45-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	6000
FAK-AL-50-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	7500
FAK-AL-50-02	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	8500
FAK-AL-55-01	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	10500
FAK-AL-55-02	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	12000
FAK-AL-60-01	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	11500
FAK-AL-60-02	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	13000
FAK-AL-60-03	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	14500
FAK-AL-60-04	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	16000


MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
		HP	KW			
FAK-AL-65-01	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	15000
FAK-AL-65-02	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	16500
FAK-AL-65-03	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	18000
FAK-AL-65-04	230/380/50	4	3	6,60	1400	19500
FAK-AL-70-01	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	18500
FAK-AL-70-02	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	20000
FAK-AL-70-03	230/380/50	4	3	6,60	1400	22000
FAK-AL-70-04	380/50	5,5	4	8,20	1400	23500
FAK-AL-75-01	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	22500
FAK-AL-75-02	230/380/50	4	3	6,60	1400	24000
FAK-AL-75-03	380/50	5,5	4	8,20	1400	26000
FAK-AL-75-04	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	28000
FAK-AL-80-01	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	28500
FAK-AL-80-02	230/380/50	4	3	6,60	1400	30000
FAK-AL-80-03	380/50	5,5	4	8,20	1400	32000
FAK-AL-80-04	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	34000
FAK-AL-80-05	380/50	10	7,5	15,40	1400	36000
FAK-AL-90-01	230/380/50	4	3	6,60	1400	37000
FAK-AL-90-02	380/50	5,5	4	8,20	1400	39000
FAK-AL-90-03	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	41000
FAK-AL-90-04	380/50	10	7,5	15,40	1400	43000
FAK-AL-90-05	380/50	15	11	21,00	1400	45000
FAK-AL-100-01	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	46000
FAK-AL-100-02	380/50	10	7,5	15,40	1400	50000
FAK-AL-100-03	380/50	15	11	21,00	1400	58000
FAK-AL-100-04	380/50	20	15	29,80	1400	68000
FAK-AL-100-05	380/50	25	18,5	34,50	1400	73000
FAK-AL-112-01	380/50	10	7,5	15,40	1400	60000
FAK-AL-112-02	380/50	15	11	21,00	1400	70000
FAK-AL-112-03	380/50	20	15	29,80	1400	79000
FAK-AL-112-04	380/50	25	18,5	34,50	1400	88000
FAK-AL-112-05	380/50	30	22	42,50	1400	99000
FAK-AL-125-01	380/50	10	7,5	15,20	900	80000
FAK-AL-125-02	380/50	15	11	22,00	900	90000
FAK-AL-125-03	380/50	20	15	29,00	900	95000
FAK-AL-125-04	380/50	25	18,5	36,00	900	100000
FAK-AL-125-05	380/50	30	22	43,00	900	110000
FAK-AL-125-06	380/50	40	30	58,00	900	120000

 Ex-Proof motorlu veya paslanmaz modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

Not: Basınçlar 0 pascal olarak verilmiştir. (Daha yüksek kapasiteler için firmamız ile iletişime geçiniz.)



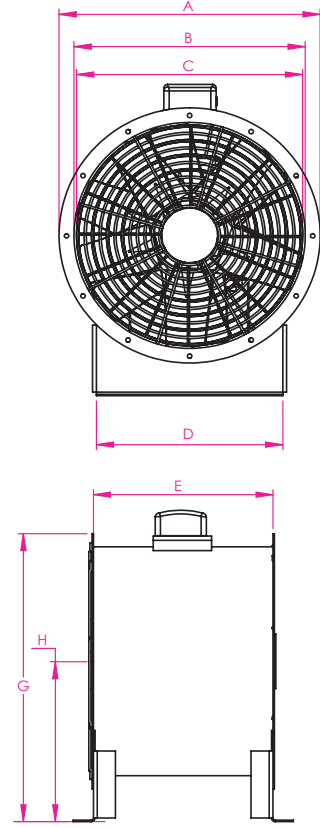

MODEL	A Ø	B Ø	C Ø	D	H	G	E
FDB-30	390	330	300	290	245	440	270
FDB-35	440	380	350	330	270	490	270
FDB-40	490	430	400	370	295	540	270
FDB-45	540	480	450	410	320	590	270
FDB-50	590	530	500	450	345	640	350
FDB-55	640	580	550	490	370	690	350
FDB-60	690	630	600	530	395	740	350
FDB-65	740	680	650	570	450	820	350
FDB-70	790	730	700	610	475	870	400
FDB-75	840	780	750	640	500	920	400
FDB-80	890	830	800	680	525	970	400
FDB-90	990	930	900	910	595	1090	450
FDB-100	1090	1030	1000	1010	645	1190	500
FDB-112	1210	1150	1120	1135	705	1310	500
FDB-125	1340	1280	1250	1270	770	1440	500

FDB

**HARİCİ MOTORLU METAL KANATLI DİREKT AKUPLE KOMPAKT KOVANLI
YANGIN DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA FANLARI**

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
		HP	KW			
FDB-30-01	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	2500
FDB-35-01	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	3250
FDB-40-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	4750
FDB-45-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	5500
FDB-50-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	7000
FDB-50-02	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	8000
FDB-55-01	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	10000
FDB-55-02	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	11500
FDB-60-01	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	11000
FDB-60-02	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	12000
FDB-60-03	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	14000
FDB-60-04	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	15000


MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
		HP	KW			
FDB-65-01	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	14500
FDB-65-02	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	15500
FDB-65-03	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	17000
FDB-65-04	230/380/50	4	3	6,60	1400	18500
FDB-70-01	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	16500
FDB-70-02	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	17500
FDB-70-03	230/380/50	4	3	6,60	1400	19000
FDB-70-04	380/50	5,5	4	8,20	1400	20000
FDB-75-01	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	20500
FDB-75-02	230/380/50	4	3	6,60	1400	21500
FDB-75-03	380/50	5,5	4	8,20	1400	22500
FDB-75-04	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	24000
FDB-80-01	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	24500
FDB-80-02	230/380/50	4	3	6,60	1400	25500
FDB-80-03	380/50	5,5	4	8,20	1400	26500
FDB-80-04	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	27500
FDB-80-05	380/50	10	7,5	15,40	1400	30000
FDB-90-01	230/380/50	4	3	6,60	1400	32000
FDB-90-02	380/50	5,5	4	8,20	1400	33500
FDB-90-03	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	35000
FDB-90-04	380/50	10	7,5	15,40	1400	36000
FDB-90-05	380/50	15	11	21,00	1400	37500
FDB-100-01	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	40000
FDB-100-02	380/50	10	7,5	15,40	1400	45000
FDB-100-03	380/50	15	11	21,00	1400	50000
FDB-100-04	380/50	20	15	29,80	1400	55000
FDB-100-05	380/50	25	18,5	34,50	1400	60000
FDB-112-01	380/50	15	11	21,00	1400	65000
FDB-112-02	380/50	20	15	29,80	1400	72000
FDB-112-03	380/50	25	18,5	34,50	1400	77000
FDB-112-04	380/50	30	22	42,50	1400	83000
FDB-125-01	380/50	15	11	22,00	900	90000
FDB-125-02	380/50	20	15	29,00	900	95000
FDB-125-03	380/50	25	18,5	36,00	900	100000
FDB-125-04	380/50	30	22	43,00	900	105000
FDB-125-05	380/50	40	30	58,00	900	110000

⚠️ Ex-Proof motorlu veya paslanmaz modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.


🔥 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

Not: Basınçlar 0 pascal olarak verilmiştir. (Daha yüksek kapasiteler için firmamız ile iletişime geçiniz.)



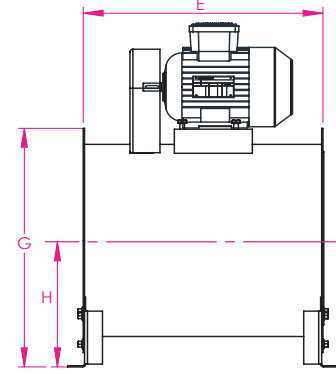

MODEL	A ø	B ø	C ø	D	H	G	E
FKDB-30	390	330	300	290	245	440	400
FKDB-35	440	380	350	330	270	490	400
FKDB-40	490	430	400	370	295	540	450
FKDB-45	540	480	450	410	320	590	450
FKDB-50	590	530	500	450	345	640	450
FKDB-55	640	580	550	490	370	690	550
FKDB-60	690	630	600	530	395	740	550
FKDB-65	740	680	650	570	450	820	625
FKDB-70	790	730	700	610	475	870	625
FKDB-75	840	780	750	640	500	920	750
FKDB-80	890	830	800	680	525	970	750
FKDB-90	990	930	900	910	595	1090	800
FKDB-100	1090	1030	1000	1010	645	1190	850
FKDB-112	1210	1150	1120	1135	705	1310	900
FKDB-125	1340	1280	1250	1270	770	1440	1000

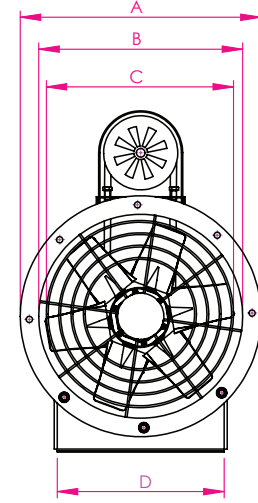

FKDB

HARİCİ MOTORLU METAL KANATLI KAYIŞ KASNAKLI BÜYÜK KOVANLI YANGIN DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA FANLARI

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
		HP	KW			
FKDB-30-01	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	2500
FKDB-35-01	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	3250
FKDB-40-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	4750
FKDB-45-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	5500
FKDB-50-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	7000
FKDB-50-02	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	8000
FKDB-55-01	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	10000
FKDB-55-02	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	11500
FKDB-60-01	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	11000
FKDB-60-02	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	12000
FKDB-60-03	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	14000
FKDB-60-04	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	15000

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
		HP	KW			
FKDB-65-01	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	14500
FKDB-65-02	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	15500
FKDB-65-03	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	17000
FKDB-65-04	230/380/50	4	3	6,60	1400	18500
FKDB-70-01	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	16500
FKDB-70-02	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	17500
FKDB-70-03	230/380/50	4	3	6,60	1400	19000
FKDB-70-04	380/50	5,5	4	8,20	1400	23000
FKDB-75-01	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	20500
FKDB-75-02	230/380/50	4	3	6,60	1400	21500
FKDB-75-03	380/50	5,5	4	8,20	1400	22500
FKDB-75-04	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	24000
FKDB-80-01	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	24500
FKDB-80-02	230/380/50	4	3	6,60	1400	25500
FKDB-80-03	380/50	5,5	4	8,20	1400	26500
FKDB-80-04	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	27500
FKDB-80-05	380/50	10	7,5	15,40	1400	30000
FKDB-90-01	230/380/50	4	3	6,60	1400	32000
FKDB-90-02	380/50	5,5	4	8,20	1400	33500
FKDB-90-03	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	35000
FKDB-90-04	380/50	10	7,5	15,40	1400	36000
FKDB-90-05	380/50	15	11	21,00	1400	37500
FKDB-100-01	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	40000
FKDB-100-02	380/50	10	7,5	15,40	1400	45000
FKDB-100-03	380/50	15	11	21,00	1400	50000
FKDB-100-04	380/50	20	15	29,80	1400	55000
FKDB-100-05	380/50	25	18,5	34,50	1400	60000
FKDB-112-01	380/50	15	11	21,00	1400	65000
FKDB-112-02	380/50	20	15	29,80	1400	72000
FKDB-112-03	380/50	25	18,5	34,50	1400	77000
FKDB-112-04	380/50	30	22	42,50	1400	83000
FKDB-125-01	380/50	15	11	22,00	900	90000
FKDB-125-02	380/50	20	15	29,00	900	95000
FKDB-125-03	380/50	25	18,5	36,00	900	100000
FKDB-125-04	380/50	30	22	43,00	900	105000
FKDB-125-05	380/50	40	30	58,00	900	110000

Ex-Proof motorlu veya paslanmaz modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

Not: Basınçlar 0 pascal olarak verilmiştir. (Daha yüksek kapasiteler için firmamız ile iletişime geçiniz.)



FHDK-SY


HARİCİ MOTORLU GERİYE EĞİK
SEYREK KANATLI DİKDÖRTGEN
KANAL FANLARI



MODEL	EBAT ÖLÇÜLERİ CM	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)		DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)
			HP	KW	MONOFAZE	TRİFAZE			
FHDK-SY-315	60x35	230/380/50	1/3	0,25	1,82	0,79	1400	2850	70
FHDK-SY-355	60x35	230/380/50	1/2	0,37	2,54	1,20	1400	3400	71
FHDK-SY-400	70x40	230/380/50	3/4	0,55	3,38	1,54	1400	4500	74
FHDK-SY-450	70x40	230/380/50	1,5	1,1	7,30	2,56	1400	6200	79
FHDK-SY-500	80x50	230/380/50	2	1,5	9,20	3,40	1400	8700	80
FHDK-SY-560	100x50	230/380/50	3	2,2	13,60	5,25	1400	10500	82

⚠️ Ex-Proof motorlu veya paslanmaz modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

🔥 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

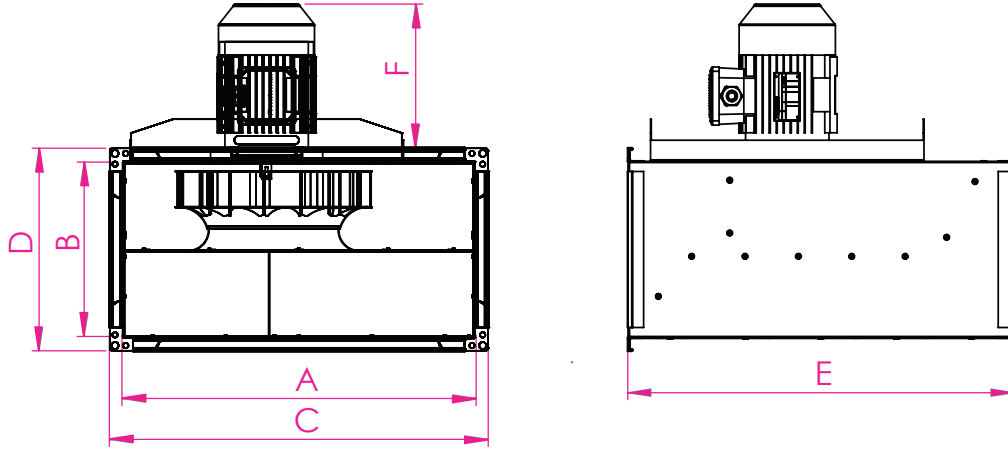

MODEL	A	B	C	D	E	F
FHDK-SY-315	600	350	640	390	760	285
FHDK-SY-355	600	350	640	390	760	285
FHDK-SY-400	700	400	740	440	800	435
FHDK-SY-450	700	400	740	440	800	435
FHDK-SY-500	800	500	840	540	920	280
FHDK-SY-560	1000	500	1040	540	1050	435

FHDK-SK


HARİCİ MOTORLU ÖNE EĞİMLİ SIK
KANATLI DİKDÖRTGEN KANAL
FANLARI



MODEL	EBAT ÖLÇÜLERİ CM	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)		DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
			HP	KW	MONOFAZE	TRİFAZE			
FHDK-SK-200	40x20	230/380/50	1/3	0,25	1,82	0,7	1400	1000	37
FHDK-SK-220	50x25	230/380/50	1/2	0,37	2,54	1,20	1400	1650	40
FHDK-SK-250	50x30	230/380/50	3/4	0,55	3,38	1,54	1400	2150	50
FHDK-SK-280	60x30	230/380/50	1	0,75	4,72	2,04	1400	2950	55
FHDK-SK-315	60x35	230/380/50	2	1,5	9,20	3,40	1400	4000	69
FHDK-SK-355A	70x40	230/380/50	3	2,2	13,55	5,25	1400	8000	72
FHDK-SK-355B	70x40	380/50	1,5	1,1	3,08		900	5500	62
FHDK-SK-400	80x50	380/50	2	1,5	3,63		900	6500	64
FHDK-SK-450	100x50	380/50	3	2,2	5,25		900	7500	75

⚡ Ex-Proof motorlu veya paslanmaz modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

🔥 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

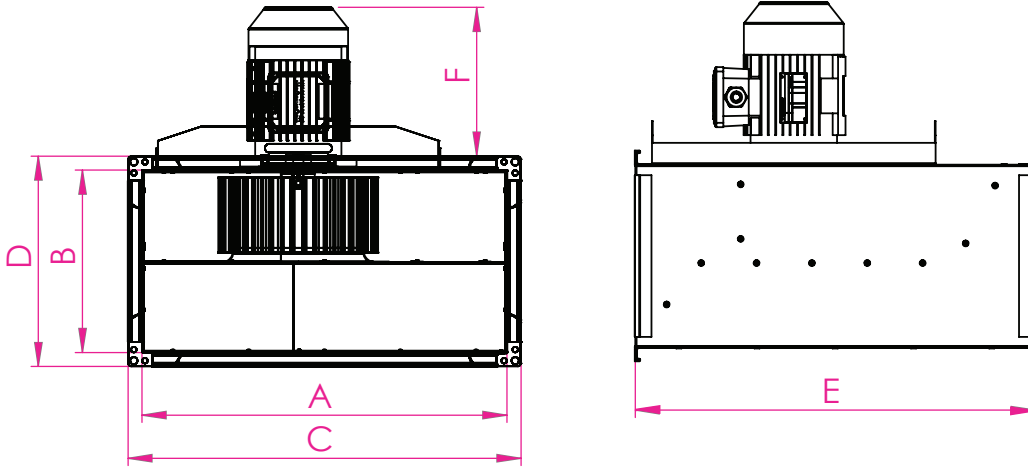

MODEL	A	B	C	D	E	F
FHDK-SK-200	400	200	440	240	500	220
FHDK-SK-220	500	250	540	290	550	220
FHDK-SK-250	500	300	540	340	550	240
FHDK-SK-280	600	300	640	340	650	240
FHDK-SK-315	600	350	640	390	760	285
FHDK-SK-355A	700	400	740	440	800	435
FHDK-SK-355B	700	400	740	440	800	260
FHDK-SK-400	800	500	840	540	920	285
FHDK-SK-450	1000	500	1040	540	1050	435

FDKF


GERİYE EĞİMLİ DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ RADYAL FANLAR



MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m ³ /h)	SES (dBa)
FDKF 30-15	230/50	90	0,35	2650	650	71
FDKF 40-20 A	230/50	105	0,46	2762	1000	74
FDKF 40-20 B	230/50	140	0,61	2693	1250	76
FDKF 50-25	230/50	213	0,94	2546	1900	79
FDKF 60-30	230/50	135	0,60	1400	2100	70
FDKF 60-35 A	230/50	170	0,78	1385	2800	80
FDKF 60-35 B	230/50	240	1,1	1370	3400	83
FDKF 70-40 A	230/50	510	2,35	1320	4500	83
FDKF 70-40 B	230/50	510	2,35	1378	5900	84
FDKF 80-50	400/50	700/1070	2,18	1430	8000	86
FDKF 100-50	400/50	700/1070	2,18	1430	10000	87

Not: Basınçlar 0 pascal olarak verilmiştir.

Not: Farklı basınç değerleri için eğrileri isteyiniz.

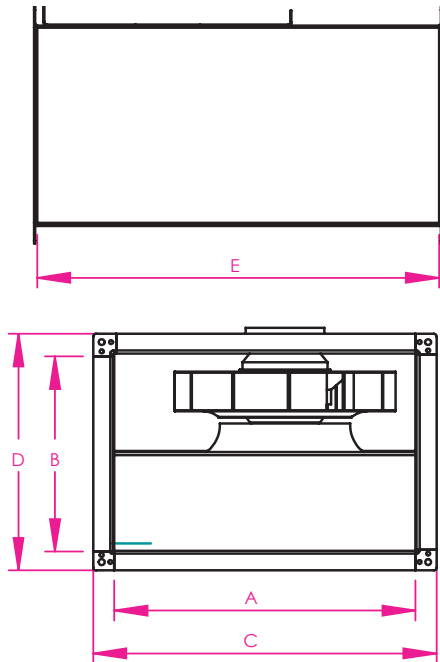

MODEL	A	B	C	D	E
FDKF 30-15	300	150	340	190	400
FDKF 40-20 A	400	200	440	240	500
FDKF 40-20 B	400	200	440	240	500
FDKF 50-25	500	250	540	290	550
FDKF 60-30	600	300	640	340	650
FDKF 60-35 A	600	350	640	390	760
FDKF 60-35 B	600	350	640	390	760
FDKF 70-40 A	700	400	740	440	800
FDKF 70-40 B	700	400	740	440	800
FDKF 80-50	800	500	840	540	920
FDKF 100-50	1000	500	1040	540	1050

LKT


GERİYE EĞİMLİ YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
LKT 100-B	230/50	72	0,33	2540	255	46
LKT 125-B	230/50	72	0,37	2480	330	45
LKT 160-B	230/50	120	0,55	2600	760	51
LKT 200-B	230/50	160	0,74	2750	1140	53
LKT 250-B	230/50	195	0,98	2710	1250	54
LKT 315-B	230/50	310	1,50	2645	1875	60
LKT 315-C	230/50	450	1,70	2800	2500	84
LKT 355-B	230/50	280	1,70	1400	1500	64

Not: Basınçlar 0 paskal olarak verilmiştir.

Not: Farklı basınç değerleri için eğrileri isteyiniz.

MODEL	A	B	C	D
LKT-100-B	97	97	235	180
LKT-125-B	120	120	235	185
LKT-160-B	155	155	235	200
LKT-200-B	195	195	330	205
LKT-250-B	247	247	345	210
LKT-315-B	310	310	400	250
LKT-315-C	310	310	400	250
LKT-355-B	350	350	440	320

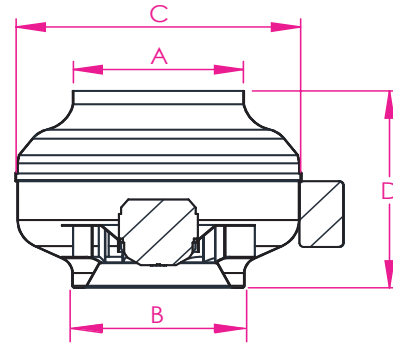


FYTF K1-K2

KABİNLİ YAĞ TUTUCU FİLTRELER

MODEL	FAN ÇAPİ (mm)	FAN MODELİ	FİLTRE CİNSİ	FİLTRE ADEDİ
FYTF K-1-160	160	LKT-160	G3 METAL YAĞ FİLTRE	1
FYTF K-1-200	200	LKT-200	G3 METAL YAĞ FİLTRE	1
FYTF K-1-250	250	LKT-250	G3 METAL YAĞ FİLTRE	1
FYTF K-1-315	315	LKT-315	G3 METAL YAĞ FİLTRE	1
FYTF K-1-355	355	LKT-355	G3 METAL YAĞ FİLTRE	1
FYTF K-2-160	160	LKT-160	G3 METAL YAĞ FİLTRE	2
FYTF K-2-200	200	LKT-200	G3 METAL YAĞ FİLTRE	2
FYTF K-2-250	250	LKT-250	G3 METAL YAĞ FİLTRE	2
FYTF K-2-315	315	LKT-315	G3 METAL YAĞ FİLTRE	2
FYTF K-2-355	355	LKT-355	G3 METAL YAĞ FİLTRE	2

Not: LKT (Yuvarlak Kanal Fanı) fiyatlarımıza dahil değildir.

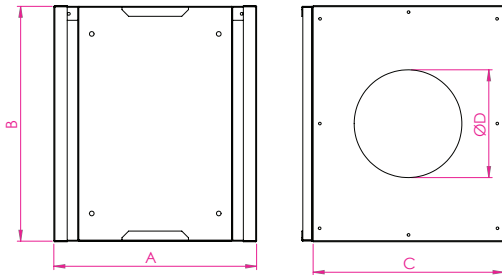

MODEL	A	B	C	ØD
FYTF K1-K2-160	300	350	285	160
FYTF K1-K2-200	300	350	285	200
FYTF K1-K2-250	300	350	285	250
FYTF K1-K2-315	300	350	285	315
FYTF K1-K2-355	300	400	400	357



45


YUVARLAK KANAL FANLARI VE FİLTRELER



info@fanexfan.com • export@fanexfan.com • www.fanexfan.com

PAKF KANAL TİPİ AKSİYAL SİRKÜLASYON FANLARI

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)
PAKF-400	230/380/50	200	1,20	1400	4700	62
PAKF-450	230/380/50	280	1,22	1400	5700	66
PAKF-500	230/380/50	335	1,01	1400	7200	70
PAKF-600	230/380/50	450	1,02	1400	8300	72




MODEL	A	B
PAKF-400	400	420
PAKF-450	450	450
PAKF-500	500	450
PAKF-600	600	450



DRPKT DIŞTAN ROTORLU KANAL TİPİ AKSİYAL FANLAR

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)
DRPKT-150	230/50	80	0,32	2800	650	68
DRPKT-160	230/50	85	0,32	2750	750	69
DRPKT-200	230/50	90	0,33	2770	850	70
DRPKT-250	230/50	120	0,51	2685	1800	73
DRPKT-300	230/50	160	0,65	2650	2500	75
DRPKT-350	230/50	240	1,08	2670	4200	78




MODEL	A	B
DRPKT 150	150	180
DRPKT 160	160	180
DRPKT 200	200	180
DRPKT 250	250	200
DRPKT 300	300	230
DRPKT 350	350	230




PKT GALVANİZ KANAL TİPİ AKSİYAL FANLARI

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)
PKT-100	230/50	30	0,16	2800	120	48
PKT-120	230/50	30	0,17	2800	200	50
PKT-130	230/50	40	0,40	2800	250	54
PKT-150	230/50	45	0,15	2600	300	56
PKT-200	230/50	40	0,50	2600	600	62
PKT-250	230/50	50	0,38	1400	750	57
PKT-300	230/50	100	0,32	2600	1650	62
PKT-350	230/50	125	0,57	2600	2350	74



MODEL	A	B
PKT-100	100	140
PKT-120	120	150
PKT-130	130	150
PKT-150	150	180
PKT-200	200	180
PKT-250	250	200
PKT-300	300	230
PKT-350	350	230




TURBO TURBO SERİSİ KANAL TİPİ AKSİYAL FANLAR (KARMA AKIŞLI)

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)		DEVİR (d/d)		DEBİ (m3/h)		SES (DBA)	
		MİN	MAX	MİN	MAX	MİN	MAX	MİN	MAX
TURBO-E-100	230/50	23	25	1980	2545	170	220	27	32
TURBO-E-125	230/50	25	30	1535	2265	230	345	29	34
TURBO-E-150	230/50	42	50	1940	2620	430	560	37	46
TURBO-E-160	230/50	42	50	1940	2620	430	560	37	46
TURBO 200	230/50	76	108	1915	2780	805	1080	45	52
TURBO 250	230/50	125	177	1955	2440	1070	1360	47	55
TURBO 315	230/50	227	315	2115	2505	1420	1750	47	56

MODEL	Ø D	B	H	L	Ağırlık (kg)
Turbo-E 100	96	167	190	246	1,4
Turbo-E 125	123	167	190	246	1,4
Turbo-E 150	146	223	265	295	3,0
Turbo-E 160	158	233	265	295	3,0
Turbo 200	199	239	261	295,5	3,8
Turbo 250	247	287	323	383	7,83
Turbo 315	310	362	408	445	11,7



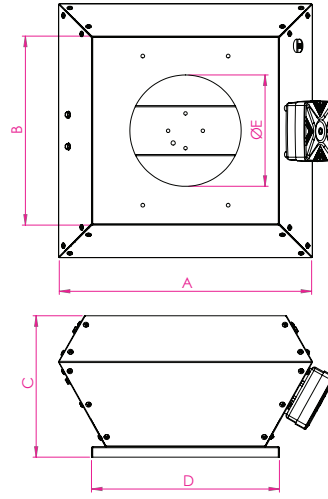


MODEL	A	B	C	D	ØE
FDRÇ 250	480	380	270	350	171
FDRÇ 280	480	380	270	350	190
FDRÇ 315	560	450	350	510	207
FDRÇ 355	750	610	400	600	233
FDRÇ 400	750	610	460	600	256
FDRÇ 450	900	750	520	670	287
FDRÇ 500	930	780	560	700	320
FDRÇ 560	1200	960	610	950	362

FDRÇ

DİKEY ATIŞLI RADYAL ÇATI FANLARI

MODEL	FAN MODELİ	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)
FDRÇ - 250	250	230/50	145	1,10	2650	800	58
FDRÇ - 280	280	230/50	350	1,20	2750	1200	62
FDRÇ - 315	315	230/50	145	0,64	1400	1500	55
FDRÇ - 355	355	230/50	200	1,05	1400	2500	58
FDRÇ - 400	400	230/50	355	1,64	1400	3500	60
FDRÇ - 450	450	230/50	500	2,10	1400	5000	62
FDRÇ - 500	500	380/50	900	2,56	1400	7500	65
FDRÇ - 560	560	380/50	1500	2,98	1400	9500	76

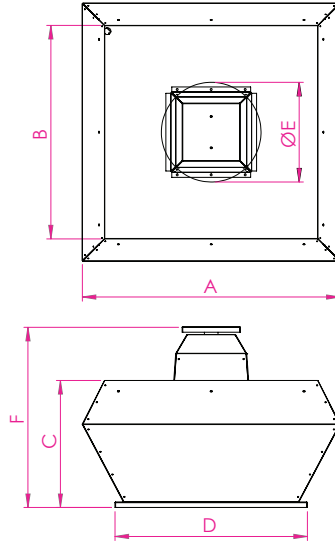

MODEL	A	B	C	D	ØE	F
FDRÇ-H 280	480	380	215	350	190	380
FDRÇ-H 315	560	450	340	510	207	470
FDRÇ-H 355	750	610	365	600	233	510
FDRÇ-H 400	750	610	415	600	256	565
FDRÇ-H 450	900	750	465	670	287	630
FDRÇ-H 500	930	780	455	700	320	660
FDRÇ-H 560	1200	960	555	950	362	780

FDRÇ-H

DİKEY ATIŞLI HARİCİ MOTORLU RADYAL ÇATI FANLARI

MODEL	FAN MODELİ	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)
			HP	KW				
FDRÇ-H -280	280	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	1000	48
FDRÇ-H- 315	315	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	1750	50
FDRÇ-H- 355	355	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	2500	51
FDRÇ-H- 400	400	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	3500	53
FDRÇ-H- 450	450	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	5000	55
FDRÇ-H- 500	500	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	8000	58
FDRÇ-H- 560	560	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	10000	67

Ex-Proof motorlu veya paslanmaz modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

Not: Motor hava akımı dışında, 110°C ısıya dayanıklıdır.




FRÇF RADYAL ÇATI FANLARI

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
FRÇF-2800	230/380/50	550	2800	1850
FRÇF-1400	230/380/50	550	1400	1000

Not: Motor hava akımı dışında, 110°C ısıya dayanıklıdır.



MODEL	A	B	C	D
FRÇF-2800	352	422	175	74
FRÇF-1400	352	422	175	74



FBCF

YATAY ATIŞLI HARİCİ MOTORLU RADYAL ÇATI FANLARI


MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ HP	KW	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
FBCF-0,5	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	2000
FBCF-1	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	3500
FBCF-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	4000
FBCF-2	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	5000
FBCF-3	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	7000
FBCF-4	230/380/50	4	3	6,60	1400	8000
FBCF-5,5	380/50	5,5	4	8,20	1400	10000
FBCF-7,5	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	12000
FBCF-10	380/50	10	7,5	15,40	1400	15000
FBCF-15	380/50	15	11	21,00	1400	20000
FBCF-20	380/50	20	15	29,80	1400	25000
FBCF-25	380/50	25	18,5	34,50	1400	30000
FBCF-30	380/50	30	22	42,50	1400	35000

Ex-Proof motorlu veya paslanmaz modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

Not: Motor hava akımı dışında, 110°C ısıya dayanıklıdır.

Not: Basınçlar 0 pascal olarak verilmiştir.

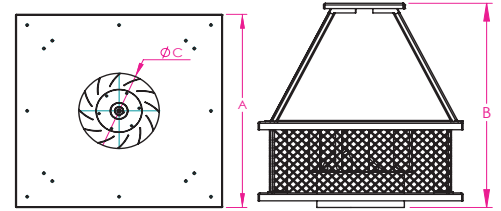



MODEL	A	B	C Ø
FBCF-0,5	500	500	200
FBCF-1	550	550	220
FBCF-1,5	600	600	240
FBCF-2	650	650	260
FBCF-3	700	650	300
FBCF-4	800	700	325
FBCF-5,5	850	700	350
FBCF-7,5	900	800	380
FBCF-10	950	900	420

FCF

YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI FANLARI

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)
FCF 190	230/50	76	0,37	2500	410	45
FCF 220	230/50	145	0,63	2600	950	53
FCF 250	230/50	200	0,87	2510	1300	54
FCF 315	230/50	145	0,68	2650	1870	55
FCF 355	230/50	240	1,10	1350	2750	66
FCF 400	230/50	510	2,30	1410	3750	68
FCF 450	230/50	510	2,30	1390	6290	73
FCF 500	400/50	700/1070	2,18	1375	8000	73
FCF 560	400/50	1500/2580	4,40	1360	10000	80

Not: Basınçlar 0 pascal olarak verilmiştir.



MODEL	A	B	C	D	E	G
FCF 190	350	330	105	110	90	290
FCF 220	400	395	105	130	105	320
FCF 250	450	460	110	150	120	360
FCF 315	565	500	110	180	130	450
FCF 355	595	500	80	235	180	495
FCF 400	595	530	80	270	180	495
FCF 450	665	530	80	285	220	565
FCF 500	800	900	100	320	265	690
FCF 560	800	900	100	355	265	690


FKCF HARİCİ MOTORLU YATAY ATIŞLI METAL PERVANELİ AKSİYEL ÇATI FANLARI (BASINÇLANDIRMA FANLARI)

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)
		HP	KW				
FKCF-300	380/50	1/2	0,37	1,15	1400	2500	55
FKCF-350	380/50	1/2	0,37	1,15	1400	3250	59
FKCF-400	380/50	3/4	0,55	1,60	1400	4750	62
FKCF-450	380/50	3/4	0,55	1,60	1400	5500	65
FKCF-500	380/50	3/4	0,55	1,60	1400	7000	62
FKCF-550	380/50	1	0,75	2,10	1400	10000	63
FKCF-600	380/50	1	0,75	2,10	1400	11000	63
FKCF-650	380/50	1,5	1,1	2,60	1400	14500	65
FKCF-700	380/50	2	1,5	3,50	1400	16500	68
FKCF-750	380/50	3	2,2	5,00	1400	20500	72
FKCF-800	380/50	3	2,2	5,00	1400	24500	72
FKCF-900	380/50	4	3	6,60	1400	32000	76
FKCF-1000	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	40000	83
FKCF-1120	380/50	15	11	11,20	1400	65000	95
FKCF-1250	380/50	15	11	21,40	1400	88000	98

⚠️ Ex-Proof motorlu veya paslanmaz modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

🔥 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

Not: Basınçlar 0 pascal olarak verilmiştir.

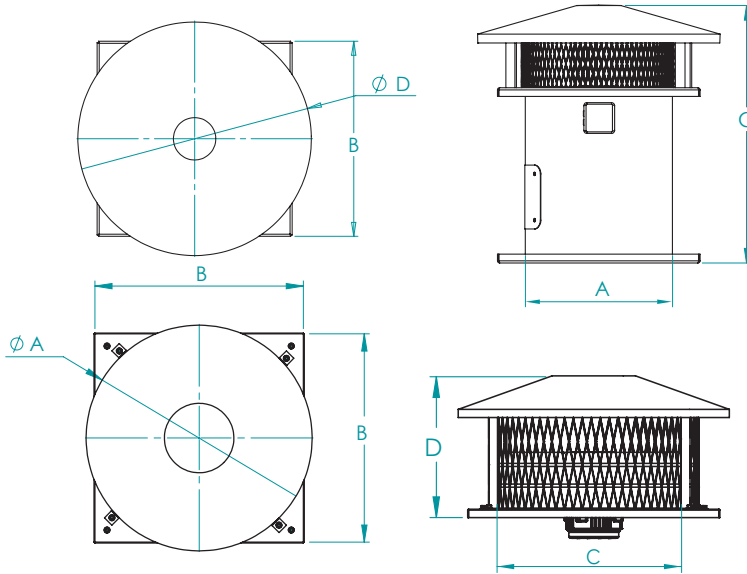

MODEL	A	B	C	D
FKCF 300	330	400	640	430
FKCF 350	380	450	640	480
FKCF 400	430	500	690	530
FKCF 450	480	550	690	580
FKCF 500	530	600	690	630
FKCF 550	580	700	820	730
FKCF 600	630	750	820	780
FKCF 650	680	800	920	830
FKCF 700	730	850	920	880
FKCF 750	780	900	1050	930
FKCF 800	830	950	1050	980
FKCF 900	930	1050	1120	1080
FKCF 1000	1030	1200	1170	1230
FKCF 1120	1150	1350	1220	1380
FKCF 1250	1280	1450	1320	1480

FACF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI FANLARI


MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)
		HP	KW				
FACF 300	230/380/50	1/4	0,18	1,20	1430	1800	55
FACF 350	230/380/50	1/4	0,18	1,10	1360	2600	59
FACF 400	230/380/50	1/3	0,25	1,20	1400	4500	62
FACF 450	230/380/50	1/2	0,37	1,22	1375	6500	66
FACF 500	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1350	8500	62
FACF 550	230/380/50	1	0,75	2,10	1450	10000	62
FACF 600	230/380/50	1	0,75	2,10	1450	12000	63
FACF 650	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1450	14000	65
FACF 700	230/380/50	2	1,5	3,50	1450	16000	68
FACF 750	230/380/50	3	2,2	5,00	1450	18000	72
FACF 800	230/380/50	3	2,2	5,00	1450	22000	72
FACF 900	230/380/50	4	3	6,60	1400	30000	77
FACF 1000	380/50	5,5	4	8,20	1400	40000	83

🔥 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.


Not: Basınçlar 0 pascal olarak verilmiştir.



MODEL	A	B	C	D
FACF 300	430	400	325	220
FACF 350	480	450	375	220
FACF 400	530	500	405	220
FACF 450	580	550	455	220
FACF 500	630	600	505	220
FACF 550	680	650	580	320
FACF 600	730	700	605	320
FACF 650	830	800	680	320
FACF 700	880	850	730	320
FACF 750	930	900	780	320
FACF 800	980	950	830	320
FACF 900	1130	1100	930	360
FACF 1000	1230	1200	1030	360

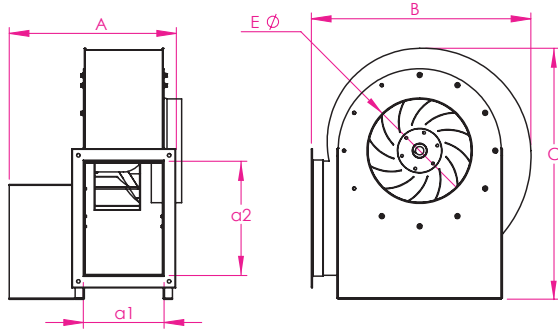

R (RIGHT) SAĞ YÖN SALYANGOZ DURUŞ ŞEKİLLERİ

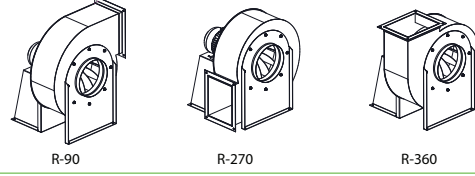

L (LEFT) SOL YÖN SALYANGOZ DURUŞ ŞEKİLLERİ



NOT: DURUŞ ŞEKİLLERİ EMİŞ TARAFINDAN BAKIŞA GÖREDİR

MODEL	A	B	C	EMİŞ E Ø	ATIŞ a1 a2
FBSY- 0,5	387	430	455	200	160 205
FBSY- 1	437	530	580	220	190 265
FBSY- 1,5	467	570	620	240	200 275
FBSY- 2	487	630	705	260	220 295
FBSY- 3	527	650	725	300	230 325
FBSY- 4	547	690	780	325	240 325
FBSY- 5,5	581	740	815	350	260 385
FBSY- 7,5	681	850	930	380	280 445
FBSY- 10	781	930	1035	420	350 545

FBSY

ÖNE EĞİMLİ SEYREK KANATLI ALÇAK BASINÇLI SALYANGOZ FANLAR

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)
		HP	KW				
FBSY-0,5	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	2000	400
FBSY-1	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	3000	500
FBSY-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	4000	600
FBSY-2	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	5000	700
FBSY-3	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	6500	800
FBSY-4	230/380/50	4	3	6,60	1400	7500	900
FBSY-5,5	380/50	5,5	4	8,20	1400	8500	1000
FBSY-7,5	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	10500	1100
FBSY-10	380/50	10	7,5	15,40	1400	12500	1200


 Ex-Proof motorlu veya paslanmaz modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.


FALÇ (MOTORSUZ)

ÖNE EĞİMLİ SEYREK KANATLI ALÇAK BASINÇLI SALYANGOZ FANLAR

MODEL	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)
	HP	KW				
FALÇ-0,5	1/2	0,37	1,15	1400	2000	400
FALÇ-1	1	0,75	2,10	1400	3000	500
FALÇ-1,5	1,5	1,1	2,60	1400	4000	600
FALÇ-2	2	1,5	3,50	1400	5000	700
FALÇ-3	3	2,2	5,00	1400	6500	800
FALÇ-4	4	3	6,60	1400	7500	900
FALÇ-5,5	5,5	4	8,20	1400	8500	1000
FALÇ-7,5	7,5	5,5	11,20	1400	10500	1100
FALÇ-10	10	7,5	15,40	1400	12500	1200

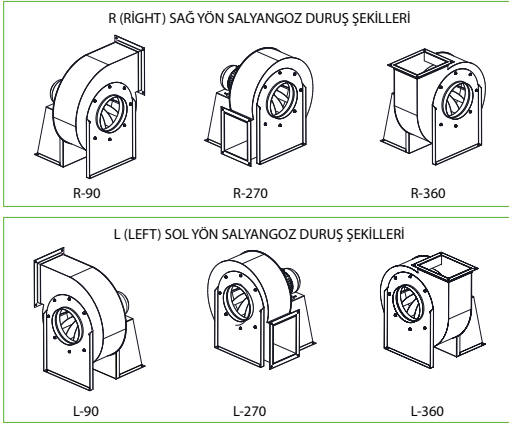

NOT: DURUŞ ŞEKİLLERİ EMİŞ TARAFINDAN BAKIŞA GÖREDİR

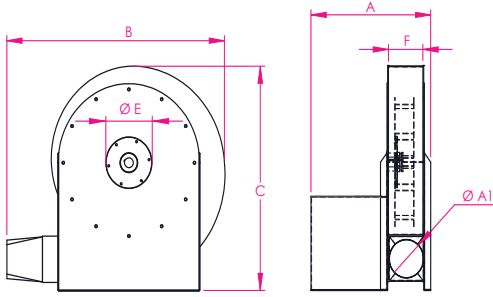

MODEL	A	B	C	EMİŞ Ø E	ATIŞ Ø A1	F
FBO- 0,5	315	540	510	100	100	100
FBO- 1	340	630	600	100	100	100
FBO- 1,5	375	670	630	120	120	120
FBO- 2	395	695	660	130	120	120
FBO- 3	420	745	700	130	130	130
FBO- 4	455	765	750	140	150	150
FBO- 5,5	480	890	810	150	150	150
FBO- 7,5	510	925	860	190	150	150
FBO- 10	550	945	890	200	150	150
FBO- 15	640	1050	1020	220	180	180
FBO- 20	650	1155	1150	220	180	180

FBO

ORTA BASINÇLI SALYANGOZ FANLAR

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)
		HP	KW				
FBO-0,5	230/380/50	1/2	0,37	1,05	2800	1000	1200
FBO-1	230/380/50	1	0,75	1,70	2800	1100	1500
FBO-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,30	2800	1400	2000
FBO-2	230/380/50	2	1,5	3,30	2800	1600	2500
FBO-3	230/380/50	3	2,2	4,48	2800	2100	3500
FBO-4	230/380/50	4	3	5,80	2800	2300	4500
FBO-5,5	380/50	5,5	4	7,40	2800	2600	5000
FBO-7,5	380/50	7,5	5,5	10,30	2800	3200	6000
FBO-10	380/50	10	7,5	13,60	2800	4200	6500
FBO-15	380/50	15	11	19,50	2800	5800	8000
FBO-20	380/50	20	15	28,30	2800	7000	9000


Ex-Proof motorlu veya paslanmaz modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

FOB (MOTORSUZ)

ORTA BASINÇLI SALYANGOZ FANLAR

MODEL	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (PA)
	HP	KW				
FOB-0,5	1/2	0,37	1,05	2800	1100	1200
FOB-1	1	0,75	1,70	2800	1150	1500
FOB-1,5	1,5	1,1	2,30	2800	1400	2000
FOB-2	2	1,5	3,30	2800	1600	2500
FOB-3	3	2,2	4,48	2800	2100	3500
FOB-4	4	3	5,80	2800	2300	4500
FOB-5,5	5,5	4	7,40	2800	2600	5000
FOB-7,5	7,5	5,5	10,30	2800	3200	6000
FOB-10	10	7,5	13,60	2800	4200	6500
FOB-15	15	11	19,50	2800	5800	8000
FOB-20	20	15	28,30	2800	7000	9000

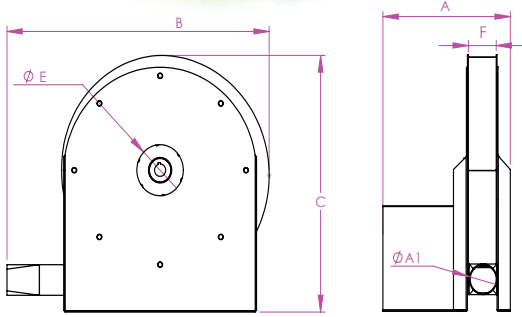

FBK YÜKSEK BASINÇLI KÖRÜK FANLAR

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m³/h)	BASINÇ (Pa)
		HP	KW				
FBK-0,5	230/380/50	1/2	0,37	1,05	2800	350	2500
FBK-1	230/380/50	1	0,75	1,70	2800	450	3000
FBK-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,30	2800	550	4000
FBK-2	230/380/50	2	1,5	3,30	2800	600	5000
FBK-3	230/380/50	3	2,2	4,48	2800	700	6000
FBK-4	230/380/50	4	3	5,80	2800	1000	7000
FBK-5,5	380/50	5,5	4	7,40	2800	1250	8000
FBK-7,5	380/50	7,5	5,5	10,30	2800	1500	9000
FBK-10	380/50	10	7,5	13,60	2800	1700	10000
FBK-15	380/50	15	11	19,50	2800	2000	11000
FBK-20	380/50	20	15	28,30	2800	2500	12000


 Ex-Proof motorlu veya paslanmaz modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

FYB (MOTORSUZ) YÜKSEK BASINÇLI KÖRÜK FANLAR

MODEL	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m³/h)	BASINÇ (Pa)
	HP	KW				
FYB-0,5	1/2	0,37	1,05	2800	350	2500
FYB-1	1	0,75	1,70	2800	450	3000
FYB-1,5	1,5	1,1	2,30	2800	550	4000
FYB-2	2	1,5	3,30	2800	600	5000
FYB-3	3	2,2	4,48	2800	700	6000
FYB-4	4	3	5,80	2800	1000	7000
FYB-5,5	5,5	4	7,40	2800	1250	8000
FYB-7,5	7,5	5,5	10,30	2800	1500	9000
FYB-10	10	7,5	13,60	2800	1700	10000
FYB-15	15	11	19,50	2800	2000	11000
FYB-20	20	15	28,30	2800	2500	12000

R (RIGHT) SAĞ YÖN SALLYANGOZ DURUŞ ŞEKİLLERİ

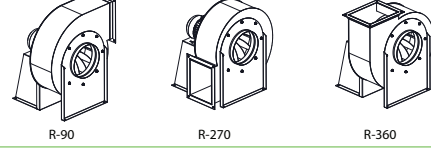


L (LEFT) SOL YÖN SALLYANGOZ DURUŞ ŞEKİLLERİ




NOT: DURUŞ ŞEKİLLERİ EMİŞ TARAFINDAN BAKIŞA GÖREDİR

MODEL	A	B	C	EMİŞ ØE	ATIŞ ØA1	F
FBK-0,5	275	565	520	100	60	60
FBK-1	300	640	600	120	60	60
FBK-1,5	325	685	640	120	70	70
FBK-2	340	710	670	130	70	70
FBK-3	375	775	730	140	80	80
FBK-4	385	790	740	150	80	80
FBK-5,5	410	840	790	160	90	90
FBK-7,5	440	895	840	170	100	100
FBK-10	500	970	910	180	100	100
FBK-15	580	1035	1050	200	120	120
FBK-20	580	1140	1140	220	120	120

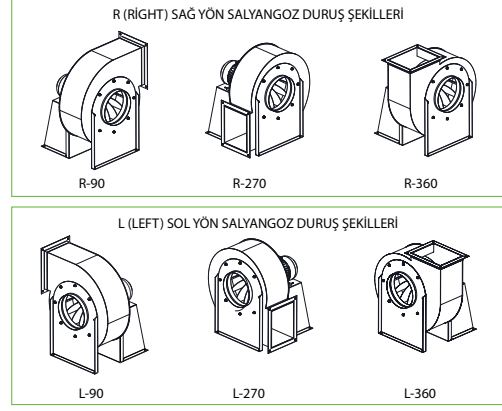

NOT: DURUŞ ŞEKİLLERİ EMİŞ TARAFINDAN BAKIŞA GÖREDİR

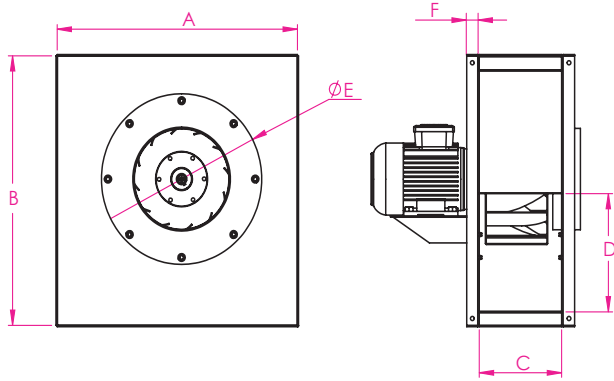

MODEL	A	B	ATIŞ		EMİŞ Ø E	F
			C	D		
FMK-A- 0,5	460	490	160	195	200	30
FMK-A- 1	560	590	190	260	220	30
FMK-A- 1,5	600	630	200	270	240	30
FMK-A- 2	660	715	220	290	260	30
FMK-A- 3	680	745	230	320	300	30
FMK-A- 4	720	760	240	320	320	30
FMK-A- 5,5	770	825	260	385	350	30
FMK-A- 7,5	880	940	280	440	380	30
FMK-A- 10	1065	960	350	545	420	30

FMK-A

KARE TİP ALÇAK BASINÇLI SEYREK KANATLI FANLAR

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)
		HP	KW				
FMK-A-0,5	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	2000	400
FMK-A-1	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	3000	500
FMK-A-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	4000	600
FMK-A-2	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	5000	700
FMK-A-3	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	6500	800
FMK-A-4	230/380/50	4	3	6,60	1400	7500	900
FMK-A-5,5	380/50	5,5	4	8,20	1400	8500	1000
FMK-A-7,5	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	10500	1100
FMK-A-10	380/50	10	7,5	15,40	1400	12500	1200

Ex-Proof motorlu veya paslanmaz modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.


F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

MKA (MOTORSUZ)

KARE TİP ALÇAK BASINÇLI SEYREK KANATLI FANLAR

MODEL	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)
	HP	KW				
MK-A-0,5	1/2	0,37	1,15	1400	2000	400
MK-A-1	1	0,75	2,10	1400	3000	500
MK-A-1,5	1,5	1,1	2,60	1400	4000	600
MK-A-2	2	1,5	3,50	1400	5000	700
MK-A-3	3	2,2	5,00	1400	6500	800
MK-A-4	4	3	6,60	1400	7500	900
MK-A-5,5	5,5	4	8,20	1400	8500	1000
MK-A-7,5	7,5	5,5	11,20	1400	10500	1100
MK-A-10	10	7,5	15,40	1400	12500	1200



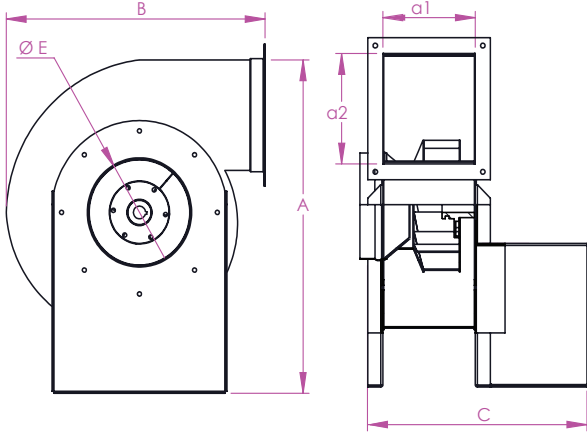

NOT: DURUŞ ŞEKİLLERİ EMİŞ TARAFINDAN BAKIŞA GÖREDİR

MODEL	A	B	C	EMİŞ ØE	ATIŞ a1	a2
FGS 0,5	630	515	400	200	184	210
FGS 1	760	610	450	300	204	275
FGS 1,5	860	710	490	350	234	285
FGS 2	860	710	530	350	254	315
FGS 3	920	750	615	400	304	415
FGS 4	1050	820	665	450	356	460
FGS 5,5	1160	950	735	500	406	515
FGS 7,5	1360	1040	815	550	456	560
FGS 10	1400	1100	905	600	506	610
FGS 15	1490	1170	1015	700	556	710
FGS 20	1600	1300	1070	750	606	810
FGS 25	1800	1350	1130	800	606	820
FGS 30	1850	1375	1230	850	708	860
FGS 40	1900	1450	1370	900	758	880
FGS 50	2420	1720	1420	1000	804	1010

FGS


GERİYE EĞİK ALÇAK BASINÇLI KONİKLİ SALLYANGOZ FANLAR

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)
		HP	KW				
FGS-0,5	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	2000	350
FGS-1	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	3500	400
FGS-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	4500	450
FGS-2	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	6000	500
FGS-3	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	8000	550
FGS-4	230/380/50	4	3	6,60	1400	10000	600
FGS-5,5	380/50	5,5	4	8,20	1400	12000	650
FGS-7,5	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	16000	700
FGS-10	380/50	10	7,5	15,40	1400	20000	750
FGS-15	380/50	15	11	21,00	1400	25000	850
FGS-20	380/50	20	15	29,80	1400	30000	1000
FGS-25	380/50	25	18,5	34,50	1400	35000	1100
FGS-30	380/50	30	22	42,50	1400	40000	1200
FGS-40	380/50	40	30	55,00	1400	45000	1500
FGS-50	380/50	50	37	67,00	1400	50000	1500


Ex Ex-Proof motorlu veya paslanmaz modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

Not:Daha yüksek kapasiteler için firmamız ile iletişime geçiniz.

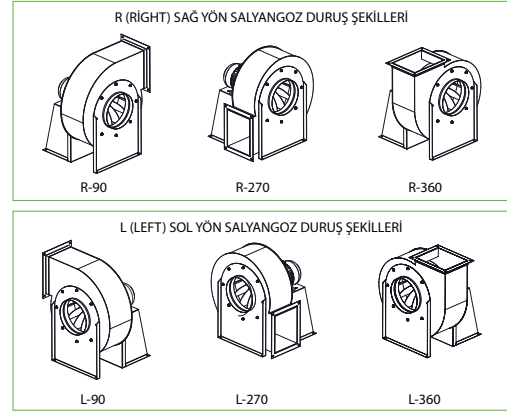

NOT: DURUŞ ŞEKİLLERİ EMİŞ TARAFINDAN BAKIŞA GÖREDİR

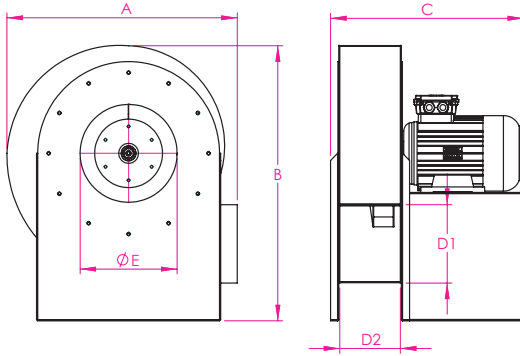

MODEL	A	B	C	EMİŞ ØE	ATIŞ D1	D2
FRK-0,5	465	490	345	150	120	120
FRK-1	525	600	365	150	120	120
FRK-1,5	545	605	375	150	120	120
FRK-2	580	635	425	180	150	150
FRK-3	605	660	460	200	160	180
FRK-4	650	675	510	220	180	200
FRK-5,5	710	765	530	250	200	200
FRK-7,5	750	820	610	300	250	250
FRK-10	800	890	610	300	250	250
FRK-15	880	1020	710	350	270	250
FRK-20	960	1090	710	400	320	250
FRK-25	1015	1120	710	400	370	250
FRK-30	1100	1150	820	500	400	300
FRK-40	1150	1250	910	550	400	300
FRK-50	1250	1340	910	550	450	350

FRK GERİYE EĞİK ORTA BASINÇLI KONİKLİ SALYANGOZ FANLAR



MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ HP	KW	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)
FRK-0,5	230/380/50	1/2	0,37	1,05	2800	2000	300
FRK-1	230/380/50	1	0,75	1,70	2800	3000	500
FRK-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,30	2800	3500	600
FRK-2	230/380/50	2	1,5	3,30	2800	4500	700
FRK-3	230/380/50	3	2,2	4,48	2800	5500	900
FRK-4	230/380/50	4	3	5,80	2800	6300	1000
FRK-5,5	380/50	5,5	4	7,40	2800	7500	1150
FRK-7,5	380/50	7,5	5,5	10,30	2800	8500	1300
FRK-10	380/50	10	7,5	13,60	2800	10500	1500
FRK-15	380/50	15	11	19,50	2800	12500	1800
FRK-20	380/50	20	15	28,30	2800	15000	2100
FRK-25	380/50	25	18,5	32,30	2800	16500	2300
FRK-30	380/50	30	22	38,30	2800	18000	2500
FRK-40	380/50	40	30	52,00	2800	21000	2800
FRK-50	380/50	50	37	65,00	2800	23500	3100

Ex-Proof motorlu veya paslanmaz modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.


F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

Not:Daha yüksek kapasiteler için firmamız ile iletişime geçiniz.




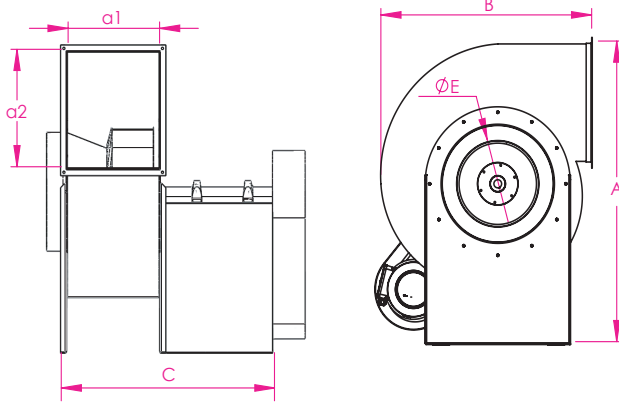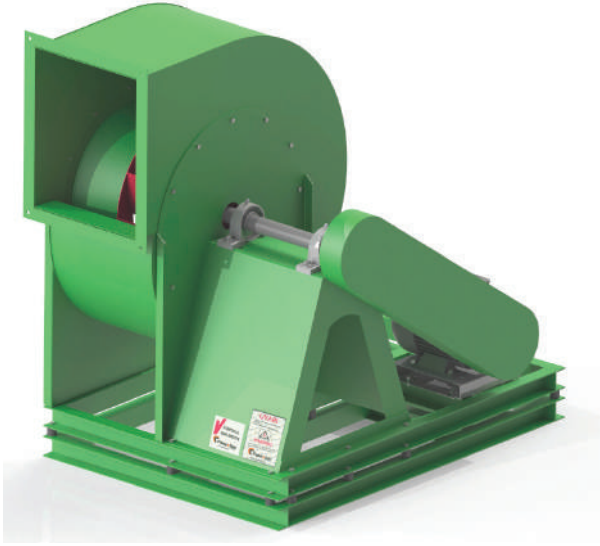

R (RIGHT) SAĞ YÖN SALLYANGOZ DURUŞ ŞEKİLLERİ

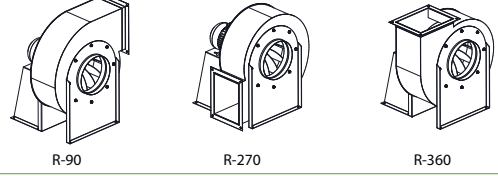

L (LEFT) SOL YÖN SALLYANGOZ DURUŞ ŞEKİLLERİ

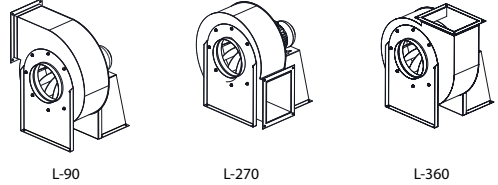

NOT: DURUŞ ŞEKİLLERİ EMİŞ TARAFINDAN BAKIŞA GÖREDİR

MODEL	A	B	C	EMİŞ ØE	ATIŞ	
					a1	a2
FAKK 0,5	630	515	470	200	184	210
FAKK 1	760	610	520	300	204	275
FAKK 1,5	860	710	580	350	234	285
FAKK 2	860	710	625	350	254	315
FAKK 3	920	750	725	400	304	415
FAKK 4	1050	820	775	450	356	460
FAKK 5,5	1160	950	845	500	406	515
FAKK 7,5	1360	1040	950	550	456	560
FAKK 10	1400	1100	1035	600	506	610
FAKK 15	1490	1170	1200	700	556	710
FAKK 20	1600	1300	1300	750	606	810
FAKK 25	1800	1350	1310	800	606	820
FAKK 30	1850	1375	1420	850	708	860
FAKK 40	1900	1450	1545	900	758	880
FAKK 50	2420	1720	1590	1000	804	1010

FAKK




GERİYE EĞİK ALÇAK BASINÇLI KAYIŞ KASNAKLI KONİKLİ SALLYANGOZ FANLAR

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)
		HP	KW				
FAKK-0,5	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	2000	350
FAKK-1	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	3500	400
FAKK-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	4500	450
FAKK-2	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	6000	500
FAKK-3	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	8000	550
FAKK-4	230/380/50	4	3	6,60	1400	10000	600
FAKK-5,5	380/50	5,5	4	8,20	1400	12000	650
FAKK-7,5	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	16000	700
FAKK-10	380/50	10	7,5	15,40	1400	20000	750
FAKK-15	380/50	15	11	21,00	1400	25000	850
FAKK-20	380/50	20	15	29,80	1400	30000	1000
FAKK-25	380/50	25	18,5	34,50	1400	35000	1100
FAKK-30	380/50	30	22	42,50	1400	40000	1200
FAKK-40	380/50	40	30	55,00	1400	45000	1500
FAKK-50	380/50	50	37	67,00	1400	50000	1500

Ex-Proof motorlu veya paslanmaz modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

Not: Daha yüksek kapasiteler için firmamız ile iletişime geçiniz.

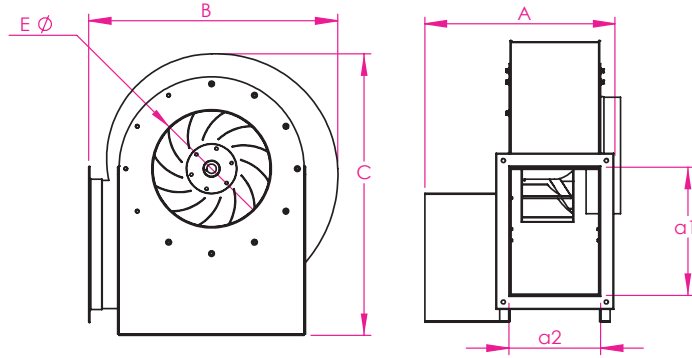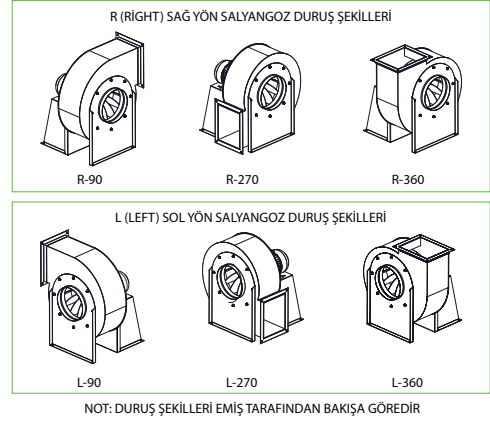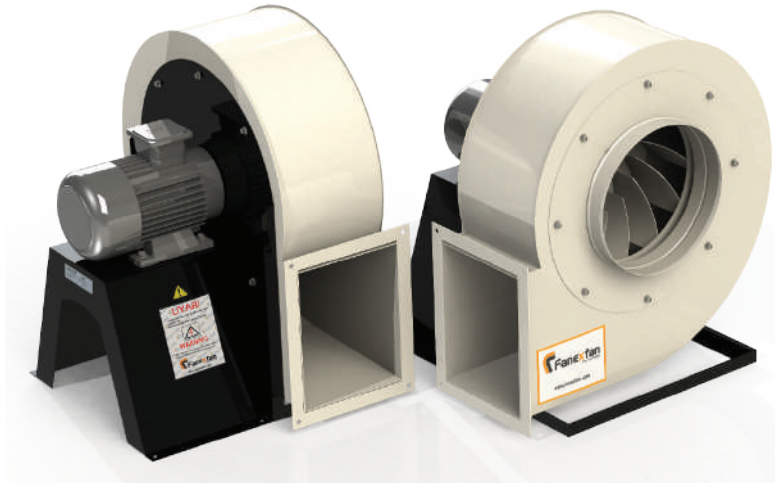

MODEL	A	B	C	EMİŞ ØE	ATIŞ	
					a1	a2
FPGA 0,5	387	430	455	200	205	160
FPGA- 1	437	530	573	220	265	190
FPGA-1,5	467	570	613	240	275	200
FPGA- 2	487	630	703	260	295	220
FPGA- 3	527	650	723	300	325	230
FPGA- 4	547	690	773	325	325	240
FPGA-5,5	581	740	846	350	385	260
FPGA-7,5	681	850	934	380	445	280
FPGA- 10	781	930	1044	420	545	350

FPGA

PLASTİK GÖVDE VE PLASTİK PERVANELİ SEYREK KANATLI ASİTLİ ORTAM FANLARI (PP)

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)
		HP	KW				
FPGA-0,5	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	1500	400
FPGA-1	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	2500	500
FPGA-1,5	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	3500	600
FPGA-2	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	4500	700
FPGA-3	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	5500	800
FPGA-4	230/380/50	4	3	6,60	1400	6500	900
FPGA-5,5	380/50	5,5	4	8,20	1400	7500	1000
FPGA-7,5	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	9000	1000
FPGA-10	380/50	10	7,5	15,40	1400	12000	1000

Ex Ex-Proof motorlu veya paslanmaz modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

F F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.



Not:Daha yüksek kapasiteler için firmamız ile iletişime geçiniz.

FAGS-T-TRİFAZE ALÜMİNYUM DÖKÜM GÖVDELİ SALYANGOZ FANLAR

MODEL	PERVANE ÇAP (mm)	ATIŞ (mm)	EMİŞ (mm)	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)	SES (dBa)
FAGS T-1	140-70	64x87	ø120	380/50	1/3	0,25	0,67	2800	800	270	25
FAGS T-2	160-90	108x110	ø120	380/50	1/2	0,37	1,05	2800	1700	360	30
FAGS T-3	180-90	106x108	ø140	380/50	3/4	0,55	1,27	2800	2100	510	34
FAGS T-4	225-90	127x108	ø140	380/50	1	0,75	1,70	2800	2600	610	37
FAGS T-4	225-102	127x108	ø140	380/50	1,5	1,1	2,30	2800	3100	610	40
FAGS T-5	250-112	ø162	ø160	380/50	2	1,5	3,30	2800	3600	710	44
FAGS T-5	250-118	ø162	ø160	380/50	3	2,2	4,48	2800	4150	910	49
FAGS T-6	268-112	ø155	ø160	380/50	3	2,2	4,48	2800	4550	1210	51
FAGS T-6	268-118	ø155	ø160	380/50	4	3	5,80	2800	5150	1510	55
FAGS T-7	300-112	ø165	ø180	380/50	5,5	4	7,40	2800	6200	1720	60
FAGS T-7	300-118	ø165	ø180	380/50	7,5	5,5	10,30	2800	7150	2120	65
FAGS T-8	315-112	ø165	ø310	380/50	7,5	5,5	10,30	2800	8100	2320	69
FAGS T-8	315-118	ø165	ø310	380/50	10	7,5	13,60	2800	10150	2630	75


FAGS-M-MONOFAZE ALÜMİNYUM DÖKÜM GÖVDELİ SALYANGOZ FANLAR

MODEL	PERVANE ÇAP (mm)	ATIŞ (mm)	EMİŞ (mm)	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)	SES (dBa)
FAGS M-1	140-70	64x87	ø120	230/50	1/3	0,25	1,60	2800	800	270	25
FAGS M-2	160-90	108x110	ø120	230/50	1/2	0,37	2,50	2800	1700	360	30
FAGS M-3	180-90	106x108	ø140	230/50	3/4	0,55	3,00	2800	2100	510	34
FAGS M-4	225-90	127x108	ø140	230/50	1	0,75	5,00	2800	2600	610	37
FAGS M-4	225-102	127x108	ø140	230/50	1,5	1,1	7,00	2800	3100	610	40
FAGS M-5	250-112	ø162	ø160	230/50	2	1,5	9,80	2800	3600	710	44
FAGS M-5	250-118	ø162	ø160	230/50	3	2,2	13,50	2800	4150	910	49
FAGS M-6	268-112	ø155	ø160	230/50	3	2,2	13,50	2800	4550	1210	51
FAGS M-6	268-118	ø155	ø160	230/50	4	3	17,70	2800	5150	1510	55






MODEL	A	B	C	EMİŞ ØE	a1	a2	b1	b2
FAGS-1	215	215	315	120	85	60	135	120
FAGS-2	290	290	324	120	115	105	160	160
FAGS-3	303	303	370	140	105	105	160	160
FAGS-4	370	370	374	140	125	100	190	160
FAGS-5	415	415	435	140	155	155	200	200
FAGS-6	415	415	435	160	155	155	205	205
FAGS-7	505	505	605	180	175	175	225	225
FAGS-8	505	505	605	200	175	175	225	225

FAGS-KT-TRİFAZE ALÜMİNYUM DÖKÜM GÖVDELİ KÖRÜK FANLAR

MODEL	ATIŞ (mm)	EMİŞ (mm)	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)	SES (dBa)
FAGS KT-1	65,5	94	380/50	1/2	0,37	1,05	2850	1250	2000	28
FAGS KT-2	81,5	124	380/50	1	0,75	1,70	2850	2100	2400	33
FAGS KT-3	95	149	380/50	2	1,5	3,30	2850	3050	3000	43
FAGS KT-4	120	154	380/50	3	2,2	4,40	2850	3550	3500	50
FAGS KT-4-01	120	154	380/50	4	3	5,50	2850	4000	3800	55


FAGS-KM-MONOFAZE ALÜMİNYUM DÖKÜM GÖVDELİ KÖRÜK FANLAR

MODEL	ATIŞ (mm)	EMİŞ (mm)	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)	SES (dBa)
FAGS KM-1	65,5	94	230/50	1/2	0,37	2,50	2850	1250	2000	30
FAGS KM-2	81,5	124	230/50	1	0,75	5,00	2850	2100	2400	34
FAGS KM-3	95	149	230/50	2	1,5	9,80	2850	3050	3000	45
FAGS KM-4	120	154	230/50	3	2,2	13,50	2850	3550	3500	52
FAGS KM-4-01	120	154	230/50	4	3	17,70	2850	4000	3800	58



Model	A	B	C	EMİŞ ØE	ATIŞ ØD	H1	e1	e2	d1	d2
FAGS-KM- KT 1	355	335	335	75	65	70	350	200	150	200
FAGS-KM- KT 2	365	365	440	110	85	70	450	200	150	240
FAGS-KM- KT 3	510	420	465	130	100	80	450	200	150	240
FAGS-KM- KT 4	615	455	575	136	118	95	520	400	250	420

FSG-SK-T-TRİFAZE SAC GÖVDELİ SALYANGOZ FANLAR

MODEL	PERVANE ÇAPI (mm)	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)	SES (DBA)
			HP	KW					
FSG SK-T1	140-70	380/50	1/3	0,25	0,67	2850	750	250	26
FSG SK-T2	160-90	380/50	1/2	0,37	1,05	2850	1500	350	32
FSG SK-T3	180-90	380/50	3/4	0,55	1,27	2850	2000	450	36
FSG SK-T4	225-90	380/50	1	0,75	1,70	2850	2500	550	39
FSG SK-T4	225-102	380/50	1,5	1,1	2,30	2850	3000	600	41
FSG SK-T5	250-112	380/50	2	1,5	3,30	2850	3500	700	46
FSG SK-T5	250-118	380/50	3	2,2	4,48	2850	4000	850	50
FSG SK-T6	270-112	380/50	3	2,2	4,48	2850	4500	1200	52
FSG SK-T6	270-118	380/50	4	3	5,80	2850	5000	1500	56
FSG SK-T7	300-112	380/50	5,5	4	7,40	2850	6000	1700	62
FSG SK-T7	300-118	380/50	7,5	5,5	10,30	2850	7000	2000	67
FSG SK-T8	315-112	380/50	7,5	5,5	10,30	2850	8500	2300	70
FSG SK-T8	315-118	380/50	10	7,5	13,60	2850	10000	2600	76

FSG-SK-M-MONOFAZE SAC GÖVDELİ SALYANGOZ FANLAR


MODEL	PERVANE ÇAPI (mm)	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)	SES (DBA)
			HP	KW					
FSG SK-M1	140-70	230/50	1/3	0,25	1,60	2850	700	250	27
FSG SK-M2	160-90	230/50	1/2	0,37	2,50	2850	1450	350	33
FSG SK-M3	180-90	230/50	3/4	0,55	3,50	2850	1950	450	37
FSG SK-M4	225-90	230/50	1	0,75	5,00	2850	2450	550	40
FSG SK-M4	225-102	230/50	1,5	1,1	7,00	2850	2900	600	42
FSG SK-M5	250-112	230/50	2	1,5	9,80	2850	3400	700	47
FSG SK-M5	250-118	230/50	3	2,2	13,50	2850	3900	850	52
FSG SK-M6	268-112	230/50	3	2,2	13,50	2850	4400	1200	54
FSG SK-M6	268-118	230/50	4	3	17,70	2850	4900	1500	58

FRS-2800-GÖVDESİ DÖNEBİLEN HARİCİ MOTORLU SAC GÖVDELİ SALYANGOZ FANLAR (2800 DEVİR)


MODEL	PERVANE ÇAPI(mm)	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)
			HP	KW				
FRS-160-(2)	160-90	230/380/50	1/2	0,37	1,05	2800	1850	350
FRS-180-(2)	180-90	230/380/50	3/4	0,55	1,27	2800	2350	450
FRS-200-(2)	200-90	230/380/50	1	0,75	1,70	2800	2700	550
FRS-225-(2)	225-90	230/380/50	1,5	1,1	2,30	2800	3200	600
FRS-250-(2)	250-112	230/380/50	2	1,5	3,30	2800	3750	700
FRS-270-(2)	270-112	230/380/50	3	2,2	4,48	2800	4500	800

FRS-1400-GÖVDESİ DÖNEBİLEN HARİCİ MOTORLU SAC GÖVDELİ SALYANGOZ FANLAR (1400 DEVİR)

MODEL	PERVANE ÇAPI(mm)	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	BASINÇ (Pa)
			HP	KW				
FRS-160-(4)	160-90	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	900	150
FRS-180-(4)	180-90	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	1250	200
FRS-200-(4)	200-90	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	1550	250
FRS-225-(4)	225-90	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	1800	300
FRS-250-(4)	250-112	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	2400	350
FRS-270-(4)	270-112	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	2800	400

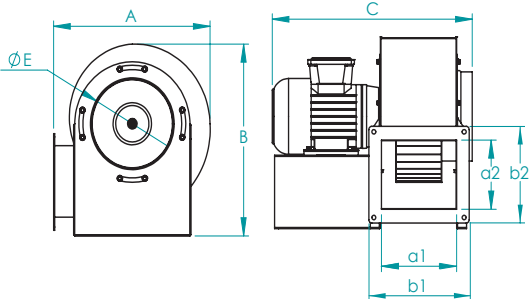

MODEL	A	B	C	EMİŞ ØE	ATIŞ			
					a1	a2	b1	b2
FRS-160	295	335	340	120	125	125	175	175
FRS-180	315	350	380	140	125	125	175	175
FRS-200	335	370	395	160	130	125	180	175
FRS-225	365	395	415	175	135	145	185	195
FRS-250	390	420	445	195	155	165	205	215
FRS-270	400	450	445	205	160	165	210	215

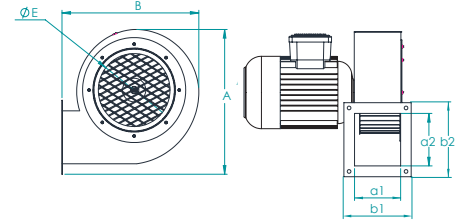


MODEL	A	B	EMİŞ E	ATIŞ			
				a1	a2	b1	b2
FSG 1	256	250	120	104	67	129	92
FSG 2	260	264	120	126	98	151	123
FSG 3	303	299	140	128	98	153	123
FSG 4	354	412	140	136	98	161	123
FSG 5	430	415	140	160	158	185	183
FSG 6	425	415	160	160	158	185	183
FSG 7	460	460	180	175	158	200	183
FSG 8	475	475	200	175	158	200	183

DR-SERİSİ

DIŞTAN ROTORLU SALLYANGOZ FANLAR

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m ³ /h)	SES (dBA)
DROBS 125-60	230/50	125	0,52	2600	380	60
DRTOS 140-60	230/50	150	0,60	2450	500	62
DRBTMS 140-60	230/50	165	0,83	2450	580	68
DRBTMS 160-60	230/50	170	1,08	2200	650	70
DRBTMS 180-60	230/50	250	1,20	2200	800	71
DRBTMS 180-70	230/50	320	1,30	2450	900	72

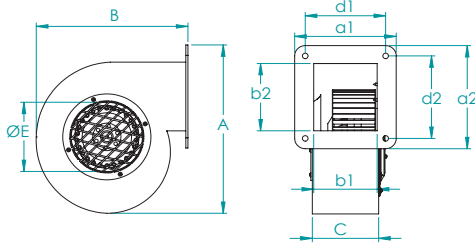


MODEL	A	B	C	EMİŞ ØE	a1	a2	b1	b2	d1	d2
DROBS 125-60	190	170	85	95	115	100	80	65	100	68
DRTOS 140-60	235	215	85	115	140	140	85	100	110	113
DRBTMS 140-60	280	270	85	115	140	140	85	100	110	113
DRBTMS 160-60	280	270	85	130	140	140	85	100	110	113
DRBTMS 180-60	305	290	85	140	140	150	85	120	110	113
DRBTMS 180-70	315	290	105	140	145	160	115	100	122	145

KAGS-BAGS

DIŞTAN ROTORLU ALÜMİNYUM GÖVDELİ SALLYANGOZ FANLAR

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m ³ /h)	SES (dBA)
KAGS 125-60	230/50	110	0,52	2390	270	63
BAGS 140-60	230/50	180	0,58	2800	540	68
BAGS 160-60	230/50	245	0,83	2150	680	72
BAGS 180-70	230/50	320	1,30	2600	760	74

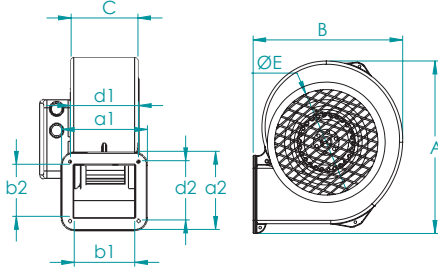


MODEL	A	B	C	EMİŞ ØE	a1	a2	b1	b2	d1	d2
KAGS 125-60	190	175	97	95	115	85	80	50	100	70
BAGS 140-60	265	235	100	130	130	120	90	90	105	115
BAGS 160-60	265	235	100	130	130	120	90	90	105	115
BAGS 180-70	300	260	105	140	150	150	90	110	130	125

KTS-OBS

METAL GÖVDELİ SALLYANGOZ FANLAR

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m ³ /h)	SES (dBA)
KTS 90-60	230/50	53	0,24	2450	150	58
OBS 125-60	230/50	125	0,45	2700	350	60
TOS 140-60	230/50	130	0,61	2350	450	61
BTMS 140-60	230/50	140	0,62	2200	520	66
BTMS 160-60	230/50	230	0,82	2200	620	67
BTMS 180-70	230/50	650	1,20	2780	1250	74

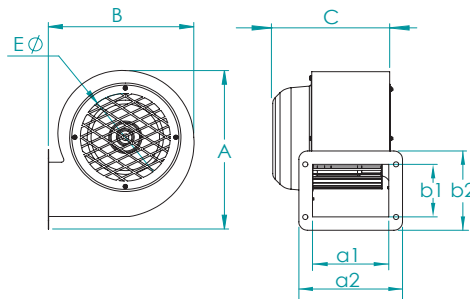

MODEL	A	B	C	EMİŞ E	a1	a2	b1	b2
KTS 90-60	155	135	155	90	70	94	50	80
OBS 125-60	190	170	125	90	75	115	65	105
TOS 140-60	235	215	120	110	85	125	100	140
BTMS 140-60	280	270	140	110	85	125	100	140
BTMS 160-60	280	270	140	130	85	125	100	140
BTMS 180-70	310	290	185	135	100	140	115	155

POBRA-PSEK

SIK KANATLI OBR SERİSİ SALYANGOZ FANLAR


MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
POBRA 140-70 (2)	230/380/50	400	1,20	2800	860	68
POBRA 160-70 (2)	230/380/50	490	2,12	2800	1150	72
POBRA 180-70 (2)	230/380/50	600	2,54	2800	1950	75
POBRA 140-70 (4)	230/380/50	350	1,40	1400	455	59
POBRA 160-70 (4)	230/380/50	450	2,50	1400	670	61
POBRA 180-70 (4)	230/380/50	550	1,18	1400	1050	63
POBRA 260-(2)	230/380/50	600	1,20	2800	2600	82
POBRA 260-(4)	230/380/50	600	1,20	1400	1400	88
PSEK 180-80 M	230/50	370	1,55	2800	1750	75
PSEK 180-80 T	380/50	370	1,43	2800	1750	74
PSEK 260-M	230/50	600	1,20	2800	2050	82
PSEK 260-T	380/50	600	1,20	2800	2050	82



POBRA



PSEK

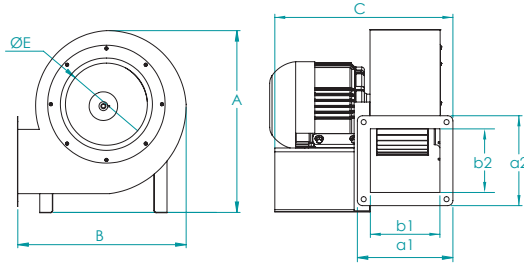


MODEL	A	B	C	EMİŞ E	a1	a2	ATİŞ b1	b2
POBRA-140	215	215	240	110	-	-	80	100
POBRA-160	270	265	270	130	140	140	100	85
POBRA-180	320	290	290	160	145	160	100	115
POBRA-260	427	359	334	190	180	220	125	163
PSEK-180	320	290	290	160	145	160	100	115
PSEK-260	427	359	334	190	180	220	125	163

FOBR-260

HARİCİ MOTORLU ÖNE EĞİMLİ SIK KANATLI OBR SERİSİ RADYAL FANLAR

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
FOBR-260 (2)-T	380/50	750	1,70	2800	2700	78
FOBR-260 (4)-T	380/50	750	2,10	1400	1450	67
FOBR-260 (2)-M	230/50	750	1,70	2800	2700	80
FOBR-260 (4)-M	230/50	750	2,10	1400	1450	69

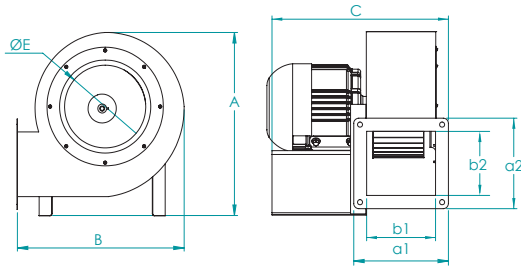

MODEL	A	B	C	EMİŞ E	a1	a2	ATİŞ b1	b2
FOBR-260(2)	427	359	334	160	180	220	125	163
FOBR-260(4)	427	359	334	160	180	220	125	163




61

KÜÇÜK SALYANGOZ
FANLAR

OÇES

ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR

MODEL	HAVA ÇIKIŞ ÇAPLI(mm)	GERİLİM (VOLT/Hz)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
OÇES -M	210x135	230/50	240	1,85	1400	2000	61
OÇES -T	210x135	380/50	240	1,74	1400	2000	61

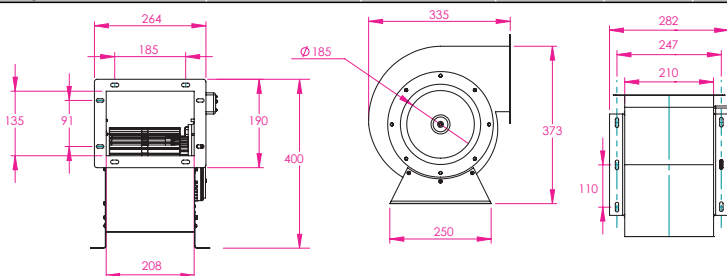

F4-KY HARİCİ MOTORLU 4 KANATLI METAL PERVANELİ YUVARLAK AKSİYAL ASPİRATÖRLER




MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
		HP	KW			
F4-KY-300-01	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	2500
F4-KY-350-01	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	3250
F4-KY-400-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	4750
F4-KY-450-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	5500
F4-KY-500-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	7000
F4-KY-550-01	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	10000
F4-KY-600-01	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	11000
F4-KY-650-01	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	14500
F4-KY-700-01	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	16500
F4-KY-750-01	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	20500
F4-KY-800-01	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	24500
F4-KY-900-01	230/380/50	4	3	6,60	1400	32000
F4-KY-1000-01	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	40000
F4-KY-1120-01	380/50	15	11	21,40	1400	65000
F4-KY-1250-01	380/50	15	11	21,40	1400	88000

Not: Basınçlar 0 pascal olarak verilmiştir.


EXPLOOF MOTORLU VEYA PASLANMAZ MODELLERİMİZ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

F300 °C/2h ISIYA DAYANIKLI MOTOR SEÇENEKLERİ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

MODEL	A	B	C
F4-KY-300	280	325	385
F4-KY-350	330	375	435
F4-KY-400	380	405	465
F4-KY-450	430	455	515
F4-KY-500	480	505	565
F4-KY-550	550	580	640
F4-KY-600	580	605	665
F4-KY-650	650	680	740
F4-KY-700	700	730	790
F4-KY-750	750	780	840
F4-KY-800	800	830	890
F4-KY-900	900	930	990
F4-KY-1000	1000	1030	1090
F4-KY-1120	1120	1150	1210
F4-KY-1250	1250	1280	1340



MODEL	A	B	C
F4-KK-300	280	325	400
F4-KK-350	330	375	450
F4-KK-400	380	405	500
F4-KK-450	430	455	550
F4-KK-500	480	505	600
F4-KK-550	550	580	650
F4-KK-600	580	605	700
F4-KK-650	650	680	800
F4-KK-700	700	730	850
F4-KK-750	750	780	900
F4-KK-800	800	830	950
F4-KK-900	900	930	1100
F4-KK-1000	1000	1030	1200
F4-KK-1120	1120	1150	1320
F4-KK-1250	1250	1280	1450



F4-KK HARİCİ MOTORLU 4 KANATLI METAL PERVANELİ KARE KASALI AKSİYAL ASPİRATÖRLER



MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
		HP	KW			
F4-KK-300-01	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	2500
F4-KK-350-01	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	3250
F4-KK-400-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	4750
F4-KK-450-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	5500
F4-KK-500-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	7000
F4-KK-550-01	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	10000
F4-KK-600-01	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	11000
F4-KK-650-01	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	14500
F4-KK-700-01	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	16500
F4-KK-750-01	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	20500
F4-KK-800-01	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	24500
F4-KK-900-01	230/380/50	4	3	6,60	1400	32000
F4-KK-1000-01	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	40000
F4-KK-1120-01	380/50	15	11	21,40	1400	65000
F4-KK-1250-01	380/50	15	11	21,40	1400	88000

Not: Basınçlar 0 pascal olarak verilmiştir.

EXPLOOF MOTORLU VEYA PASLANMAZ MODELLERİMİZ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

F300 °C/2h ISIYA DAYANIKLI MOTOR SEÇENEKLERİ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

FAL-Y

HARİCİ MOTORLU ALÜMİNYUM PERVANELİ

YUVARLAK AKSİYAL ASPİRATÖRLER


MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
		HP	KW			
FAL-Y-300-01	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	3000
FAL-Y-350-01	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	4000
FAL-Y-400-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	5000
FAL-Y-450-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	6000
FAL-Y-500-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	7500
FAL-Y-550-01	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	10500
FAL-Y-600-01	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	11500
FAL-Y-650-01	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	15000
FAL-Y-700-01	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	18500
FAL-Y-750-01	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	22500
FAL-Y-800-01	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	28500
FAL-Y-900-01	230/380/50	4	3	6,60	1400	37000
FAL-Y-1000-01	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	46000
FAL-Y-1120-01	380/50	10	7,5	15,40	1400	60000
FAL-Y-1250-01	380/50	10	7,5	15,40	900	80000

Not: Basınçlar 0 pascal olarak verilmiştir.


EXPPOOF MOTORLU VEYA PASLANMAZ MODELLERİMİZ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

F300 °C/2h ISIYA DAYANIKLI MOTOR SEÇENEKLERİ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

MODEL	A	B	C
FAL-Y-300	280	325	385
FAL-Y-350	330	375	435
FAL-Y-400	380	405	465
FAL-Y-450	430	455	515
FAL-Y-500	480	505	565
FAL-Y-550	550	580	640
FAL-Y-600	580	605	665
FAL-Y-650	650	680	740
FAL-Y-700	700	730	790
FAL-Y-750	750	780	840
FAL-Y-800	800	830	890
FAL-Y-900	900	930	990
FAL-Y-1000	1000	1030	1090
FAL-Y-1120	1120	1150	1210
FAL-Y-1250	1250	1280	1340



MODEL	A	B	C
FAL-K-300	280	325	400
FAL-K-350	330	375	450
FAL-K-400	380	405	500
FAL-K-450	430	455	550
FAL-K-500	480	505	600
FAL-K-550	550	580	650
FAL-K-600	580	605	700
FAL-K-650	650	680	800
FAL-K-700	700	730	850
FAL-K-750	750	780	900
FAL-K-800	800	830	950
FAL-K-900	900	930	1100
FAL-K-1000	1000	1030	1200
FAL-K-1120	1120	1150	1320
FAL-K-1250	1250	1280	1450



FAL-K

HARİCİ MOTORLU KARE KASALI ALÜMİNYUM PERVANELİ

AKSİYAL ASPİRATÖRLER

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
		HP	KW			
FAL-K-300-01	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	3000
FAL-K-350-01	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	4000
FAL-K-400-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	5000
FAL-K-450-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	6000
FAL-K-500-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	7500
FAL-K-550-01	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	10500
FAL-K-600-01	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	11500
FAL-K-650-01	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	15000
FAL-K-700-01	230/380/50	2	1,5	3,50	1400	18500
FAL-K-750-01	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	22500
FAL-K-800-01	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	28500
FAL-K-900-01	230/380/50	4	3	6,60	1400	37000
FAL-K-1000-01	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	46000
FAL-K-1120-01	380/50	10	7,5	15,40	1400	60000
FAL-K-1250-01	380/50	10	7,5	15,40	900	80000

Not: Basınçlar 0 pascal olarak verilmiştir.

EXPPOOF MOTORLU VEYA PASLANMAZ MODELLERİMİZ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

F300 °C/2h ISIYA DAYANIKLI MOTOR SEÇENEKLERİ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.



FHP-Y

HARİCİ MOTORLU PLASTİK PERVANELİ

YUVARLAK AKSİYAL ASPIRATÖRLER




MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
		HP	KW			
FHP-Y-300-01	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	2000
FHP-Y-350-01	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	2500
FHP-Y-400-01	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	3000
FHP-Y-450-01	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	4000
FHP-Y-500-01	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	5250
FHP-Y-550-01	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	7000
FHP-Y-600-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	10000
FHP-Y-650-01	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	13500
FHP-Y-700-01	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	16000
FHP-Y-750-01	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	18000
FHP-Y-800-01	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	23000
FHP-Y-900-01	230/380/50	4	3	6,60	1400	30000
FHP-Y-1000-01	380/50	5,5	4	8,20	1400	38000

Not: Basınçlar 0 pascal olarak verilmiştir.


EXPROOF MOTORLU VEYA PASLANMAZ MODELLERİMİZ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

F300 °C/2h ISIYA DAYANIKLI MOTOR SEÇENEKLERİ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

MODEL	A	B	C
FHP-Y-300	280	325	385
FHP-Y-350	330	375	435
FHP-Y-400	380	405	465
FHP-Y-450	430	455	515
FHP-Y-500	480	505	565
FHP-Y-550	550	580	640
FHP-Y-600	580	605	665
FHP-Y-650	650	680	740
FHP-Y-700	700	730	790
FHP-Y-750	750	780	840
FHP-Y-800	800	830	890
FHP-Y-900	900	930	990
FHP-Y-1000	1000	1030	1090



MODEL	A	B	C
FHP-K-300	280	325	400
FHP-K-350	330	375	450
FHP-K-400	380	405	500
FHP-K-450	430	455	550
FHP-K-500	480	505	600
FHP-K-550	550	580	650
FHP-K-600	580	605	700
FHP-K-650	650	680	800
FHP-K-700	700	730	850
FHP-K-750	750	780	900
FHP-K-800	800	830	950
FHP-K-900	900	930	1100
FHP-K-1000	1000	1030	1200

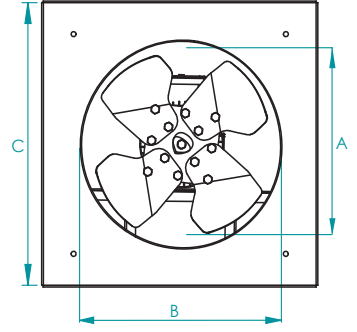

FHP-K

HARİCİ MOTORLU PLASTİK PERVANELİ

KARE KASALI AKSİYAL ASPIRATÖRLER

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	MOTOR GÜCÜ		AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
		HP	KW			
FHP-K-300-01	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	2000
FHP-K-350-01	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	2500
FHP-K-400-01	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	3000
FHP-K-450-01	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	4000
FHP-K-500-01	230/380/50	1/3	0,25	0,81	1400	5250
FHP-K-550-01	230/380/50	1/2	0,37	1,15	1400	7000
FHP-K-600-01	230/380/50	3/4	0,55	1,60	1400	10000
FHP-K-650-01	230/380/50	1	0,75	2,10	1400	16000
FHP-K-700-01	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	18000
FHP-K-750-01	230/380/50	1,5	1,1	2,60	1400	19000
FHP-K-800-01	230/380/50	3	2,2	5,00	1400	23000
FHP-K-900-01	230/380/50	4	3	6,60	1400	30000
FHP-K-1000-01	380/50	5,5	4	8,20	1400	38000

Not: Basınçlar 0 pascal olarak verilmiştir.

EXPROOF MOTORLU VEYA PASLANMAZ MODELLERİMİZ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

F300 °C/2h ISIYA DAYANIKLI MOTOR SEÇENEKLERİ İÇİN FİRMAMIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.



FA-4

MOTORSUZ 4 KANATLI METAL PERVANELİ AKSİYAL ASPİRATÖRLER


MODEL	MOTOR GÜCÜ		DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
	HP	KW		
FA 4-30	1/2	0,37	1400	2500
FA 4-35	1/2	0,37	1400	3250
FA 4-40	3/4	0,55	1400	4750
FA 4-45	3/4	0,55	1400	5500
FA 4-50	3/4	0,55	1400	7000
FA 4-55	1	0,75	1400	10000
FA 4-60	1	0,75	1400	11000
FA 4-65	1,5	1,1	1400	14500
FA 4-70	2	1,5	1400	16500
FA 4-75	3	2,2	1400	20500
FA 4-80	3	2,2	1400	24500
FA 4-90	4	3	1400	32000
FA 4-100	7,5	5,5	1400	40000
FA 4-112	15	11	1400	65000
FA 4-125	15	11	1400	88000



FAL-M

MOTORSUZ ALÜMİNYUM KANATLI AKSİYAL ASPİRATÖRLER

MODEL	MOTOR GÜCÜ		DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
	HP	KW		
FAL-M-30	1/2	0,37	1400	3500
FAL-M-35	1/2	0,37	1400	4000
FAL-M-40	3/4	0,55	1400	5000
FAL-M-45	3/4	0,55	1400	6000
FAL-M-50	3/4	0,55	1400	7500
FAL-M-55	1	0,75	1400	10500
FAL-M-60	1	0,75	1400	11500
FAL-M-65	1,5	1,1	1400	15000
FAL-M-70	2	1,5	1400	18500
FAL-M-75	3	2,2	1400	22500
FAL-M-80	3	2,2	1400	28500
FAL-M-90	4	3	1400	37000
FAL-M-100	7,5	5,5	1400	46000
FAL-M-112	10	7,5	1400	60000
FAL-M-125	10	7,5	1400	80000

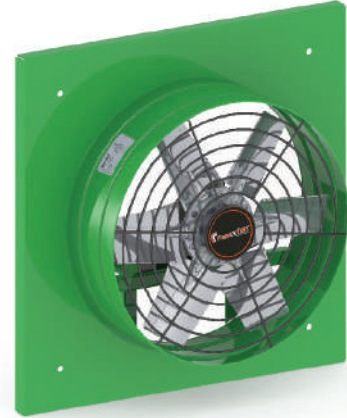

FA-5

MOTORSUZ PLASTİK KANATLI AKSİYAL ASPİRATÖRLER

MODEL	MOTOR GÜCÜ		DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
	HP	KW		
FA 5-30	1/3	0,25	1400	2000
FA 5-35	1/3	0,25	1400	2500
FA 5-40	1/3	0,25	1400	3000
FA 5-45	1/3	0,25	1400	4000
FA 5-50	1/3	0,25	1400	5250
FA 5-55	1/2	0,37	1400	7000
FA 5-60	3/4	0,55	1400	10000
FA 5-65	1	0,75	1400	13500
FA 5-70	1,5	1,1	1400	16000
FA 5-75	1,5	1,1	1400	18000
FA 5-80	3	2,2	1400	23000
FA 5-90	4	3	1400	30000
FA 5-100	5,5	4	1400	38000




65

HARİCİ MOTORLU AKSİYAL
SANAYİ ASPİRATÖRLERİ



İTHAL VANTİLATÖRLER

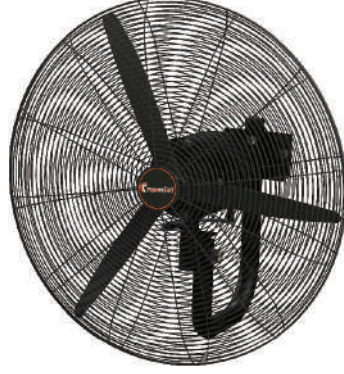

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)
FSV-750-A	230	285	1350	17000	86
FSV-750-D	230	285	1350	17000	86


YERLİ VANTİLATÖRLER



MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBa)
FSV-700-A	230	285	1350	10800	86
FSV-700-D	230	285	1350	10800	86


PSM-MONOFAZE AKSİYAL ASPİRATÖRLER

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
PSM 250	230/50	120	1,08	1460	1300	54
PSM 300	230/50	130	1,20	1450	2250	55
PSM 350	230/50	155	1,10	1425	3250	59
PSM 400	230/50	185	1,20	1410	4600	62
PSM 450	230/50	210	1,22	1390	5600	66
PSM 500	230/50	225	1,01	1375	7150	70
PSM 600	230/50	250	1,02	1375	8200	72
PSM 250-2A	230/50	180	0,88	2900	2200	72

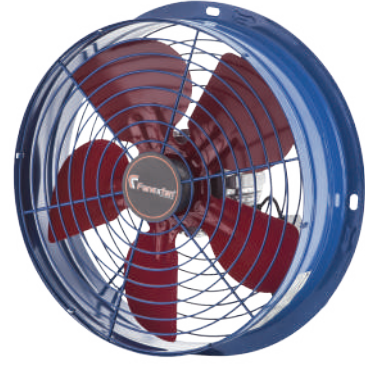


PST -TRİFAZE AKSİYAL ASPİRATÖRLER

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
PST 250	380/50	120	1,08	1480	1300	54
PST 300	380/50	130	1,20	1475	2250	55
PST 350	380/50	155	1,10	1435	3250	59
PST 400	380/50	185	1,20	1425	4600	62
PST 450	380/50	210	1,22	1410	5600	66
PST 500	380/50	225	1,01	1390	7150	70
PST 600	380/50	250	1,02	1380	8200	72
PST 250-2A	380/50	180	0,88	2900	2200	72



MODEL	A	B	C	D	E
PSM-PST 250	265	289	315	113	173
PSM-PST 300	325	349	375	113	173
PSM-PST 350	375	399	425	113	173
PSM-PST 400	405	429	455	115	175
PSM-PST 450	455	479	500	115	175
PSM-PST 500	505	529	555	115	175
PSM-PST 600	605	629	665	142	200



MODEL	A	B	C	D
PSMK 250	265	350	113	173
PSMK 300	325	400	113	173
PSMK 350	375	450	113	173
PSMK 400	405	500	115	180
PSMK 450	455	550	115	180
PSMK 500	505	600	115	180
PSMK 600	605	700	115	195

PSMK-KARE KASA METAL PERVANELİ AKSİYAL ASPİRATÖRLER (MONOFAZE)

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
PSMK 250	230/50	120	1,08	1460	1300	54
PSMK 300	230/50	130	1,20	1450	2250	55
PSMK 350	230/50	155	1,10	1425	3250	59
PSMK 400	230/50	185	1,20	1410	4600	62
PSMK 450	230/50	210	1,22	1390	5600	66
PSMK 500	230/50	225	1,01	1375	7150	70
PSMK 600	230/50	250	1,02	1375	8200	72
PSMK 250-2A	230/50	180	0,88	2900	2200	72



PSTK-KARE KASA METAL PERVANELİ AKSİYAL ASPİRATÖRLER (TRİFAZE)

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
PSTK 250	380/50	120	1,08	1460	1300	54
PSTK 300	380/50	130	1,20	1450	2250	55
PSTK 350	380/50	155	1,10	1425	3250	59
PSTK 400	380/50	185	1,20	1410	4600	62
PSTK 450	380/50	210	1,22	1390	5600	66
PSTK 500	380/50	225	1,01	1375	7150	70
PSTK 600	380/50	250	1,02	1375	8200	72
PSTK 250-2A	380/50	180	0,88	2900	2200	72



PKA-KA

KAPAKLI VE FLANŞLI AKSİYAL ASPİRATÖRLER

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
PKA-160 KA	230/50	35	0,37	1450	350	53
PKA-200 KA	230/50	40	0,41	1450	600	55
PKA-250 KA	230/50	50	0,48	1400	800	56




PKA-AK

KAPAKSIZ FLANŞLI AKSİYAL PENCERE - DUVAR ASPİRATÖRLERİ

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
PKA-160 AK	230/50	35	0,37	1450	350	53
PKA-200 AK	230/50	40	0,41	1450	600	55
PKA-250 AK	230/50	50	0,48	1400	800	56



68

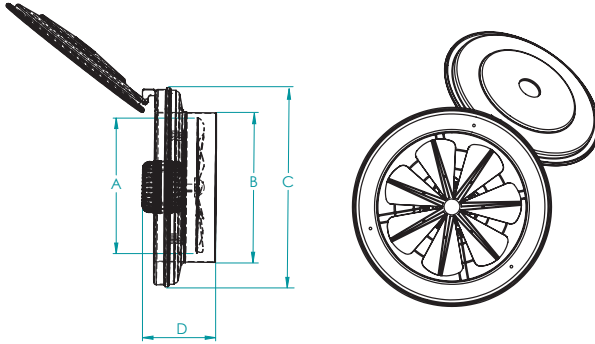


MODEL	A	B	C	D
PKA-160 KA	150	160	210	110
PKA-200 KA	190	200	252	110
PKA-250 KA	220	230	300	110
PKA-160 AK	150	160	210	110
PKA-200 AK	190	200	252	110
PKA-250 AK	220	230	300	110

PEK

DUVAR TİPİ AKSİYAL ASPİRATÖRLER

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
PEK 200	230/50	40	0,37	1400	340	37
PEK 250	230/50	40	0,42	1400	670	42
PEK 300	230/50	50	0,48	1400	1145	48
PEK 350	230/50	65	0,50	1400	1900	54


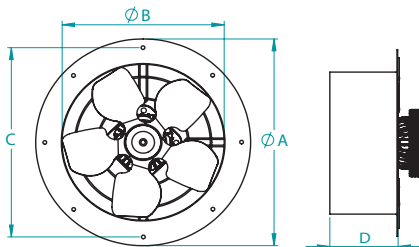


MODEL	A	B	C	D
PEK-200	270	210	250	50
PEK-250	320	260	300	50
PEK-300	380	310	340	53
PEK-350	410	360	390	55

PDRAF

DIŐTAN ROTORLU AKŐİYAL ASPIRATÖRLER

MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
PDRAF-2M-200	230/50	65	0,33	2700	850	70
PDRAF-2M-250	230/50	120	0,51	2580	1620	73
PDRAF-2M-300	230/50	145	0,65	2650	2500	75
PDRAF-2M-350	230/50	210	1,08	2670	4200	78

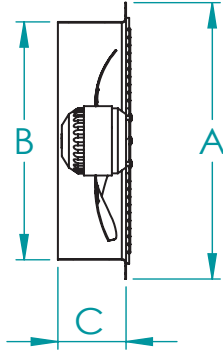



MODEL	A	B	C
PDRAF-2M-200	260	210	75
PDRAF-2M-250	312	265	75
PDRAF-2M-300	360	325	75
PDRAF-2M-350	415	360	85

PDKAF

DIŐTAN ROTORLU KARE KASALI AKŐİYAL ASPIRATÖRLER


MODEL	GERİLİM (VOLT/Hz)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
PDKAF-2M-200	230/50	65	0,33	2700	850	70
PDKAF-2M-250	230/50	120	0,51	2580	1620	73
PDKAF-2M-300	230/50	145	0,65	2650	2500	75
PDKAF-2M-350	230/50	210	1,08	2670	4200	78

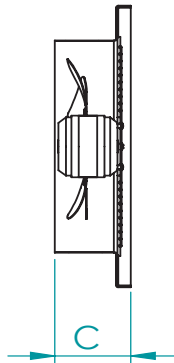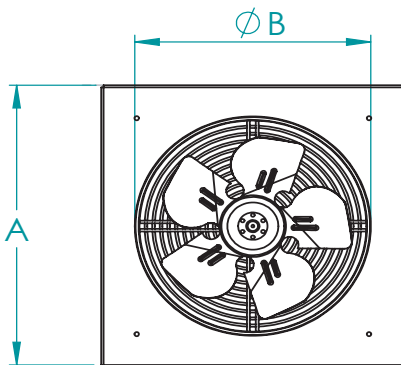


MODEL	A	B	C
PDKAF-2M-200	305	210	75
PDKAF-2M-250	350	260	75
PDKAF-2M-300	400	310	85
PDKAF-2M-350	465	360	85

D-BTA

SLIM BANYO WC DUVAR TAVAN FANLARI



MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
D-BTA-100	230/50	15	0,10	2600	95	41
D-BTA-120	230/50	20	0,13	2600	185	42
D-BTA-150	230/50	35	0,32	2250	285	49
D-BTA-200	230/50	40	0,42	2250	360	51

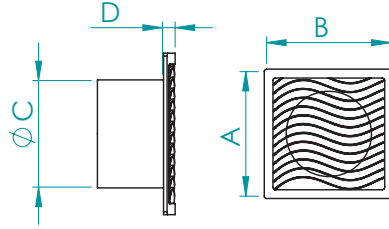


MODEL	A	B	C	D
D-BTA-100	160	160	97	13
D-BTA-120	188	188	119	13
D-BTA-150	220	220	151	15
D-BTA-200	270	270	197	18

DTY

RING YUVARLAK BANYO WC DUVAR TAVAN FANLARI




MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
DTY-100	230/50	15	0,10	2600	95	40
DTY-120	230/50	20	0,13	2600	185	42
DTY-150	230/50	35	0,32	2250	285	48
DTY-200	230/50	40	0,42	2250	360	50

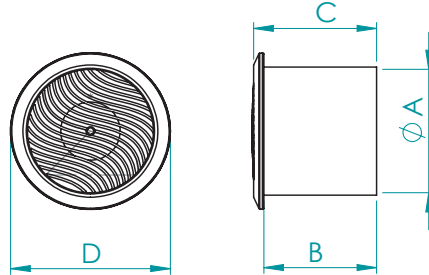


MODEL	A	B	C	D
DTY-100	99	97	107	138
DTY-120	119	97	107	165
DTY-150	149	113	123	186
DTY-200	199	113	123	232

APKT

AKSİYAL KANAL TİPİ PLASTİK GÖVDELİ FANLAR



MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
APKT-100	230/50	15	0,10	2600	95	38
APKT-120	230/50	20	0,13	2600	190	44
APKT-150	230/50	35	0,32	2250	305	51
APKT-200	230/50	40	0,42	2250	370	52

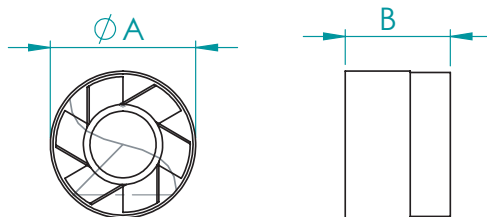


MODEL	A	B
APKT-100	99	97
APKT-120	119	97
APKT-150	149	113
APKT-200	199	113

İTHAL DEKORATİF BANYO FANLARI

BLISS- EKONOMİK SERİSİ

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (DBA)
BLISS-100	220/240/50	14	2300	95	36




MODEL	A	B	C	D	E
BLISS-100	136	117	95	100	40



SLİM- SLİM SERİSİ (İNCE ÖN PANELLİ)

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (DBA)
SLİM-100	220/240/50	14	2300	105	33
SLİM-125	220/240/50	16	2400	190	34
SLİM-150	220/240/50	24	2400	305	37




MODEL	A	B	C	D	E
SLİM-100	150	120	111	100	15,7
SLİM-125	176	140	115	125	14,5
SLİM-150	205	165	134	150	16



AERO STİL- AERO STİL SERİSİ (SESSİZ VE ENERJİ TASARRUFLU)

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (DBA)
AERO STİL-100	220/240/50	5,5	2300	85	25
AERO STİL-125	220/240/50	9,4	2400	160	31
AERO STİL-150	220/240/50	19	2400	255	33




MODEL	A	B	C	D	E
AERO STİL 100	144	122	92,5	100	29,5
AERO STİL 125	168	144	97	125	30
AERO STİL 150	198	170	119	150	30



71

QUATRO-QUATRO SERİSİ (DEKORATİF ÖN PANELLİ)

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (DBA)
QUATRO-100	220/240/50	14	2300	90	33
QUATRO-125	220/240/50	16	2400	170	34
QUATRO-150	220/240/50	24	2400	265	37

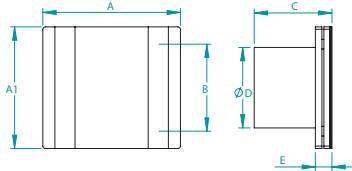


MODEL	A	A1	B	C	D	E
QUATRO-100	171	151	108	128	100	32
QUATRO-125	201	178	113	136	125	35
QUATRO-150	236	207	165	157	150	38



DEKORATİF FANLAR

AUTO-AUTO SERİSİ (OTOMATİK PANJURLU)

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (DBA)
AUTO-100	220/240/50	18	2300	100	34
AUTO-125	220/240/50	22	2400	185	35
AUTO-150	220/240/50	26	2400	295	39



MODEL	A	B1	B2	C	D	E
AUTO-100	166	150	150	90	100	30
AUTO-125	186	128	173	98	125	33
AUTO-150	210	150	195	115	150	34






FL2M

ÖZEL MAKSATLI ASENKRON MOTORLAR


MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
FL2M-20-01	230/50	72	0,36	2600	--
FL2M-32-01	230/50	90	0,38	2700	--
FL2M-42-01	230/50	101	0,63	2750	--



F4KGM

GÖLGE KUTUPLU MOTORLAR (FAN MOTORLARI)

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)
F4KGM-18-01	230/50	40	0,28	1320	--
F4KGM-18-02	230/50	50	0,38	1350	--
F4KGM-25-01	230/50	65	0,45	1380	--
F4KGM-25-02	230/50	80	0,55	1390	--

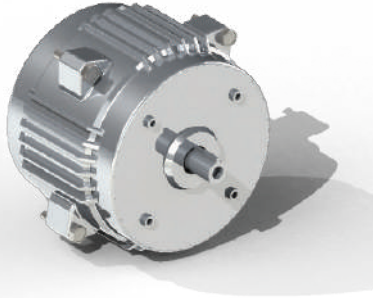

MONOFAZE / TRİFAZE SALLYANGOZ VE ASPIRATÖR MOTORLARI

MODEL		GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)
MSM-2800	MONO.SLYGZ.MOTORU	230/50	600	2,54	2800
MSM-1400	MONO.SLYGZ.MOTORU	230/50	550	1,18	1400
TSM-2800	TRFZ.SLYGZ.MOTORU	380/50	600	2,54	2800
TSM-1400	TRFZ.SLYGZ.MOTORU	380/50	550	1,18	1400
SAM 0,18	SAN.ASPIRATÖR MOTORU	230/50	0,18	1,20	1400
SAM 0,25	SAN.ASPIRATÖR MOTORU	230/50	0,25	1,20	1400
SAM 0,55	SAN.ASPIRATÖR MOTORU	230/50	0,55	1,02	1400
SAT 0,18	SAN.ASPIRATÖR MOTORU	380/50	0,18	1,20	1400
SAT 0,25	SAN.ASPIRATÖR MOTORU	380/50	0,25	1,20	1400
SAT 0,55	SAN.ASPIRATÖR MOTORU	380/50	0,55	1,02	1400



FDRM


DIŞTAN ROTORLU 2 KUTUPLU AKSİYAL MOTORLAR

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	PERVANE ÇAPI (mm)
FDRM-200	230/50	90	0,33	2770	--	20
FDRM-250	230/50	120	0,51	2685	--	25
FDRM-300	230/50	160	0,65	2650	--	30
FDRM-350	230/50	240	1,08	2670	--	35

FRF

GERİYE EĞİMLİ RADYAL FANLAR

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
FRF-190-01	230/50	80	0,38	2470	570	68
FRF-220-01	230/50	95	0,41	2650	830	72
FRF-220-02	230/50	105	0,44	2700	830	75
FRF-250-01	230/50	145	0,61	2580	1150	55
FRF-250-02	230/50	230	1,10	2650	1350	59
FRF-280-01	230/50	350	1,20	2750	2250	61
FRF-280-02	230/50	420	1,45	2750	2400	63
FRF-315	230/50	135	0,60	1400	2100	56
FRF-355	230/50	240	1,10	1400	2500	60
FRF-400	230/50	510	2,35	1400	4000	57
FRF-450	230/50	510	2,35	1400	5000	71
FRF-500	380/50	700/1070	2,18	1400	8000	71
FRF-560	380/50	1500/2580	4,40	1400	10000	76

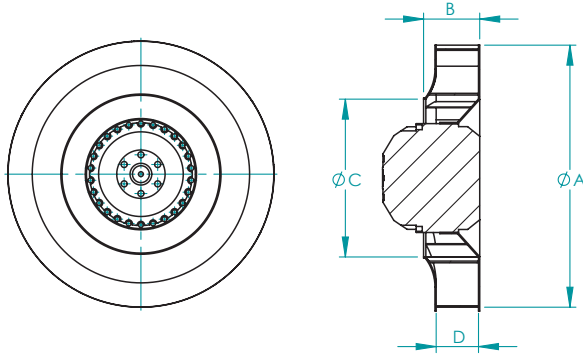


MODEL	A	B	C	D
FRF-190-01	190	62	131	43
FRF-220-01	220	62	159	43
FRF-220-02	220	62	159	43
FRF-250-01	250	73	172	45
FRF-250-02	250	73	172	45
FRF-280-01	280	82	191	50
FRF-280-02	280	82	191	50
FRF-315	316	140	220	100
FRF-355	355	145	244	120
FRF-400	404	188	263	140
FRF-450	454	218	298	160
FRF-500	505	240	335	180
FRF-560	570	269	374	200


PRF

ÖNE EĞİMLİ RADYAL FANLAR

MODEL	GERİLİM (VOLT/HZ)	GÜÇ (WATT)	AKIM (A)	DEVİR (d/d)	DEBİ (m3/h)	SES (dBA)
PRF-125-01	230/50	110	0,52	2390	270	60
PRF-140-01	230/50	125	0,58	2300	400	62
PRF-140-02	230/50	180	0,82	2280	540	68
PRF-160-01	230/50	245	1,82	2200	680	70
PRF-180-01	230/50	320	1,15	2150	700	71
PRF-180-02	230/50	350	1,30	2300	760	72

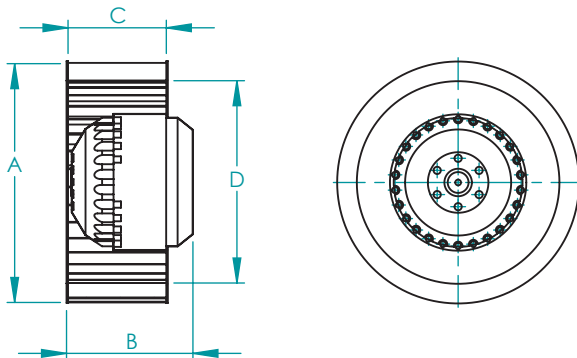

MODEL	A	B	C	D
PRF-125-01	125	60	73	100
PRF-140-01	140	60	73	118
PRF-140-02	140	60	85	118
PRF-160-01	160	60	100	133
PRF-180-01	180	60	100	155
PRF-180-02	180	70	110	155

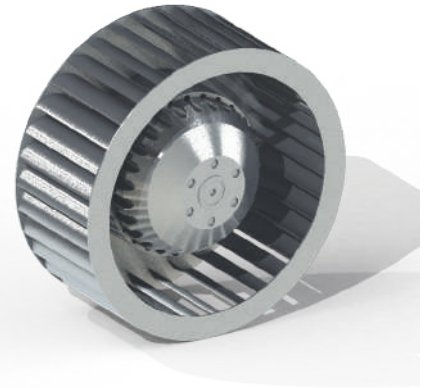



FPP

DERECE AYARLI 5 VE 6
KANATLI PLASTİK PERVANELER


MODEL	ÇAP (mm)	KANAT ADEĐİ	GÖBEK ÇAPI Ø
FPP 250	Ø250	6	14
FPP 300	Ø300	6	14
FPP 350	Ø350	6	14
FPP 400	Ø400	6	14
FPP 450	Ø450	6	14
FPP 500-1	Ø500	6	14
FPP 500-2	Ø500	5	19
FPP 550	Ø550	5	19
FPP 600	Ø600	5	19
FPP 650	Ø650	5	24
FPP 700	Ø700	5	24
FPP 750	Ø750	5	24
FPP 800	Ø800	5	28
FPP 900	Ø900	5	28
FPP 1000	Ø1000	5	38
FPP 1100	Ø1100	5	38
FPP 1200	Ø1200	5	38



FAP

DERECE AYARLI ALÜMİNYUM
DÖKÜM KANATLI PERVANELER

MODEL	ÇAP (mm)	KANAT ADEĐİ	GÖBEK ÇAPI Ø
FAP-250	Ø250	6	14
FAP-300	Ø300	6	14
FAP-350	Ø350	6	14
FAP-400	Ø400	6	19
FAP-450	Ø450	6	19
FAP-500	Ø500	6	19
FAP-550	Ø550	6	24
FAP-600-01	Ø600	6	24
FAP-600-02	Ø600	5	28
FAP-650	Ø650	5	28
FAP-700	Ø700	5	28
FAP-750	Ø750	5	28
FAP-800	Ø800	5	38
FAP-900	Ø900	5	38
FAP-1000	Ø1000	5	42
FAP-1120	Ø1120	5	42
FAP-1250	Ø1250	5	48



FA-4-P

4 KANATLI METAL PERVANE

MODEL	ÇAP (mm)	KANAT ADEĐİ	GÖBEK ÇAPI Ø
FA-4P-300	Ø300	4	14
FA-4P-350	Ø350	4	14
FA-4P-400	Ø400	4	14
FA-4P-450	Ø450	4	14
FA-4P-500	Ø500	4	19
FA-4P-550	Ø550	4	19
FA-4P-600	Ø600	4	24
FA-4P-650	Ø650	4	24
FA-4P-700	Ø700	4	28
FA-4P-750	Ø750	4	28
FA-4P-800	Ø800	4	28
FA-4P-900	Ø900	4	38
FA-4P-1000	Ø1000	4	38
FA-4P-1120	Ø1120	4	38
FA-4P-1250	Ø1250	4	38



AKSİYAL PERVANES (YEDEK PARÇA)

MODEL	ÇAP (mm)
PSM 250 PERV	Ø250
PSM 300 PERV	Ø300
PSM 350 PERV	Ø350
PSM 400 PERV	Ø400
PSM 450 PERV	Ø450
PSM 500 PERV	Ø500
PSM 600 PERV	Ø600
PKA 160 PERV	Ø160
PKA 200 PERV	Ø200
PKA 250 PERV	Ø250
PEK-200 PERV	Ø200
PEK-250 PERV	Ø250
PEK-300 PERV	Ø300
PEK-350 PERV	Ø350



RADYAL PERVANES (YEDEK PARÇA)

MODEL	ÇAP (mm)
POBRA-140 PERV	140-70
POBRA-160 PERV	160-70
POBRA-180 PERV	180-70
POBRA-260 PERV	200-90
PKOBR-180 PERV	180-70
OÇES PERV	225x70x2
KTS-90 PERV	90-60
OBS-125 PERV	125-60
TOS-140 PERV	140-60
BTMS-140 PERV	140-60
BTMS-160 PERV	160-60
BTMS-180 PERV	180-70
PSEK-180 PERV	180-80
PSEK-260 PERV	200-90



ALÜMİNYUM RADYAL PERVANES

MODEL	ÇAP (mm)
RP-315	Ø315
RP-355	Ø355
RP-400	Ø400
RP-450	Ø450
RP-500	Ø500
RP-560	Ø560

FDF DİZME KANATLI PERVANELER

MODEL
FDF-140-70
FDF-160-70
FDF-160-90
FDF-180-90
FDF-200-90
FDF-215-85
FDF-215-90
FDF-225-90
FDF-225-102
FDF-250-112
FDF-250-118
FDF-270-112
FDF-270-118
FDF-280-112
FDF-280-118
FDF-300-112
FDF-300-118
FDF-315-112
FDF-315-118




FP GALVANİZ PANJURLAR

MODEL	ÇAP (mm)
FP-25	Ø250
FP-30	Ø300
FP-35	Ø350
FP-40	Ø400
FP-45	Ø450
FP-50	Ø500
FP-55	Ø550
FP-60	Ø600
FP-65	Ø650
FP-70	Ø700
FP-75	Ø750
FP-80	Ø800



FK TEL KAFESLER

MODEL
FK-250
FK-300
FK-350
FK-400
FK-450
FK-500
FK-600




FYTF YAĞ TUTUCU METAL FİLTRELER

MODEL	ÇAP (mm)	KULLANIM ALANLARI
FYTF 200	Ø200	LKT 200
FYTF 250	Ø250	LKT 250
FYTF 315	Ø315	LKT 315



FSVP VANTİLATÖR PERVANESİ

MODEL
FSVP-700
FSVP-750

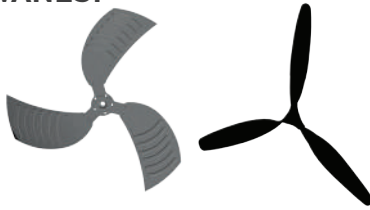

FMGK MOTOR GerdİRME KIZAĞI

MODEL
FMGK-260
FMGK-280
FMGK-330
FMGK-380
FMGK-430
FMGK-500



FSKS SİĞİNAK KURŞUN SEPERATÖR


MODEL	DEBİ (m³/h)
FSKS-3	300
FSKS-9	900
FSKS-13	1300
FSKS-18	1800
FSKS-30	3000
FSKS-R-20	2000
FSKS-R-36	3600
FSKS-R-43	4300
FSKS-R-54	5400
FSKS-R-72	7200
FSKS-500	500
FSKS-1000	1000
FSKS-1500	1500
FSKS-2000	2000
FSKS-2500	2500
FSKS-3000	3000
FSKS-3500	3500
FSKS-4000	4000
FSKS-4500	4500
FSKS-5000	5000



75

YEDEK PARÇA VE MOTORLAR



**G4 KASET FİLTRE****MODEL**

592x592x48

287x592x48

287x287x48

**G3 METAL YAĞ TUTUCU FİLTRE****MODEL**

592x592x48

287x592x48


287x287x48

**KARBON EMDİRİLMİŞ KASET FİLTRE****MODEL**

592x592x48

287x592x48

287x287x48

**H13 HEPA FİLTRE****MODEL**

610x610x78

305x610x78

305x305x48

**H14 HEPA FİLTRE****MODEL**

610x610x78

305x610x78

305x305x48



H13 - H14 YÜKSEK DEBİLİ HEPA FİLTRE

MODEL

610x610x292

305x610x292

305x305x292



F7 TORBA FİLTRE

MODEL

592x592x535

287x592x535

287x287x535



ELEKTROSTATİK FİLTRE

MODEL

575x575x760

575x575x1035

575x575x1450



SİLİNDİRİK KARTUŞ KARBON FİLTRE

MODEL

610x610x430

305x610x430

152x610x430



H10 DUMAN TUTUCU FİLTRE

MODEL

592x592x292

287x592x292



FDKS

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ

SUSTURUCULAR

MODEL	SUSTURUCU ÖLÇÜSÜ		
	W	H	L
FDKS 30-15	300	150	400
FDKS 40-20	400	200	500
FDKS 50-25	500	250	600
FDKS 60-30	600	300	700
FDKS 60-35	600	350	800
FDKS 70-40-A	700	400	800
FDKS 70-40-B	700	400	1000
FDKS 80-50-A	800	500	1000
FDKS 80-50-B	800	500	1200
FDKS 100-50-A	1000	500	1000
FDKS 100-50-B	1000	500	1200

FYKS

YUVARLAK KANAL TİPİ

SUSTURUCULAR

MODEL	SUSTURUCU ÖLÇÜSÜ			FİYAT
	İÇ ÇAP	DIŞ ÇAP	L	
FYKS 200-01	200	300	600	400
FYKS 200-02	200	300	900	420
FYKS 250-01	250	350	600	500
FYKS 250-02	250	350	900	600
FYKS 315-01	315	415	600	650
FYKS 315-02	315	415	900	750
FYKS 355	355	455	1000	900
FYKS 400	400	500	1000	1000
FYKS 450	450	550	1000	1100
FYKS 500	500	600	1000	1200
FYKS 560	560	660	1000	1350
FYKS 600	600	700	1000	1600
FYKS 630	630	730	1000	1800
FYKS 650	650	750	1000	1900
FYKS 710	710	810	1000	2000
FYKS 750	750	850	1000	2200
FYKS 800	800	900	1000	2400
FYKS 900	900	1000	1000	2600
FYKS 1000	1000	1100	1200	3000
FYKS 1120	1120	1220	1200	3300
FYKS 1250	1250	1350	1200	3800
FYKS 1400	1400	1500	1500	5000



[illegible]

NOTLAR