



Domestik ve Endüstriyel Ürünler

EKİM 2023-03



www.vortexpompa.com

V O R T E X Pompa Ürün Grupları İndex 1.

Santrifuj,Kademeli,Jet VORTEX Pompalar	Santrifuj,Jet AMEGA- FLOMATIC Pompalar	VPJ Jet 124 Paket Hidroforlar	VKP S/S Çelik Dik ve Yatay Milli Pompalar
Sayfa : 04	Sayfa : 05	Sayfa : 06	Sayfa : 07
			
VKP VD SS ve YBT Dik Milli Pompalar	Dik Milli Paket Hidroforlar	VS Inline Pompalar	Tonajlı Basınçlı Santrifuj Pompaları
Sayfa : 09	Sayfa : 10	Sayfa : 12-13	Sayfa : 14
			
VO 316 Çelik Açık Fanlı ve Yağ Mazot Pompalar	Hidrofor Tank ve Membranlar	Sirkülasyon Pompaları	Keson Kuyu Dalgıç Pompaları
Sayfa : 15	Sayfa : 16	Sayfa : 17	Sayfa : 18
			
AMEGA Drenaj Pompaları	Pis Su Foseptik Dalgıç Pompaları	W Seri Döküm Pis Su Pompaları	WCR Seri Öğütücülü
Sayfa : 20	Sayfa : 21	Sayfa : 23	Sayfa : 24
			
KTZ Seri Soğutma Ceketli Çamur	Havuz Pompaları	Su Filtre Ve Yedekleri	4" Pompa 3 Model Kapak
Sayfa : 25	Sayfa : 26	Sayfa : 27	Sayfa : 28
			

V O R T E X Pompa Ürün Grupları Index 2.

En iyi Fiyat Garantisi !!!

4" VORTEX Kum Savaşçısı Dalgıç Pompalar Sayfa : 29	4" AMEGA Dalgıç Pompalar Sayfa : 30	4" VORTEX Çelik Dalgıç Pompalar Sayfa : 31	4" Dalgıç Motorlar Sayfa : 32
			
2"-3" Boruya Giren Dalgıç Pompalar Sayfa : 33	6" Norly Fanlı Dalgıç Pompalar Sayfa : 34	6" Norly Fanlı Dalgıç Pompalar Sayfa : 35	6" Norly Fanlı Dalgıç Pompalar Sayfa : 36
	6" Norly Fanlı Dalgıç Pompa Paslanmaz Çelik Gövde * Enerji Tasarrufu Sağlar. * Kum Savaşçısı Kuma Karşı En Dayanıklı Dalgıç Pompa 		
Dreambox Electronic Panoları Sayfa : 37	Dalgıç Pompa Montaj Boruları Sayfa : 38		
	 Sekmanlı Tip Pvc Kolon Boru		

		k20m12v6		M:230V & T:400V Aynı Fiyattır.						Sayfa : 04	
		Soğuk Haddelenmiş Silisyum Saç Rotor									
		M: 230V		Debi : ton/saat. m³/h							
		inch	HP	0	0,6	1,1	1.6	1.8	2		
VP 45		1"	0.5	42mt.	31mt.	22mt.	12mt.	10mt.	6mt.		
VP 75			0.8	60mt.	49mt.	37mt.	29mt.	23mt.	21mt.		
VP 100			1	69mt.	56mt.	42mt.	32mt.	28mt.	23mt.		
		9 mt. Emişli Jet Pompa 3 Yıl Garanti Aisi 304 Krom Milli									
		M: 230V		Debi : ton/saat. m³/h							
Ultra Güçlü Emme Basma		inch	HP	0	0,8	1.6	2	2.8	3.2		
VPJ 80		1"	0.8	46mt.	32mt.	21mt.	16mt.	8mt.			
VPJ 100 Ultra Jet			1	52mt.	45mt.	37mt.	34mt.	24mt.	16mt.		
Super Jet 150			1.5	57mt.	48mt.	40mt.	38mt.	32mt.	27mt.		
VPI 100 Inox s/s304			1	51mt.	44mt.	36mt.	33mt.	15mt.	Çelik Fanlı !		
		9 mt. Emişli Koca Kafalı Jet Pompa (Bronz Fanlı) Aisi 304 Krom Milli									
		inch	HP	0	2.4	3.2	4.5	5.5	6.2		
VPJ 150		1¼"-1"	1.5	53mt.	41mt.	38mt.	30mt.	27mt.	24mt.		
VPJ 200			2	60mt.	47mt.	42mt.	36mt.	32mt.	29mt.		
		6.5 mt. Emişli 4 ve 5 Kademeli Santrifuj Pompa (Norly Fanlı) Süper Sessiz									
		M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. m³/h							
Depo emişli hidroforlarda jet pompa vermeyiniz.		inch	HP	0	1.2	2.4	3	4.2	5		
VKP 5-04 M-T		1"-1"	1.5	45mt.	41mt.	37mt.	33mt.	25mt.	17mt.		
VKP 5-05 M-T			2	55mt.	51mt.	48mt.	41mt.	32mt.	23mt.		
		8 mt Emiş Komple Aisi 304 Çelik Sıfır Ses 100°C Suyada Dayanır.Süper Sessiz									
		M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. m³/h							
Komple AISI304 Çelik -Sıfır Ses -Sıcak Su		inch	HP	0	3.6	6	7.2	8.4	10		
Inox 10-05 M-T		1¼"-1"	2	62mt.	54mt.	42mt.	34mt.	25mt.	15mt.		
Inox 10-06 M-T			2.5	75mt.	65mt.	50mt.	42mt.	32mt.	21mt.		
		6.5 mt. Emişli Çift Kademeli Santrifuj Pompa (Bronz Fanlı) Krom Milli									
		M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. m³/h							
Depo emişli hidroforlarda jet pompa vermeyiniz.VKD kullanınız.		inch	HP	0	1.6	3.2	4	5.6	6.4		
VKD 100 M		1¼"-1"	1	40mt.	34mt.	27mt.	22mt.	12mt.			
VKD 150 M			1.5	45mt.	42mt.	38mt.	35mt.	24mt.	16mt.		
VKD 200 M-T			2	53mt.	48mt.	44mt.	41mt.	31mt.	22mt.		
VKD 300 M-T			3	56mt.	51mt.	47mt.	44mt.	35mt.	28mt.		
		Sulama , Damlama , Santrifuj Pompa 6.5 mt. Emişli Krom Milli									
		Tip	inch	HP	0	1.2	2.4	4	4.5	5	
SCM 100 M		1"	1	33mt.	30mt.	27mt.	23mt.	20mt.	10mt.		
		Sulama , Damlama , Santrifuj Pompa (Bronz Fanlı) 6.5 mt. Emişli Krom Milli									
		Bronz Fanlı	M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. m³/h						
		inch	HP	0	10	14	16	20	21		
NOVA 15 M		2"	1.5	18mt.	16mt.	12mt.	10mt.				
NOVA 20 M-T			2	21mt.	19mt.	18mt.	12mt.				
NOVA 30 M-T			3	29mt.	25mt.	23mt.	20mt.	18mt.	16mt.		
NOVA 40 M-T			4	33mt.	31mt.	30mt.	29mt.	26mt.	24mt.		
		Sulama , Damlama , Santrifuj Pompa 6.5 mt Emişli Krom Milli									
		Tip	M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. m³/h						
		inch	HP	0	30	42	48	52	70		
CS 300 M-T		3"	3	15mt.	12mt.	9mt.	7mt.	5mt.			
CS 400 T		4"	4	21mt.	19mt.	17mt.	16mt.	15mt.	7mt.		

Amega %100 Bakıra Bakır Sargı - Krom Çelik Mil

	AMEGA Preferikal Sürtme Fanlı Pompa Krom Milli								
	Sarı Bronz Yataklı sıkışma yapmaz	inch	HP	Debi : ton/saat. - m³/h.					
				0	0,6	1,1	1.6	1.8	
	TM 45	1"	0.5	38mt.	25mt.	21mt.	11mt.	6mt.	
	TM 80		0.8	52mt.	36mt.	28mt.	17mt.	12mt.	
TM 100	1		67mt.	52mt.	40mt.	24mt.	19mt.		
	AMEGA 9 mt. Emişli JET Pompa Krom Milli								
	Tip	inch	HP	Debi : ton/saat. - m³/h.					
				0	0.9	2.4	2.9	4.5	
	JTM 100	1"	1	55mt.	42mt.	29mt.	21mt.		
	JTM 200 Bronz Fanlı	1½-1"	2	62mt.	55mt.	43mt.	40mt.	31mt.	
	AMEGA 2 Kademeli Santrifuj Pompa Krom Milli								
	Tip	inch	HP	Debi : ton/saat. - m³/h.					
				0	2	3	4	6	
	SCM 2 - 52	1½-1"	1.5	44mt.	40mt.	37mt.	32mt.	17mt.	
SCM 2 - 55	2		52mt.	45mt.	41mt.	36mt.	24mt.		

FLOMATIC Pompa : %100 Bakıra Bakır Sargı

	
6.5 mt Emişli Max : 35 mss / 1.7 m³/h	9mt. Emişli Jet Pompa max : 53 mss. / 2.87 m³/h.
PM 45 0.5 HP	Jet 100 M 1 HP

ER-AY Pompa : 0.5 ve 1 HP JET Pompa

	
6.5 mt Emişli Max : 35 mss / 1.7 m³/h	9mt. Emişli Jet Pompa max : 53 mss. / 2.82 m³/h.
QB 60 0.5 HP	Jet 100 L 1 HP

VORTEX Paket Hidroforlar : Ayrı ayrı sevk edilir. Demontaj olarak

Hidroforlarda Basınç Şalteri , Manometre , 5 Yollu Rekor , Flexible Hortum Fiyatlara Dahildir.

	Vortex 080 AUTO : Sıcak - Soğuk Su Basınç Arttırıcı Tam Otomatik +100°C	
	Güneş Enerjisi Basınç Arttırıcı ~ Şebekeden 1.8 Bar Arttırır	
	Pompamat 050 : 0.5 HP Sıcak-Soğuk Su Basınç Arttırıcı Tam Otomatik +90°C	
	Su Bittimi otomatik devreye girer çıkar.1.9-2.8 Bar 1.8m³/h 1"	AKILLI Tip
	Test Programlı - Sıcak Su-Kilitlenmeye Karşın Re-Startlı yapar.	
	Mini 45 P : VP 45 0,5 HP & Prescontrollü Kablolu Paket Hidrofor	
	6.5 mt Emiş Termik Korumalı 1.9-2.8 Bar 1.8m³/h 1"	
	Mini 45 P Paket Hidrofor 2 Kat - 2 / 3 Daire 0.5 hp 230V 1" - Prescontrollü	
	Mini 100 P : VP 100 1 HP & Prescontrollü Kablolu Paket Hidrofor	
	6.5 mt Emiş Termik Korumalı 3-5 Bar / 2.2m³/h 1"	
	Mini 100 P Paket Hidrofor 5 Kat - 3 / 4 Daire 1 hp 230V 1" - Prescontrollü	
	Jet 80 P : VPJ 080 0.8 HP & Prescontrollü Kablolu Paket Hidrofor	
	9 mt Emişli Termik Korumalı 2 -3.2 Bar / 2.4 m³/h 1"	
	JET 80 P 0.8 HP 4 Kat - 4 / 5 Daire	
	Jet 100 P : VPJ 100 1 HP & Prescontrollü Kablolu Paket Hidrofor	
	9 mt Emişli Termik Korumalı 2.2-3.5 Bar / 2.7m³/h 1"	
	JET 100 P Paket Hidrofor 5 Kat - 5 / 6 Daire 1 hp 230V 1" - Prescontrollü	
	VPI 100 INOX P : VPI 100 INOX 1 HP & Prescontrollü Kablolu Paket Hidrofor	
	9 mt Emiş Çelik Fanlı Termik Korumalı 2.2-3.2 Bar / 2.7m³/h 1"	
	VPI 100Inox P Paket Hidrofor 5 Kat - 5 / 6 Daire 1 hp 230V 1" - Prescontrollü	
	VPJ JET 100 Oval : VPJ 100 1HP & 24 LT Küre Kitli Paket Hidrofor	
	9 mt Emiş Termik Korumalı 2.2-3.2 Bar / 2.7m³/h 1"	
	VPJ Jet 100 OVAL 5 Kat - 5 / 6 Daire 1 hp 230V 1" - 24 lt Küre Kitli	
	VPJ JET 124 : VPJ 100 1HP & 24 LT Yatık Tanklı Paket Hidrofor	
	9 mt Emişli Termik Korumalı 2.2-3.2 Bar / 2.7m³/h 1"	
	VPJ Jet 124 Paket Hidrofor 5 Kat - 5 / 6 Daire 1 hp 230V 1" - 24 lt Yatık Tanklı	

Flomatic Paket Hidroforlar : 0.5 HP ve 1 HP JET Hidroforlar

	PM 45 0.5 HP	PM 45 0.5 HP - Hidromatlı Hidrofor	
	Jet 100 M 1 HP	JET 100M 1 HP - Hidromatlı Hidrofor	
	Jet 100 M 1 HP	JET 100M 1 HP - 24 LT Yatık Kitli	
	Jet 100 M 1 HP	JET 100M 1 HP - 50 LT Yatık Kitli	



Süper Sessiz Yüksek Basıncılı Yatay ve Dik Milli Yüksek Verimli Pompalar

Sayfa : 07

M:230V & T:400V Aynı Fiyattır.

Aisi 304 Çelik Fanlı

Aisi 304 Paslanmaz Çelik Fanlı Yatay veya Dik Milli Pompalar :

AISI 304 Paslanmaz Çelik Fanlı Yatay Milli Pompalar (7 ton/saat)												AISI 304 Çelik Fanlı
Tip	HP	Kad. Say.	lt/sn. m³/h.	0,0	0,7	0,8	1,1	1,5	1,7	1,9		
VKP S/S 7-04 M-T	1.5	4	1" - 1"	47mt	45mt	43mt	40mt	30mt	25mt	15mt		
VKP S/S 7-05 M-T	2	5		58mt	55mt	53mt	48mt	40mt	30mt	21mt		
VKP S/S 7-06 M-T	2	6		66mt	63mt	61mt	56mt	45mt	35mt	27mt		
VKP S/S 7-07 M-T	3	7		80mt	76mt	72mt	70mt	56mt	44mt	31mt		
AISI 304 Paslanmaz Çelik Fanlı Yatay Milli Pompalar (9 ton/saat)												AISI 304 Çelik Fanlı
Tip	HP	Kad. Say.	lt/sn. m³/h.	0,0	0,8	1,1	1,5	1,9	2,2	2,5		
VKP S/S 9-04 M-T	2	4	1" - 1"	50mt	46mt	44mt	38mt	28mt	22mt	15mt		
VKP S/S 9-05 M-T	2	5		60mt	57mt	54mt	43mt	36mt	28mt	18mt		
VKP S/S 9-06 M-T	3	6		70mt	68mt	65mt	54mt	45mt	35mt	24mt		
VKP S/S 9-08 M-T	3.5	8		95mt	83mt	80mt	62mt	50mt	39mt	28mt		
VKP S/S ve VKP VD S/S Serileri 6.5 mt Emişli - Paslanmaz Çelik Fanlı olup çok Sessiz çalışır.												
AISI 304 Paslanmaz Çelik Fanlı Dik Milli Pompalar (7 ton/saat)												AISI 304 Çelik Fanlı
Tip	HP	Kad. Say.	lt/sn. m³/h.	0,0	0,7	0,8	1,1	1,5	1,8	1,9		
VKP VD S/S 7-04 M-T	1.5	4	1" - 1"	47mt	45mt	43mt	40mt	30mt	25mt	15mt		
VKP VD S/S 7-05 M-T	2	5		58mt	55mt	53mt	48mt	40mt	30mt	21mt		
VKP VD S/S 7-06 M-T	2	6		66mt	63mt	61mt	56mt	45mt	35mt	27mt		
VKP VD S/S 7-07 M-T	3	7		80mt	76mt	72mt	70mt	56mt	44mt	31mt		
VKP VD S/S 7-08 M-T	3	8		90mt	86mt	83mt	80mt	65mt	52mt	37mt		
AISI 304 Paslanmaz Çelik Fanlı Dik Milli Pompalar (9 ton/saat)												AISI 304 Çelik Fanlı
Tip	HP	Kad. Say.	lt/sn. m³/h.	0,0	0,8	1,1	1,7	1,9	2,2	2,5		
VKP VD S/S 9-04 M-T	2	4	1" - 1"	50mt	46mt	44mt	38mt	28mt	22mt	15mt		
VKP VD S/S 9-05 M-T	2	5		60mt	57mt	54mt	43mt	36mt	28mt	18mt		
VKP VD S/S 9-06 M-T	3	6		72mt	68mt	65mt	54mt	45mt	35mt	24mt		
VKP VD S/S 9-07 M-T	3	7		83mt	72mt	68mt	58mt	47mt	37mt	26mt		
VKP VD S/S 9-08 M-T	4	8		95mt	83mt	80mt	62mt	50mt	39mt	28mt		

VKP - VKP VD S/S (Fanı - Gövdesi - Mili) AISI 304 Paslanmaz Çeliktir.Çok Sessiz Olup.Daha Uzun Ömürlüdür !

VORTEX Dik Milli Çok Kademeli Pompalar

4 Model Dik Milli

1. VKP VD SS	2. VKP VD	3. VS In-Line
Çelik Fanlı	Norly Fanlı	AISI 304 Çelik Fanlı
AISI 304 +40°C. Dayanır	Kaplinli +40°C. Dayanır	Giriş-Çıkış Çelik +120°C. Dayanır
		



VORTEX Çok Kademeli Çelik Fanlı Dik Milli Pompalar :

VKP VD SS seri Fanı SS AISI 304 M:230V - T : 400V Aynı Fiyattır. 6.5mt.Emişli

Motopump

7 m³/h.	AISI 304 Fanlı		HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sec.	0,0	0,7	0,8	1,1	1,4	1,5	1,8	1,9	With Motor
						m³/h.	0	2,5	3	4	5	5,5	6,5	7	
	VKP VD S/S 7-04 MT		1,5	0,95	4	1½" - 1"	47	45	43	40	35	30	25	15	
	VKP VD S/S 7-05 MT		2	1,2	5		58	55	53	48	44	40	30	21	
	VKP VD S/S 7-06 MT		2	1,5	6		66	63	61	56	50	45	35	26	
	VKP VD S/S 7-07 MT		3	1,8	7		80	76	72	70	62	56	44	30	
	VKP VD S/S 7-08 MT		3	2,2	8		90	86	83	80	75	66	52	35	
9 m³/h.	AISI 304 Fanlı		HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sec.	0,0	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5	Motopump
						m³/h.	0	3	4	5	6	7	8	9	
	VKP VD S/S 9-04 M-T		2	1,2	4	1½" - 1¼"	50	46	44	40	38	28	22	15	
	VKP VD S/S 9-05 M-T		2	1,5	5		60	57	54	50	43	36	28	18	
	VKP VD S/S 9-06 M-T		3	1,8	6		72	68	65	60	54	45	35	24	
	VKP VD S/S 9-07 M-T		3	2,2	7		83	72	68	63	58	47	37	26	
	VKP VD S/S 9-08 M-T		4	2,6	8		95	83	80	70	62	50	39	28	

Çok Kademeli Noril Fanlı Dik Milli Kaplinli Pompalar :

380~400V

VKP VD serisi Norly Fanlıdır ~ Kaplinli ~ IE3 Motorludur - NSK Rulmanlı

k15

Motopump

16 m³/h.	Tip	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sec.	0,0	1,7	2,2	2,5	3,1	3,3	4,2	4,4	Motorlu
					m³/h.	0	6	8	9	11	12	15	16	
	VKP VD 16-07	3	2,2	7	1½" - 1½"	72	60	55	50	45	38	26	20	
	VKP VD 16-09	4	3	9		93	82	70	65	60	50	33	25	
	VKP VD 16-12	5,5	4	12		122	110	95	85	75	65	44	33	
	VKP VD 16-14	7,5	5,5	14		155	137	112	102	86	80	55	40	
42 m³/h.	Tip	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sec.	0,0	2,8	3,3	5,0	6,7	8,3	10,0	11,7	Motopump
					m³/h.	0	10	12	18	24	30	36	42	Motorlu
	VKP VD 42-07	10	7,5	7	2½" - 2½"	104	95	93	85	75	65	50	31	
	VKP VD 42-09	12,5	9,2	9		133	125	120	110	95	85	65	40	
	VKP VD 42-11	15	11	11		163	150	145	132	116	100	77	48	

VORTEX Dik Milli Paket Hidroforlar : Dreambox Panolu



VKP VD SS Çelik Fanlı Dreambox Panolu Paket Hidrofor : 7-9 ton/saat

Çelik Fanlı :	HP	Kat Sayısı	M:230V T:400V Aynı Fiyattır m³/h										20 Daire	45 Daire
			2xPompa	0	5	6	9	11	13	14			1x5 m³/h	2x5 m³/h
			1xPompa	0	2,5	3	4,5	5,5	6,5	7,2			1xPompalı	2xPompalı
VKP VD S/S 7-04	1.5	4	2-4 Bar	47	45	43	40	30	25	15				
VKP VD S/S 7-05	2	6	3-5 Bar	58	55	53	48	40	30	21				
VKP VD S/S 7-06	2	8	4-6 Bar	66	63	61	55	45	35	26				
VKP VD S/S 7-07	3	10	5-7 Bar	80	76	72	70	56	44	30				
VKP VD S/S 7-08	3	12	6-8 Bar	90	86	83	80	66	52	35				
Çelik Fanlı :	HP	Kat Sayısı	M:230V T:400V Aynı Fiyattır m³/h										30 Daire	60 Daire
			2xPompa	0	6	8	12	14	16	18			1x7 m³/h	2x7 m³/h
			1xPompa	0	3	4	6	7	8	9			1xPompalı	2xPompalı
VKP VD S/S 9-05	2	6	3-5 Bar	58	56	54	42	35	25	15				
VKP VD S/S 9-06	3	7	4-6 Bar	72	68	65	54	45	35	24				
VKP VD S/S 9-07	3	10	5-7 Bar	83	72	68	58	47	37	26				
VKP VD S/S 9-08	4	12	6-8 Bar	95	83	80	62	50	39	28				

VKP VD Kaplinli Norly Fanlı Paket Hidrofor : 16-42 ton saat

Norly Fanlı	HP	Kat Sayısı	T:400V m³/h										50 Daire	110 Daire
			2xPompa	0	12	16	20	22	24	32			1x12 m³/h	2x12 m³/h
			1xPompa	0	6	8	10	11	12	16			1xPompalı	2xPompalı
VKP VD 16-07	3	7	4-6 Bar	72	60	55	50	45	38	20				
VKP VD 16-09	4	12	6-8 Bar	93	82	70	65	60	49	25				
VKP VD 16-12	5,5	14	7-9 Bar	122	110	95	85	75	65	33				
VKP VD 16-14	7,5	20	10-12 Bar	155	137	112	102	90	80	40				
Norly Fanlı	HP	Kat Sayısı	T:400V m³/h										150 Daire	320 Daire
			2xPompa	0	20	24	36	48	60	84			1x30 m³/h	2x30 m³/h
			1xPompa	0	10	12	18	24	30	42			1xPompalı	2xPompalı
VKP VD 42-07	10	14	7-9 Bar	104	95	93	85	75	65	31				
VKP VD 42-09	12.5	20	10-12 Bar	133	125	120	110	95	85	40				
VKP VD 42-11	15	24	12-14 Bar	163	150	145	132	116	99	48				

VS In-Line Dik Milli Pompalar



VS SERIE IN-LINE VERTICAL PUMPS

Inlet Outlet AISI 304 S/S -(+120°C)

Stainles Steel Impeller - Diffusor



VS Model Suyla temas eden tüm yüzeyler Paslanmaz Çeliktir.

Emme Basma & Fan & Diffussor : AISI 304 S/S - NSK Rulmanlı - Mek.Salmastra : Tungsten/Carbon/Viton

1.In-Line AISI 304 S/S Dik Milli :

380~400V (+120°C)

Emme-Basma & Fan & Diffusor : AISI 304 S/S Çeliktir. - NSK Rulmanlı - Mek. Salmastra : Tungsten/Carbon/Viton

Motopump

1.8 m³/h.	250 mm.	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sn.	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5		Motorlu
					m³/h.	0	0,4	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8		
	VS 1-23	1,5	1,1	23	DN25	140	137	131	128	121	116	107	96		
	VS 1-30	2	1,5	30		181	178	171	166	157	150	139	124		
	VS 1-36	3	2,2	36		220	214	205	200	190	181	169	151		
3.5 m³/h.	250 mm.	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sn.	0,0	0,3	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	Motopump
					m³/h.	0	1	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,5	Motorlu
	VS 2-07	1	0,75	7	DN25	72	63	61	57	52	47	41	35	28	
	VS 2-11	1,5	1,1	11		107	98	95	89	82	73	64	54	44	
	VS 2-15	2	1,5	15		144	134	130	123	112	100	90	73	60	
	VS 2-22	3	2,2	22		210	197	192	180	165	148	130	110	95	
	VS 2-26	4	3	26		250	232	228	214	198	179	158	130	110	
8 m³/h.	250 mm.	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sn.	0,0	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2	Motopump
					m³/h.	0	1,5	2	3	4	5	6	7	8	IE3 Motorlu
	VS 4-06	1,5	1,1	6	DN32	60	56	54	52	48	41	37	28	20	
	VS 4-08	2	1,5	8		88	74	72	70	64	55	50	38	27	
	VS 4-12	3	2,2	12		122	114	108	104	95	85	75	58	41	
	VS 4-16	4	3	16		165	152	144	140	129	115	101	78	55	
	VS 4-22	5,5	4	22		225	211	200	192	178	160	138	108	79	
13 m³/h.	280 mm.	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sn.	0,0	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,3	3,6	Motopump
					m³/h.	0	6	7	8	9	10	11	12	13	Motorlu
	VS 10-06	3	2,2	6	DN40	63	59	57	55	51	48	44	39	34	
	VS 10-09	4	3	9		94	89	87	83	78	72	67	60	50	
	VS 10-12	5,5	4	12		122	119	114	110	104	97	89	80	68	
	VS 10-16	7,5	5,5	16		163	159	154	149	139	130	119	107	91	
	VS 10-22	10	7,5	22		225	219	213	203	192	179	165	149	130	

2.In-Line AISI 304 S/S Dik Milli :

380~400V (+120°C)

Emme-Basma & Fan & Diffusor : AISI 304 S/S Çeliktir. - NSK Rulmanlı - Mek. Salmastra : Tungsten/Carbon/Viton

16 m³/h.	300 mm.	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sn.	0,0	1,9	2,2	2,5	2,8	3,3	3,6	3,9	4,4	Motopump
					m³/h.	0	7	8	9	10	12	13	14	16	Motorlu
	VS 12-05	4	3	5	DN50	63	60	58	57	55	50	47	43	35	
	VS 12-06	5,5	4	6		77	72	70	68	66	60	56	52	42	
	VS 12-09	7,5	5,5	9		112	108	106	103	100	91	85	80	64	
	VS 12-12	10	7,5	12		150	144	141	137	133	121	114	106	86	
23 m³/h.	300 mm.	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sn.	0,0	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5,0	5,6	6,4	Motopump
					m³/h.	0	8	10	12	14	16	18	20	23	Motorlu
	VS 15-05	5,5	4	5	DN 50	72	67	65	63	60	56	52	46	37	
	VS 15-07	7,5	5,5	7		100	94	92	90	86	81	76	69	57	
	VS 15-09	10	7,5	9		125	120	118	115	110	105	97	88	72	
28 m³/h.	300 mm.	HP	KW	Stages	lt/sn.	0,0	3,3	4,4	5,0	5,6	6,1	6,7	7,2	7,8	Motopump
					m³/h.	0	12	16	18	20	22	24	26	28	Motorlu
	VS 20-03	5,5	4	3	DN50	44	40	38	37	35	33	30	27	24	
	VS 20-05	7,5	5,5	5		71	66	62	60	58	55	50	45	40	
	VS 20-07	10	7,5	7		98	93	89	86	82	77	71	65	58	
40 m³/h.	320 mm.	HP	KW	Kad. Sayısı	lt/sn.	0,0	4,4	5,6	6,7	7,8	8,9	9,4	10,0	11,1	Motopump
					m³/h.	0	16	20	24	28	32	34	36	40	Motorlu
	VS 32-03	7,5	5,5	3	DN65	60	54	51	48	44	40	35	30	27	
	VS 32-04	10	7,5	4		77	72	69	65	59	53	50	47	37	
	VS 32-06	15	11	6		115	108	104	97	90	81	77	72	57	



Yatay Monoblok Santrifuj Pompalar : 6.5 mt Emişli

Trf: 380-400V 2900 d/d.

100°C Sıcak Suyada Dayanır NSK Rulmanlı - Carbon/Sic/NBR Mekanik Salmastralıdır.

	HP	KW	Bronz Fanlı		lt./sn.	0,0	2,5	4,2	5,0	5,6	5,8	6,7	7,2	7,8	8,3		
			Emme	Basma	m³/h	0	9	15	18	20	21	24	26	28	30		
VSP 420	4	3	2"	2"	H(m) - mt.	39	37	35	34	33	32	30	28	26	25		
VSP 520	5,5	4				52	51	49	48	47	45	43	42	41	40		
VSP 720	7,5	5,5				61	60	59	57	56	55	53	52	51	50		
	HP	KW	Döküm Fanlı		lt./sn.	0,0	10,0	13,3	15,0	16,7	18,3	19,4	20,0	22,2	23,3		
			Emme	Basma	m³/h	0	36	48	54	60	66	70	72	80	84		
VSP 530	5,5	4	3"	3"	H(m) - mt.	26	24	23	22	21	19	18	17	15	13		
VSP 730	7,5	5,5				32	30	28	27	25	23	22	21	17	15		
VSP 1030	10	7,5				40	38	36	35	33	31	30	29	26	24		
	HP	KW	Döküm Fanlı		lt./sn.	0,0	13,3	16,7	18,3	20,0	23,3	25,0	30,0	33,3	38,3		
			Emme	Basma	m³/h	0	48	60	66	72	84	90	108	120	138		
VSP 740	7,5	5,5	4"	4"	H(m) - mt.	23	22	21	20	19	18	17	14				
VSP 1040	10	7,5				27	26	25	24.5	24	23	22	20	18			
VSP 1540	15	11				36	35	34	33.5	33	32	31	28	26			
VSP 2040	20	15				43	42	41	40.5	40	39	38	35	33	30		

Çift Kademeli Santrifuj Pompalar : 6.5 mt Emişli

Trf: 380-400V 2900 d/d.

100°C Sıcak Suyada Dayanır NSK Rulmanlı - Carbon/Sic/NBR Mekanik Salmastralıdır.

	HP	KW	Bronz Fanlı		lt./sn.	0,0	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,3	4,2		
			Emme	Basma	m³/h	0	5	6	7	8	9	10	11	12	15		
VKD 400 T	4	3	11/4"	1"	H(m) - mt.	70	63	62	58	56	54	50	48	47	35		
VKD 550 T	5,5	4				85	78	76	74	70	67	64	60	58	49		
VKD 750 T	7,5	5,5	11/2"	1"		94	92	89	87	84	80	78	75	70	56		

VO Serileri Aisi 316 ve 304 Paslanmaz Çelik Pompalar (-5+100°C Sıcak Suya Dayanıklı Pompalar)
Süt & Sıcak-Soğuk Su & Asitli Su ve Tuzlu Sular & Salamura Pompası

K15N12V6



VO 316 Suyla temas eden tüm yüzeyler
Fanı - Mili - Pompa Gövdesi Aisi 316
Çeliktir.Sıcak suya ve Aside Dayanıklı Özel
Mekanik Salmastralıdır.

AISI 316 ve 304 Paslanmaz Çelik Vortex Fanlı Santrifuj Pompa : (-5+100°C)

	M : 230V & T:400V	HP	inch	Debi (ton/saat) Capacity : m³/h.							Aisi 316 Çelik Gövde	AISI 304 Çelik Gövde
	VO 350 - 05 M	0.5	1¼"-1"	m³/h.	0	2	3	4	5	6		
	VO 350 - 05 T			mss.	11mt.	10mt.	9mt.	8mt.	7mt.	6mt.		
	VO 350 - 10 M	1	1½"-1½"	m³/h.	0	8	11	14	17	19		
	VO 350 - 10 T			mss.	13mt.	11mt.	10mt.	9mt.	8mt.	7mt.		
	VO 350 - 13 M	1.36	1½"-1½"	m³/h.	0	8	12	15	18	20		
	VO 350 - 13 T			mss.	13mt.	11mt.	10mt.	9mt.	8mt.	7mt.		
	VO 350 - 15 M	1.5	2"-2"	m³/h.	0	9	13	16	19	21		
	VO 350 - 15 T			mss.	13mt.	11mt.	10mt.	8mt.	7mt.	6mt.		
		VO 350 - 20 M	2	2"-2"	m³/h.	0	12	17	20	22	24	
VO 350 - 20 T		mss.			14mt.	12mt.	10mt.	9mt.	8mt.	7mt.		
VO 350 - 30 M		3	2½"-2"	m³/h.	0	20	24	28	30	34		
VO 350 - 30 T				mss.	17mt.	14mt.	13mt.	12mt.	11mt.	10mt.		
VO 350 - 40 T		4	2½"-2"	m³/h.	0	20	24	30	36	38		
	mss.			19mt.	16mt.	15mt.	14mt.	12mt.	11mt.			

Yağ ve Mazot - Fuel Oil Pompası Paletli 230V Klapesiz Emiş Yapabilir.

Type	HP	inch	m³/h.	0	1.6	2.4	2.8	3	3.2		
MVP 370 Oil	0,5	1"	mss.	27mt.	24mt.	18mt.	15mt.	12mt.	7mt.		

Plastik Gövdeli Asitli ve Tuzlu Sular için Santrifuj Pompalar

Çelik AISI 304 Gövde	HP	inch	m³/h.	0							
PPO 050 M	0.5	1"	mss.	20mt.							
PPO 136 M	1.36	1"	mss.	34mt.							

Kauçuk Elk.Seviye Flatörü	
Tip	
1.6 mt Kauçuk Kablolu	
3 mt Kauçuk Kablolu	
5 mt Kauçuk Kablolu	

Basınç Şalter -5 Yollu Sarı Rekor	
Tip	
VM 1-5 Basınç Şalteri 220V	
Manometre 0-10 bar	
1" 5 Yollu Sarı Rekor	
1 1/4" 5 Yollu Sarı Rekor	

Italtecnica Orijinal İtalyan	
Tip İTALYAN Malı Bağlantıya girmez	
PM 1-5 Bar 220V	
PM 1-12 Bar 220V	
PT 1-12 Bar 380V	
Brio 2000 Hidromat 1 HP	
Brio Tank Hidromat 1.5-2 HP	

Dirsekli Flexible Hortumlar	
Tip	
1" Flexible Dirsekli 80cm	
1 1/4" Flexible Dirsekli 1mt.	
1 1/2" Flexible Dirsekli 1mt.	
2" Flexible Dirsekli 1mt.	

Membranlar tüm tanklara uyar	
Tip İTALYAN Malı Bağlantıya girmez	
24 LT Membran	
35-50 LT Membran	
50-80 LT Membran	
80-100 LT Membran	
100-150 LT Membran	
150-200 LT Membran	
300 LT Membran D80	
200-300 LT Membran D150	
500-750 LT Membran	
750-1000 LT Membran	
1000-1500 LT Membran	

Armut Tip Elk Seviye Flatörü	
Tip	
2 mt Kauçuk Kablolu	
5 mt Kauçuk Kablolu	
10 mt Kauçuk Kablolu	

Çekvalfli 5 Yollu Sarı Rekor	
Tip	
1" Çekvalfli 5 Yollu	
1 1/4" Çekvalfli 5 Yollu	
1 1/2" Çekvalfli 5 Yollu	
2" Çekvalfli 5 Yollu	

VA Tip Basınç Şalterleri	
ETNA Tipi	
VA 1-5 Bar	
VA 1-8 Bar	
VA 3-11 Bar	
VA 4-16 Bar	
3X16A - 1/2" - Gümüş Kontaktlı	

Prescontrol Tam Otomatik	
Tip	
Hidromat	
Hidromat Kablolu Fişli	
Hidromat Kartı tamir kiti	
Gümüş Kontaktlı	

Hidrofor-İmbisat Tankları	
Tip	
24 LT Küre	
24 LT Yatık	
50 LT Yatık-Dik	
100 LT Yatık-Dik	
150 LT Dik	
200 LT Dik	
300 LT Dik	
500 LT Dik	
750 LT Dik	
1000 LT Dik	
1500 LT Dik	



k25n15v6

Sayfa : 17

Frekans Konvertörlü Sirkulasyon Pompaları A Energy EEI<0.20

Tip	Ara Mesafe	Hmax	Qmax	inch	watt	
EAC 25-70 / 130 M	130mm.	7 mss.	3.2 m³/h	1½"	60W	
EAC 25-70 / 180 M	180mm.	7 mss.	3.2 m³/h		60W	



Tip	Ara Mesafe	Hmax	Qmax	inch	watt	
EAC 32-100 / 180 M	180mm.	10 mss.	9 m³/h	2"	180W	



Flanşlı Tip Frekans Konvertörlü Sirkulasyon Pompaları A Energy EEI<0.20 230V

Tip	Ara Mesafe	Hmax	Qmax	Flanş	watt	
BE 120 / 250-40M	250mm.	12mss	19 m³/h	DN40	480W	
Tip	Ara Mesafe	Hmax	Qmax	Flanş	watt	
BE 120 / 280-50M	280mm.	12mss	22 m³/h	DN50	560W	
Tip	Ara Mesafe	Hmax	Qmax	Flanş	watt	
BE 110 / 340-65M	340mm.	12mss	33 m³/h	DN65	750W	



VORTEX Keson Kuyu - Çok Kademeli Dalgıç Pompalar :

	Tek Kademeli Keson Kuyu Dalgıç Pompa Flatörlü								
	Tip	Kademe Sayısı	M:230V		Debi : ton/saat. - m³/h.				
			inch	HP	0	3	4.2	5	6
	GRLX 050 M	1	1"	0.5	18mt.	14mt.	13mt.	10mt.	
	GRLX 075 M	1		0.75	24mt.	21mt.	17mt.	16mt.	12mt.
GRLX 100 M	1	1		30mt.	28mt.	26mt.	24mt.	22mt.	
	Çelik Gövdeli 3 - 4 Kademeli Keson Kuyu Dalgıç Pompa Flatörlü								
	Tip	Kademe Sayısı	M:230V		Debi : ton/saat. - m³/h.				
			inch	HP	0	2.4	3.2	4.8	5,6
	GRL - 1000	3	1"	1	32mt.	24mt.	20mt.	14mt.	9mt.
	GRL - 1200	4		1.2	39mt.	28mt.	25mt.	17mt.	12mt.
	2 - 3 - 4 Kademeli Keson Kuyu Dalgıç Pompa Flatörlü								
	Silisyum Keçe-NSK Rulmanlı	Kademe Sayısı	M:230V		Debi : ton/saat. - m³/h.				
			inch	HP	0	3	4	6	9
	2 VKS 150 M	2	2"	1.5	30mt.	28mt.	25mt.	23mt.	12mt.
	3 VKS 200 M	3		2	44mt.	41mt.	39mt.	33mt.	20mt.
4 VKS 250 M	4	2.5		58mt.	51mt.	49mt.	39mt.	22mt.	
	Akıllı Tip Tam Otomatik Elektronik Entegre Hidromatlı Dalgıç Pompa								
	Depo-Kuyu içi Hidrofor	Kademe	inch	HP	0	2	3,4	4	4,5
	Pompamat 100	4	1"	1.6	47mt.	30mt.	20mt.	14mt.	10mt.
	Norly Fanlı - Panolu Depo içi ve Keson Kuyu Dalgıç AISI 304 Çelik Gövdeli								
	Açık Keson Kuyu- Depo	Kademe	inch	HP	0	3	4	5	6
	SCM 6	6	1¼"	1.5	62mt.	56mt.	50mt.	45mt.	35mt.
	SCM 8	8		2	81mt.	75mt.	70mt.	55mt.	40mt.
	Paslanmaz Çelik Fanlı - Panolu Depo içi ve Keson Kuyu Dalgıç Pompa								
	Açık Keson Kuyu- Depo	Kademe	inch	HP	0	6	8	10	11
	SRX 803 M*	3	1¼"	1.5	35mt	30mt	27mt	24mt	21mt
	SRX 804 M*	4		2	47mt	40mt	37mt	33mt	28mt
	Kendinden 20 mt. Kablolu & Kum. Panolu 4" Paket Dalgıç Pompa								
	Silisyum Keçe-NSK Rulmanlı Bronz Fan	Kademe Sayısı	M:230V		Debi : ton/saat. - m³/h.				
			inch	HP	0	0.9	1.5	1.8	2.1
	VTM 08 M	1	1"	0.8	55mt.	39mt.	31mt.	26mt.	21mt.
	VTM 10 M	1		1	62mt.	42mt.	32mt.	27mt.	22mt.
VTM 15 M*	2	1.5		89mt.	51mt.	38mt.	35mt.	23mt.	

Dalgıç Hidrofor

VORTEX Türkiye
Dalgıç Pompa - Motor - Hidrofor
www.vortexpompa.com
Vortex Water Systems

VX Seri Pis Su Dalgıç Pompa
Açık Vortex Fanlı



VORTEX Türkiye
Dalgıç Pompa - Motor - Hidrofor
www.vortexpompa.com
Vortex Water Systems

V50-Cut Seri Pis Su Dalgıç Pompa
Bıçaklı



BİÇAKLI

BİÇAKLI

VORTEX Türkiye
Dalgıç Pompa - Motor - Hidrofor
www.vortexpompa.com
Vortex Water Systems

WCR Seri Pis Su Dalgıç Pompa
Yüksek Paslanmaz Çelik Chrome Alaşımli
Açık Fanlı & Bıçaklı Öğütücü Sistemli




Tıkanma Yapmaz

VORTEX Türkiye
Dalgıç Pompa - Motor - Hidrofor
www.vortexpompa.com
Vortex Water Systems

KTZ-KRS Serisi Pis Su Dalgıç Pompa
Yüksek Paslanmaz Çelik Chrome Alaşımli
Paslanmaz Çelik Açık Fanlı




Yüksek Krom Alaşımli Açık Fan


KRS Serileri Kanırtıcılıdır 1450 d/d

	Plastik Gövdeli Drenaj Dalgıç Pompa Elk.Sev.Flatörlü									
	Tip	inch	WATT	HP	Debi : ton/saat - m³/h.					
					0	2.7	4.3	5.6	7	
	TOP 400	1¼"	400	0.5	7.3mt.	6mt.	4.8mt.	3.6mt.	2mt.	
TOP 550	550		0.75	8.2mt.	6.8mt.	5.5mt	4.8mt	3.8mt.		
	Plastik Gövdeli Drenaj Dalgıç Pompa (Gizli - İçten Flatörlü)									
	Tip	inch	WATT	HP	Debi : ton/saat - m³/h.					
					0	2.7	4.3	5.6	7	
	TOP-BX 400	1¼"	400	0.5	7.3mt.	6mt.	4.8mt.	3.6mt.	2mt.	
TOP-BX 550	550		0.75	8.2mt.	6.8mt.	5.5mt	4.8mt	3.8mt.		
	Plastik Gövdeli Drenaj Dalgıç Pompa Açık Fanlı Az Kirli Pis Su									
	Tip	inch	WATT	HP	Debi : ton/saat - m³/h.					
					0	3.7	5.6	7.5	8	
	TOP S 400	1¼"	400	0.5	4.6mt.	3.3mt.	2.6mt.	1.8mt.	1.5mt.	
TOP S 550	550		0.75	5.6mt.	4.2mt.	3.6mt.	3mt.	2.4mt.		
TOP S 750	750		1	7.2mt.	6mt.	5.3mt.	4.6mt.	4.2mt.		
	Çelik Gövdeli Drenaj Dalgıç Pompa Elk.Sev.Flatörlü									
	Tip	inch	WATT	HP	Debi : ton/saat - m³/h.					
					0	3.8	4.4	6	7	
	TOX 400	1¼"	400	0.5	6mt.	3.9mt.	3mt.	2mt.	1.5mt.	
TOX 750	750		1	8.2mt.	6.7mt.	6.2mt.	5.4mt.	5mt.		
	Çelik Gövdeli Drenaj Dalgıç Pompa Kollu - Asansör Flatörlü									
	TİP	inch	WATT	HP	0	3.8	4.4	6	7	
	TOX-K 400 Kollu	1¼"	400	0.5	6mt.	3.9mt.	3mt.	2mt.	1.5mt.	
	TOX-K 750 Kollu		750	1	8.2mt.	6.7mt.	6.2mt.	5.4mt.	5mt.	
	Çelik Gövdeli Drenaj Dalgıç Pompa Açık Fanlı Pis Su									
	Tip	inch	WATT	HP	0	5.5	7	10.4	12.6	
	İNTOX 750	1¼"	750	1	8 mt.	6.5mt.	5.5mt.	4mt.	3mt.	
	İNTOX 900		900	1.2	9.4mt.	8.3mt.	7.5mt.	5.6mt.	4.6mt.	
	Pis Su Foseptik Parçalayıcı Açık Fanlı Dalgıç Pompa									
	Tip	inch	HP	KW	Debi : ton/saat - m³/h.					
					0	8	12	16	20	
	V 250 F	11/2"	0.35	0.25	7mt.	2mt.				
V 750 F	2"	1	0,75	13.5mt	9.5mt.	7.5mt.	5mt.	2.5mt.		
V 1100 F		1.5	1.1	12.6mt.	11mt.	10mt.	9mt.	7mt.		
	Titreşimli Dalgıç Pompa (95mm çapı- 100 lük boruya girer.)									
	Tip	inch	WATT	HP	10-20-30-40 mt Kablolu					
	Vibpo 10 mt	3/4"	280	0,35	Hmax : 55 mss - Qmax : 1 m3/h					
	Vibpo 20 mt									
Vibpo 30 mt										
Vibpo 40 mt										
	4" 20 mt Kablolu - Panolu Bronz Sürtme Fanlı Dalgıç Pompa									
	Tip	inch	HP	KW	Debi : ton/saat - m³/h.					
					0	1	1,5	1,8	2,4	
	4 SKM 100	1"	1	0,75	60mt.	41mt.	35mt.	24mt.	11mt.	
4 SKM 150	1.5		1.1	85mt.	61mt.	44mt.	34mt.	15mt.		

Pis Su Foseptik Dalgıç Pompaları :

Silisyum Mek.Salmastralı-NSK Rulmanlıdır.

	Soğutma Ceketli - Sıfırdan Emişli - Gizli Flatörlü (Açık Fanlı - Kirlı Su)									
	1 mm.ye kadar emiş 5 mm de otomatik çalışır.	Krom Milli		Debi : ton/saat. - m³/h.						
		inch	HP	0	1	2	3	5	6	8
		1¼"	0.50	6mt.	5mt.	4.5mt	4mt.	2mt.	1mt.	
	VOX - 1									
	VOX - 2		0.75	8mt.	7mt.	6mt.	5mt.	4mt.	3mt.	1mt.
	Pis Su Foseptik Parçalayıcı Dalgıç Pompa (Açık Vortex Fanlı) SS 304 Mil									
	Silisyum Keçe-NSK Rulmanlı	M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. - m³/h.						
		inch	HP	0	3	7	11	14	16	20
	VX - 25 M	1½"	0.25	7mt.	6mt.	4mt.				
	K-VX 35 Asansör Flatörlü		0.35	8mt.	7mt.	5mt.				
	VX - 35 M		0.35	8mt.	7mt.	5mt.				
	VX - 50 M	2"	0.50	8mt.	7mt.	6mt.	4mt.	3mt.	2mt.	
	VX - 80 M		0.80	9mt.	8mt.	7mt.	6mt.	5mt.	4mt.	
	VX - 120 M		1	12mt.	11mt.	10mt.	8mt.	6mt.	5mt.	
	VX - 150 M-T		1.5	13mt.	12mt.	11mt.	10mt.	9mt.	8mt.	5mt.
	VX - 200 M-T		2	23mt.	22mt.	20mt.	18mt.	15mt.	14mt.	11mt.
	Aisi 304 Çelik Gövde									
	Tox 20-50 İnox 304 M-T	M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. - m³/h.						
		inch	HP	0	14	20	24	32	36	40
			2"	2	13mt.	11mt.	9mt.	8mt.	4mt.	
	Tox 30-50 İnox 304 M-T		3	18mt.	15mt.	13mt.	12mt.	9mt.	8mt.	4mt.
	Pis Su Foseptik Parçalayıcı Dalgıç Pompa (Açık Vortex Fanlı) SS 304 Mil									
	Silisyum Keçe-NSK Rulmanlı	M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. - m³/h.						
		inch	HP	0	15	20	25	30	32	36
	VX - 300 M-T	3"	3	20mt.	15mt.	13mt.	11mt.	10mt.	9mt.	6mt.
	VX - 400 T		4	26mt.	23mt.	21mt.	18mt.	14mt.	12mt.	9mt.
	Paslanmaz Çelik Fanlı Döküm Gövd. Dalgıç Pompa Aside Dayanıklı Keçeli									
	Paslanmaz Çelik Çift Kanatlı Kanal Fanlı	M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. - m³/h.						
		inch	HP	0	15	20	25	35	40	45
	VMCM 20 M-T	2½"	2	14mt.	10mt.	9mt.	8mt.	6mt.	5mt.	3mt.
	VMCM 30 M-T		3	15mt.	11mt.	10mt.	9mt.	8mt.	6mt.	4mt.
	Bıçaklı Pis Su Foseptik Dalgıç Pompa (Bıçaklı Açık Fanlı) SS 304 Çelik Mil									
	Silisyum Keçe-NSK Rulmanlı	M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. - m³/h.						
		inch	HP	0	6	8	12	15	17	24
	V50 150 F M-T	2"	1.5	10mt.	8mt.	7mt.	6mt.	4mt.	2mt.	
	V50 200 F M-T		2	14mt.	12mt.	11mt.	10mt.	9mt.	7mt.	3mt.
	V50 300 F M-T	2½"	3	15mt.	14mt.	13mt.	12mt.	11mt.	10mt.	8mt.
	Süper Öğütücülü Paslanmaz Çelik Bıçaklı Pis Su Foseptik Dalgıç Pompa									
	Paslanmaz Çelik İçten Bıçaklı	M:230V & T:400V		Debi : ton/saat. - m³/h.						
		inch	HP	0	4	6	8	12	16	20
	CUT 1500 AF M-T	DN50	2	15mt.	13mt.	11mt.	10mt.	7mt.	4mt.	
	CUT 1800 AF M-T		2.5	25mt.	23mt.	22mt.	21mt.	18mt.	14mt.	11mt.

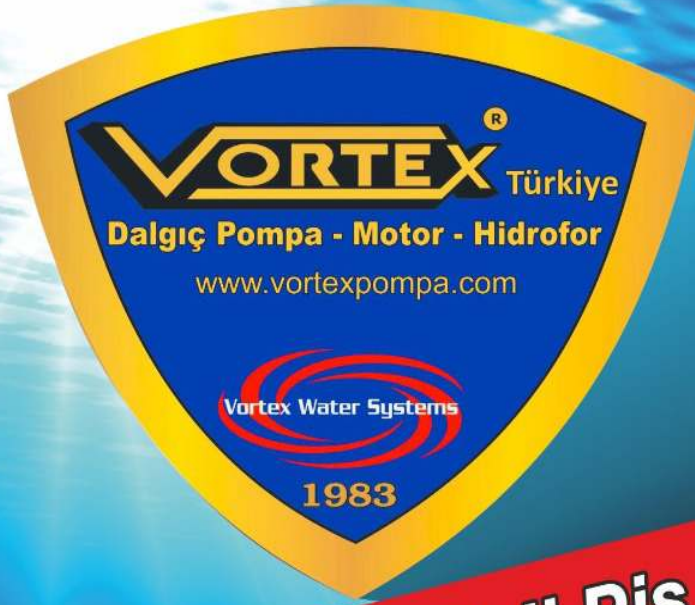


Döküm Gövdeli Pis Su Pompaları
Soğutma Ceketli Açık Fanlı Öğütücülü
Tıkanma Yapmaz



Döküm Gövdeli Pis Su Foseptik Dalgıç Pompalar :

Parçalayıcı Pis Su Foseptik Dalgıç Pompa

2900 d/d. Trf : 380-400V

	2900 d/d	inch	kg.	HP	Debi : ton/saat - m³/h.											
	Tip				0	15	25	30	35	40	50	55	65	75	100	
	W 150	2"	30	2	20mt.	15mt.	12mt.	9mt.								
	W 220 C	2½"	40	3	21mt.	17mt.	14mt.	13mt.	11mt.	8mt.						
	W 220 B	3"			17mt.	15mt.	13mt.	12mt.	11mt.	10mt.	9mt.	8mt.	5mt.			
	W 300 B	3"	50	4	22mt.	19mt.	17mt.	16mt.	15mt.	14mt.	12mt.	11mt.	8mt.	4mt.		
	W 400 A	3"	66	5.5	24mt.	20mt.	18mt.	17mt.	17.5mt.	16mt.	14mt.	13mt.	9mt.	6mt.		
	W 550	3"	73	7.5	39mt.	34mt.	31mt.	30mt.	28mt.	26mt.	20mt.	6mt.				
	W 750 A	4"	115	10	32mt.	29mt.	27mt.	26mt.	25mt.	24mt.	23mt.	22mt.	20mt.	18mt.	10mt.	
	2900 d/d	inch	kg.	HP	Debi : ton/saat - m³/h.											
	Tip				0	30	40	60	70	75	80	100	120	150	180	
	W 300 C	4"	50	4	21mt.	15mt.	14.5	12mt.	9mt.	8mt.	7mt.					
	W 400 B		68	5.5	22mt.	17mt.	16mt.	14mt.	12mt.	10mt.	8mt.					
	W 550 B		73	7.5	26mt.	21mt.	19mt.	16mt.	14mt.	13.5	13mt.	10mt.				
	W 750 C		111	10	27mt.	22mt.	21mt.	19mt.	18mt.	17mt.	16.5	14mt.	11mt.			
	W 750 B	6"	122	10	17mt.	15.5	15mt.	14mt.	13.5	13mt.	12.5	12mt.	11mt.	8.5mt.	4mt.	

Parçalayıcı Pis Su Foseptik Dalgıç Pompa


1450 d/d. Trf : 380-400V

	1450 rpm.	inch	kg.	HP	Debi : ton/saat - m³/h.											
	Tip				0	60	80	90	110	120	130	140	150	155	165	
	W 550 A-4	4"	85	7.5	19mt.	14mt.	12mt.	10mt.	5mt.							
	W 750 A-4		162	10	23mt.	17mt.	16mt.	13mt.	10mt.	6mt.	4mt.					
	W 1100 A-4		230	15	25mt.	23mt.	22mt.	21mt.	18mt.	17mt.	16mt.	15mt.	13mt.	12mt.	10mt.	
	W 1500 A-4		239	20	36mt.	32mt.	30mt.	29mt.	26mt.	24mt.	22mt.	20mt.	17mt.	15mt.	10mt.	
	1450 rpm.	inch	kg.	HP	Debi : ton/saat - m³/h.											
	Tip				0	80	100	130	150	170	200	250	300	360	400	
	W 550 B-4	6"	85	7.5	14mt.	11mt.	10mt.	8mt.	5mt.	3mt.						
	W 750 B-4		169	10	17mt.	14mt.	13mt.	11mt.	9mt.	6mt.	3mt.					
	W 1100 B-4		246	15	20mt.	18mt.	17mt.	16mt.	15mt.	14mt.	13mt.	9mt.	4mt.			
	W 1500 B-4		269	20	24mt.	22mt.	21mt.	20.5	20mt.	19mt.	18mt.	14mt.	11mt.	4mt.		
	W 1850 A-4		300	25	27mt.	24mt.	23mt.	22mt.	21mt.	20mt.	19mt.	18mt.	14mt.	8mt.	4mt.	
	W 2200 A-4		326	30	29mt.	27mt.	26mt.	25mt.	24mt.	23mt.	22mt.	20mt.	17mt.	12mt.	8mt.	
	1450 rpm.	inch	kg.	HP	Debi : ton/saat - m³/h.											
	Type				0	150	180	220	250	290	320	350	370	400	430	
	W 1100 C-4	8"	259	15	22mt	16mt	14mt	12mt	11mt	8mt	5mt	2mt				
	W 1500 C-4		274	20	24mt	18mt	17mt	15mt	14mt	12mt	9mt	6mt	3mt			
	W 1850 B-4		300	25	32mt	24mt	21mt	20mt	18mt	16mt	12mt	10mt	7mt	6mt		
	W 2200 B-4		325	30	35mt	27mt	25mt	24mt	22mt	20mt	18mt	16mt	14mt	11mt	5mt	

Yüksek Krom Alaşımlı Çelik Açık Fanlı & Bıçaklı Süper Öğütücü Sistemli :

Hem Açık Fanlı ~ Hemde Öğütücülü TIKANMA Yapmaz !

2900 d/d T:380-400V


	2900 d/d.	inch	kg.	HP	Debi : ton/saat - m³/h.										
	Tip				0	5	10	12	15	21	23	25	27	30	
	WCR 200 T	2"	37	2	18mt.	17mt.	15mt.	14mt.	13mt.	12mt.	9mt.	7mt.			
	WCR 200 AT	2½"			14mt.	13mt.	12mt.	11mt.	10mt.	9mt.	8.5mt.	8mt.	7mt.	6mt.	
	2900 d/d.	inch	kg.	HP	Debi : ton/saat - m³/h.										
	Tip				0	10	15	20	25	30	40	50	60	75	
	WCR 300 T	2½"	41	3	17mt.	15mt.	14mt.	12mt.	11mt.	9mt.					
	WCR 300 BT	3"			15mt.	14mt.	13mt.	12mt.	11mt.	10mt.	8mt.	6mt.	3mt.		
	2900 d/d.	inch	kg.	HP	Debi : ton/saat - m³/h.										
	Tip				0	30	40	60	70	80	85	90	100	110	
	WCR 400 T	2"	46	4	27mt.	23mt.	20mt.	18mt.	16mt.	12mt.	9mt.				
	WCR 400 CT	2½"			25mt.	22mt.	21mt.	20mt.	18mt.	16mt.	12mt.				
	2900 d/d.	inch	kg.	HP	Debi : ton/saat - m³/h.										
	Tip				0	30	40	60	70	80	85	90	100	110	
	WCR 550 T	3"	53	5.5	21mt.	20mt.	19mt.	18mt.	17mt.	16mt.	14mt.	13mt.	10mt.	6mt.	
	WCR 550 DT	4"			18mt.	17mt.	16mt.	15.7	15.5	15mt.	12mt.	10mt.	8mt.	6mt.	
	2900 d/d.	inch	kg.	HP	Debi : ton/saat - m³/h.										
	Tip				0	30	40	60	70	80	85	90	100	110	
	WCR 750 T	3"	62	7.5	28mt.	22mt.	19mt.	15mt.	12mt.	9mt.	5mt.				
	WCR 750 ET	4"			17mt.	15mt.	13mt.	10mt.	9mt.	7mt.	6mt.				
	2900 d/d.	inch	kg.	HP	Debi : ton/saat - m³/h.										
	Tip				0	30	40	60	70	80	85	90	100	110	
	WCR 1000 T*	3"	72	10	39mt.	33mt.	31mt.	26mt.	22mt.	20mt.	18mt.	16mt.	12mt.		
	WCR 1000 ET	4"			28mt.	25mt.	22mt.	21mt.	19mt.	17mt.	16mt.	15mt.	13mt.	11mt.	

Pis Sularda - Hayvan Çiftliklerinde - Plastik Torba - Eldiven Çocuk Bezi vb. Tıkanma Yapmadan Atar.

Yüksek Alaşımlı Krom Çelik Vortex Fan Yapısı Hiçbir zaman Tıkanma Yapmaz ve Aside Dayanıklı Keçe ile



Krom Çelik Açık Fanlı

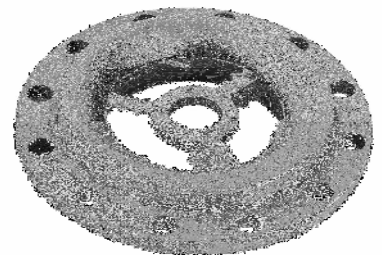

Krom Çelik Öğütücü Sistemi

Soğutma Ceketli Pis Su Pompaları : Yüksek Alaşımli Krom Çelik Fanlı

Endüstriyel Tip - Üstten Çıkışlı - Soğutma Ceketli - Yüksek Alaşımli Krom Açık Vortex Fanlı - Çamur Pompası

	2 Pole	Açık Vortex Krom Alaşım Çelik Fanlı			T:380-400 V			2900 d/d				
	2900 rpm	Inch	HP	Debi : ton/saat - m³/h.								
	Tip			0	8	12	15	18	20	25	30	
	KTZ 215	2"	2	20mt.	17mt.	15mt.	13mt.	12mt.	10mt.	7mt.		
	KTZ 222		3	25mt.	23mt.	22mt.	21mt.	20mt.	18mt.	15mt.	12mt.	
	KTZ 237		5	33mt.	31mt.	29mt.	28mt.	27mt.	25mt.	22mt.	13mt.	
	2900 rpm	Inch	HP	Debi : ton/saat - m³/h.								
	Tip			0	20	30	35	40	50	55	60	
		KTZ 315	3"	2	14mt.	10mt.	7mt.	4mt.	2mt.			
		KTZ 322		3	19mt.	16mt.	13mt.	11mt.	10mt.	5mt.	2mt.	
KTZ 337		5		28mt.	21mt.	19mt.	15mt.	12mt.	8mt.	3mt.		
KTZ 355		7.5		34mt.	27mt.	24mt.	21mt.	19mt.	13mt.	10mt.	8mt.	
2900 rpm		Inch	HP	Debi : ton/saat - m³/h.								
Tip	0			30	40	45	50	60	70	80		
Yüksek Krom alaşımli Açık Fan	KTZ 437	4"	5	18mt.	15mt.	14mt.	13mt.	12mt.	11mt.	8mt.	6mt.	
	KTZ 455		7.5	23mt.	20mt.	19mt.	18mt.	17mt.	15mt.	13mt.	11mt.	
	KTZ 475		10	39mt.	32mt.	30mt.	27mt.	25mt.	23mt.	17mt.	12mt.	
	KTZ 4110		15	48mt.	42mt.	40mt.	38mt.	36mt.	32mt.	27mt.	13mt.	
	KTZ 4150		20	56mt.	52mt.	50mt.	49mt.	48mt.	45mt.	40mt.	16mt.	
	2900 rpm	Inch	HP	Debi : ton/saat - m³/h.								
Tip	0			50	60	80	100	130	140	150		
	KTZ 675	6"	10	29mt.	24mt.	22mt.	16mt.	11mt.				
	KTZ 6110		15	32mt.	27mt.	25mt.	23mt.	21mt.	13mt.			
	KTZ 6150		20	37mt.	34mt.	33mt.	30mt.	27mt.	20mt.	16mt.	9mt.	

 KRS Serisi Kariştiriciler 1450 d/d. 	4 Kutuplu	Vortex Fanlı Çelik KARIŞTIRICILI				T:380-400 V				1450 d/d		
	1450 d/d	Inch	HP	Debi : ton/saat - m³/h.								
	KARIŞTIRICILI			0	60	70	80	90	120	150	195	
	KRS 34	3"	5.5	14mt.	10mt.	9mt.	8mt.	7mt.				
	KRS 46	4"	8	17mt.	15mt.	14mt.	13mt.	12mt.	10mt.	7mt.	2mt.	
	KRS 69	6"	12.5	22mt.	20mt.	19mt.	18mt.	17mt.	15mt.	11mt.	5mt.	



Kullanım Alanları : Kömür - Mermer - Kum Ocaklarında - Şantiyeler ve Barajlar Pis Su Foseptik - Çamur Transferlerinde



VORTEX Ön Filtresi Büyük Havuz Pompaları : Süper Sessiz

	VORTEX		M : 230V T : 400V Aynı Fiyattır.								
	TİP	230V & 400V		Debi : ton/saat							
		Çıkış	HP	0	6	9	12	15	18		
	GRLN 1000 M	DN40	1	18mt.	17mt.	16mt.	14mt.	11mt.	8mt.		
GRLN 1000 T											
	VORTEX		230V & 400V		Debi : ton/saat						
	TİP	Çıkış	HP	0	8	11	14	17	20		
		GRLN 1500 M	DN50	1.5	19mt.	18mt.	17mt.	15mt.	12mt.	9mt.	
	GRLN 1500 T										
	VORTEX		230V & 400V		Debi : ton/saat						
	TİP	Çıkış	HP	0	9	16	21	27	30		
		GRLN 2000 M	DN63	2	21mt.	20mt.	18mt.	15mt.	11mt.	9mt	
	GRLN 2000 T										
	VORTEX		230V & 400V		Debi : ton/saat						
	TİP	Çıkış	HP	0	16	21	27	30	33		
		GRLN 3000 M	DN63	3	22mt.	19mt.	18mt.	14mt.	12mt.	10mt.	
	GRLN 3000 T										

SU Filtreleri : (18 Bar)



3/4" - 1" Filtre Kapağı

10" Housing (18 Bar'lıktır.)



Yıkanebilir Kartuş

Pislik Tutucu KumTutar



Elyaf İp Spun Kartuş

Pislik Tutucu KumTutar Sediment



Aktif Karbon Blok Kartuş

Suya Tat Verir Kokusunu Alır



Silifoz Dolu Tüp

Tesisatta Borularda Kireçlenmeyi Önler



3 lü Filtre Seti

4" Pompalarda 3 Model

1.

VORTEX

Paslanmaz Çelik Başlıklı

Norly Fanlı KUM Savaşcısı

GM Serisi

İçten Pasolu Kalın Saç Gövde 1.5 mm

2.

AMEGA

Döküm Başlıklı

Norly Fanlı

SB Serisi

Dıştan Paso Gövde

3.

VORTEX S/S

Komple Paslanmaz Çelik

AISI 304 Çelik Fanlı

CLK Serisi

Suyla temas Eden Tüm Yüzey Çelik



**KUM SAVAŞÇISI****4"**

Floating Yüzer Fanlı

Sayfa : 29

İçten Pasolu Pompa Çıkış Ağız ve Motor Bağlantı Fener Kısım Paslanmaz Çeliklidir.

4" VORTEX Norly Fanlı Dalgıç Pompa :

Dış Çelik kılıfı : 1.5 mm.

KROM Başlıklı

Tip	HP	inch	Kad. Say.	kt7n10v6 m ³ /h	Pompa Çıkış Ağızı Bronz başlıklı Sarı istenirse fiyat %15 düşer									Çıplak VORTEX Pompa	4.2 m ³ /h.
4 GM - 11	0.75	1 1/4"	11	H(m) - mss. - mt.	76	74	72	70	67	65	57	46	17		
4 GM - 14	1		14		96	95	90	88	85	82	74	63	30		
4 GM - 19	1.5		19		128	122	119	112	110	106	96	82	40		
4 GM - 25	2		25		169	167	165	158	154	150	130	110	45		
4 GM - 35	3		35		237	232	230	220	214	207	187	158	76		
4 GM - 45	4		45		304	300	297	285	275	260	247	208	88		
4 GM - 52	5.5		52		345	340	337	325	320	315	290	248	137		
4 GM - 60	5.5		60		406	400	395	375	366	355	323	275	145		
Tip	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)									Çıplak VORTEX Pompa	6 m ³ /h.
6 GM - 08	0.75	1 1/4"	8	H(m) - mss. - mt.	52	51	50	47	45	44	40	34	25		
6 GM - 10	1		10		66	64	61	59	57	53	50	45	34		
6 GM - 14	1.5		14		92	90	86	84	82	75	71	65	52		
6 GM - 19	2		19		125	123	118	113	110	101	97	89	71		
6 GM - 26	3		26		171	165	158	154	148	140	132	117	92		
6 GM - 34	4		34		218	215	205	197	193	175	165	147	114		
6 GM - 44	5.5		44		283	275	270	260	250	230	214	197	153		
6 GM - 54	7.5		54		351	340	328	320	307	279	265	240	181		
Tip	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)									Çıplak VORTEX Pompa	9 m ³ /h.
9 GM - 08	1	2"	8	H(m) - mss. - mt.	52	50	49	47	43	37	33	18	7		
9 GM - 11	1.5		11		70	67	64	59	52	42	29	20	8		
9 GM - 14	2		14		85	81	78	72	64	53	39	22	9		
9 GM - 20	3		20		133	131	128	124	112	95	75	47	16		
9 GM - 26	4		26		166	164	161	152	137	115	84	56	20		
9 GM - 32	5.5		32		200	197	195	184	174	148	118	79	33		
9 GM - 45	7.5		45		288	285	282	277	257	210	166	109	47		
Tip	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)									Çıplak VORTEX Pompa	12 m ³ /h.
12 GM - 09	1.5	2"	9	H(m) - mss. - mt.	50	48	46	42	40	36	34	28	17		
12 GM - 11	2		11		62	59	58	52	50	45	40	33	20		
12 GM - 16	3		16		90	87	84	77	74	69	60	50	31		
12 GM - 20	4		20		112	105	104	96	91	83	75	66	41		
12 GM - 24	5.5		24		134	127	125	115	110	103	91	81	51		
12 GM - 32	7.5		32		179	170	168	155	147	136	123	107	70		
12 GM - 40	10		40		224	214	212	198	188	175	158	132	89		
Tip	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)									Çıplak VORTEX Pompa	18 m ³ /h.
18 GM - 10	2	2"	10	H(m) - mss. - mt.	62	50	46	41	39	36	34	23	8		
18 GM - 14	3		14		87	69	63	59	54	48	43	28	11		
18 GM - 17	4		17		107	91	83	78	72	66	60	48	16		
18 GM - 21	5.5		21		132	111	100	95	87	81	75	57	18		
18 GM - 28	7.5		28		177	148	132	125	116	107	98	73	21		
18 GM - 36	10		36		223	181	162	150	140	125	115	80	32		
Tip	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)									Çıplak VORTEX Pompa	24 m ³ /h.
24 GM - 09	3	2"	9	H(m) - mss. - mt.	50	41	37	34	32	31	26	21	5		
24 GM - 12	4		12		67	55	50	45	43	41	36	30	13		
24 GM - 16	5.5		16		89	73	68	63	60	57	50	41	14		
24 GM - 20	7.5		20		112	93	86	80	77	73	66	56	29		
24 GM - 25	10		25		142	118	109	100	96	92	82	71	41		

4" A M E G A Norly Fanlı Dalgıç Pompa :

Tip	HP	inch	Kad. Say.	k20n10v6	Debi : m³/h. (ton / saat)										Çıplak	4.2 m³/h.
					m³/h	0	0,5	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	4,2	Amega Pompa	
4 SB 3/11	0.75	1 1/4"	11	H(m) - mss. - mt.	76	74	72	70	67	65	57	46	17			
4 SB 3/14	1		14		96	95	90	88	85	82	74	63	30			
4 SB 3/19	1.5		19		128	122	119	112	110	106	96	82	40			
4 SB 3/25	2		25		169	167	165	158	154	150	130	110	45			
4 SB 3/35	3		35		237	232	230	220	214	207	187	158	76			
4 SB 3/45	4		45		304	300	297	285	275	260	247	208	88			
Tip	HP	inch	Kad. Say.	k20n10v6	Debi : m³/h. (ton / saat)										Çıplak	6 m³/h.
					m³/h	0	1,2	2,1	2,5	3	4	4,5	5	6	Amega Pompa	
4 SB 4/08	0.75	1 1/4"	8	H(m) - mss. - mt.	52	51	50	47	45	44	40	34	25			
4 SB 4/10	1		10		66	64	61	59	57	53	50	45	34			
4 SB 4/14	1.5		14		92	90	86	84	82	75	71	65	52			
4 SB 4/19	2		19		125	123	118	113	110	101	97	89	71			
4 SB 4/26	3		26		171	165	158	154	148	140	132	117	92			
4 SB 4/34	4		34		218	215	205	197	193	175	165	147	114			
Tip	HP	inch	Kad. Say.	k20n10v6	Debi : m³/h. (ton / saat)										Çıplak	9 m³/h.
					m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8	9	Amega Pompa	
4 SB 6/08	1	2"	8	H(m) - mss. - mt.	52	50	49	47	43	36	28	18	7			
4 SB 6/11	1.5		11		70	67	64	59	52	42	29	20	8			
4 SB 6/14	2		14		85	81	78	72	64	53	39	22	9			
4 SB 6/20	3		20		133	131	128	124	112	95	75	47	16			
4 SB 6/26	4		26		166	164	161	152	137	115	84	56	20			
4 SB 6/32	5.5		32		200	197	195	184	174	148	118	79	33			
Tip	HP	inch	Kad. Say.	k20n10v6	Debi : m³/h. (ton / saat)										Çıplak	12 m³/h.
					m³/h	0	3	4	6	7	8	9	10	12	Amega Pompa	
4 SB 8/09	1.5	2"	9	H(m) - mss. - mt.	50	48	46	42	40	37	33	28	17			
4 SB 8/11	2		11		60	59	58	52	50	45	40	33	20			
4 SB 8/16	3		16		90	87	84	77	74	69	60	50	31			
4 SB 8/20	4		20		110	105	104	96	91	83	75	66	41			
4 SB 8/24	5.5		24		130	127	125	115	110	103	91	81	51			
4 SB 8/32	7.5		32		172	170	168	155	147	136	123	107	70			
4 SB 8/40	10		40		216	214	212	198	188	175	158	132	89			
Tip	HP	inch	Kad. Say.	k20n10v6	Debi : m³/h. (ton / saat)										Çıplak	18 m³/h.
					m³/h	0	6	8	9	10	11	12	14	18	Amega Pompa	
4 SB 12/10	2	2"	10	H(m) - mss. - mt.	62	50	46	41	39	36	34	23	8			
4 SB 12/14	3		14		87	69	63	59	54	48	43	28	11			
4 SB 12/17	4		17		107	91	83	78	72	66	60	48	16			
4 SB 12/21	5.5		21		132	111	100	95	87	81	75	57	18			
4 SB 12/28	7.5		28		177	148	132	125	116	107	98	73	21			
4 SB 12/36	10		36		223	181	162	150	140	125	115	80	32			
Tip	HP	inch	Kad. Say.	k20n10v6	Debi : m³/h. (ton / saat)										Çıplak	24 m³/h.
					m³/h	0	10	12	14	15	16	18	20	24	Amega Pompa	
4 SB 16/09	3	2"	9	H(m) - mss. - mt.	50	41	37	34	32	31	26	21	5			
4 SB 16/12	4		12		67	55	50	45	43	41	36	30	13			
4 SB 16/16	5.5		16		89	73	68	63	60	57	50	41	14			
4 SB 16/20	7.5		20		112	93	86	80	77	73	66	56	29			
4 SB 16/25	10		25		142	118	109	100	96	92	82	71	41			

**ÇELİK FANLI****4"**

AISI 304 Çelik

Sayfa : 31

Suyla Temas Eden Tüm Yüzeyler AISI 304 Paslanmaz Çeliktir.

4" VORTEX Paslanmaz AISI 304 Çelik Fanlı Dalgıç Pompa :**ÇELİK**

Tip	HP	inch	Kad. Say.	k27n10v9 m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)								Çıplak Çelik	4.2 m ³ /h.
					0	1,5	1,8	2,4	2,7	3	3,6	4,2	VORTEX Pompa	
4 CLK 3A-09	0.75	1 1/4"	9	H(m) - mss. - mt.	57	49	47	44	41	38	30	19		
4 CLK 3A-12	1		12		77	66	64	58	56	52	43	28		
4 CLK 3A-15	1.5		15		97	85	83	77	74	69	57	40		
4 CLK 3A-18	1.5		18		116	101	97	90	85	80	67	45		
4 CLK 3A-22	2		22		143	127	120	110	105	97	80	54		
4 CLK 3A-25	2		25		160	139	134	124	117	110	90	60		
4 CLK 3A-29	3		29		185	160	155	143	138	127	103	70		
4 CLK 3A-33	3		33		211	183	177	164	155	145	118	80		
4 CLK 3A-39	4		39		252	219	213	195	185	172	138	94		
4 CLK 3A-45	4		45		288	250	243	224	215	200	162	110		
4 CLK 3A-52	5.5		52		334	291	282	261	247	230	184	123		
Tip	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)								Çıplak Çelik	5.4 m ³ /h.
					0	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4	VORTEX Pompa	
4 CLK 5A-08	1	1 1/4"	8	H(m) - mss. - mt.	52	43	42	41	39	36	33	28		
4 CLK 5A-12	1.5		12		77	66	64	63	60	56	50	44		
4 CLK 5A-17	2		17		108	93	90	88	84	77	70	63		
4 CLK 5A-21	3		21		134	113	111	108	103	96	87	77		
4 CLK 5A-25	3		25		157	133	129	127	121	113	103	90		
4 CLK 5A-33	4		33		209	176	172	168	159	149	137	123		
4 CLK 5A-38	5.5		38		242	204	199	194	185	172	158	142		
4 CLK 5A-44	5.5		44		279	237	231	226	215	202	187	166		
4 CLK 5A-52	7.5		52		330	280	273	267	254	239	221	196		
Tip	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)								Çıplak Çelik	10.8 m ³ /h.
					0	4,2	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	VORTEX Pompa	
4 CLK 8A-07	1.5	2"	7	H(m) - mss. - mt.	41	35	34	34	32	27	24	17		
4 CLK 8A-10	2		10		58	49	47	46	43	38	32	25		
4 CLK 8A-12	3		12		71	60	57	55	52	47	40	31		
4 CLK 8A-15	3		15		87	74	70	68	64	57	49	38		
4 CLK 8A-18	4		18		104	90	86	84	79	72	60	47		
4 CLK 8A-21	5.5		21		122	105	100	98	93	85	72	55		
4 CLK 8A-25	5.5		25		144	123	116	114	107	97	84	64		
4 CLK 8A-30	7.5		30		174	149	142	139	131	120	103	79		
4 CLK 8A-37	10		37		215	183	173	169	160	145	122	93		
4 CLK 8A-44	10		44		256	218	206	201	190	172	145	111		
Tip	HP	inch	Kad. Say.	m ³ /h	Debi : m ³ /h. (ton / saat)								Çıplak Çelik	18 m ³ /h.
					0	6	7,2	8,4	9,6	12	15	18	VORTEX Pompa	
4 CLK 18A-05	2	2"	5	H(m) - mss. - mt.	33	32	31	30	28	26	22	16		
4 CLK 18A-07	3		7		46	44	43	42	40	36	30	20		
4 CLK 18A-10	4		10		65	62	60	58	57	52	43	29		
4 CLK 18A-13	5.5		13		84	80	78	77	74	67	56	38		
4 CLK 18A-18	7.5		18		117	111	108	104	102	93	77	54		
4 CLK 18A-25	10		25		163	154	149	145	141	129	107	75		

4" Vortex & t.vortex & Amega ECO Dalgıç Motorları :

					
4" VORTEX Dalgıç Motorları					
Bronz Yağ Çemberli - NSK Rulmanlı					
Tip	HP	KW	Volt		
VRM 075	0.75	0.55	230V		
VRM 100	1	0.75			
VRM 150	1.5	1.1			
VRM 200	2	1.5			
VRM 300	3	2.2			
VRM 400	4	3			
VRT 100	1	0.75	400V		
VRT 150	1.5	1.1			
VRT 200	2	1.5			
VRT 300	3	2.2			
VRT 400	4	3			
VRT 550	5.5	4			
VRT 750	7.5	5.5			
VRT 1000	10	7.5			

4 HP den Sonra NSK 4 Rulmanlıdır.Silisyum Karbür Salmastralı



4" AMEGA ECO Dalgıç Motorları					
Döküm Yağ Çemberli ECO Motor					
Tip	HP	KW	Volt		
MGM 075	0.75	0.55	230V		
MGM 100	1	0.75			
MGM 150	1.5	1.1			
MGM 200	2	1.5			
MGM 300	3	2.2			
MGT 100	1	0.75	400V		
MGT 150	1.5	1.1			
MGT 200	2	1.5			
MGT 300	3	2.2			
MGT 400	4	3			
MGT 550	5.5	4			
MGT 750	7.5	5.5			
MGT 1000	10	7.5			

k15n10V6

Original
İtalyan
Malıdır

4" t.vortex Dalgıç Motorlar

Bronz Yağ Çemberli İTALYAN Malı

HP	KW	Volt	
0.75	0.55	TVM 230V	
1	0.75		
1.5	1.1		
2	1.5		
3	2.2		

Made in ITALY

1	0.75	TVT 400V	
1.5	1.1		
2	1.5		
3	2.2		
4	3		
5.5	4		
7.5	5.5		
10	7.5		

T.VORTEX Orijinal İtalyan Malı.İtalyada Üretilmiştir.



4"

4" Su Soğutmalı Dalgıç Mot.

450 mt ye Kadar Montaj
Yapılabilir. KALİTE Mot.

Sarılabılınir Dalgıç Motorlar

HP	KW	Volt	
2	1.5	SU 230V	
3	2.2		
2	1.5	SU 400V	
3	2.2		
4	3		
5.5	4		
7.5	5.5		
10	7.5		

6500 (N) Yüksek Verim- Daha Uzun
Ömürlüdür.Sökülmesi ve
Onarılması kolaydır.Özel
tasarlanmış 3 Katlı Yalıtım

A vertical stainless steel submersible water pump. It has a long, cylindrical body with a brushed metal finish. Near the top, there is a blue label with white text and a logo. Below that, there is a larger label with a blue and white design, featuring the word 'VITEK' and some technical specifications. At the bottom, there is a black plastic base or mounting bracket. The pump is shown against a white background.

**VORTEX Marka 4"****25 mt. Kablolu & Panolu Dalgıç Motor**

	220V	HP	
	VRM-P 100	1	
	VRM-P 150	1.5	
	VRM-P 200	2	
İstediğiniz Kademe Grubunu Bağlıyabilirsiniz .			
Bronz Yağ Başlıklı			

AMEGA Marka ECO 4"**25 mt. Kablolu & Panolu Dalgıç Motor**

	220V	HP	
	MGM-P 100	1	
	MGM-P 150	1.5	
	MGM-P 200	2	
İstediğiniz Kademe Grubunu Bağlıyabilirsiniz .			
AMEGA eco motor			

2" Pompa+Motor+Pano+20 mt. Kablolu

2" Boruya Girebilen 50 mm. Çapında

2 GD 1-50 mm.

3" Pompa+Motor+Pano+20 mt. Kablolu

3" Boruya Girebilen 75 mm. Çapında

3 SLM 15 F 75 mm.

Hmax : 53 mss. - Qmax : 1.2 m³/h.

0.5 HP - 3/4" - 20 mt. Kablolu Panolu



Hmax : 59 mss. - Qmax : 4.2 m³/h.

0.75 HP - 1" - 20 mt. Kablolu Panolu

6" Norly Fanlı Dalgıç Pompa

Paslanmaz Çelik Gövde

- * Enerji Tasarrufu Sağlar.
- * Kum Savaşçısı Kuma Karşı En Dayanıklı Dalgıç Pompa



www.vortexpompa.com

1. 6" V O R T E X Norly Semi Axial Fanlı Çelik Gövdeli Dalgıç Pompa :

18 m³/h.	Tip	Kad. Say.	HP	Boy mm.	lt/sn	0,0	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5,0	Motorsuz 6" Pompa
					m³/h	0	6	8	10	12	14	16	18	
	6 NR 18-06	6	5,5	640	2½"	99	92	89	84	76	65	50	32	
	6 NR 18-08	8	7,5	715		132	122	116	110	102	88	68	42	
	6 NR 18-11	11	10	833		183	171	164	155	140	122	100	68	
	6 NR 18-14	14	12,5	946		232	217	200	194	170	151	120	80	
	6 NR 18-16	16	15	1075		264	247	230	224	200	177	140	98	
	6 NR 18-19	19	17,5	1191		324	296	283	265	243	210	169	116	
	6 NR 18-21	21	20	1268		348	328	313	290	268	236	190	120	
	6 NR 18-23	23	25	1347		384	359	343	321	293	250	200	130	
25 m³/h.	Tip	Kad. Say.	HP	Boy mm.	lt/sn	0,0	3,3	3,9	4,4	5,0	5,6	6,1	6,9	Motorsuz 6" Pompa
					m³/h	0	12	14	16	18	20	22	25	
	6 NR 25-05	5	5,5	625	2½"	77	64	61	57	51	46	41	31	
	6 NR 25-07	7	7,5	715		108	90	86	79	73	65	58	44	
	6 NR 25-09	9	10	808		138	116	111	101	96	84	76	56	
	6 NR 25-11	11	12,5	899		168	142	136	124	113	102	90	69	
	6 NR 25-14	14	15	1034		215	180	171	150	145	130	113	88	
	6 NR 25-16	16	17,5	1127		245	206	195	180	165	149	130	100	
	6 NR 25-18	18	20	1258		277	232	225	202	193	170	152	113	
	6 NR 25-20	20	25	1349		307	256	240	215	203	181	156	120	
	6 NR 25-22	22	25	1441		345	295	282	262	241	216	189	143	
	6 NR 25-25	25	30	1577		386	320	303	281	265	232	208	158	
	6 NR 25-28	28	35	1751		428	358	336	301	291	255	221	174	
	6 NR 25-30	30	40	1863		459	384	360	322	312	273	237	186	
38 m³/h.	Tip	Kad. Say.	HP	Boy mm.	lt/sn	0,0	2,8	4,2	5,6	7,2	8,9	9,7	10,6	Motorsuz 6" Pompa
					m³/h	0	10	15	20	26	32	35	38	
	6 NR 35-03	3	5,5	613	3"	44	42	41	40	36	31	27	21	
	6 NR 35-04	4	7,5	678		59	56	55	53	48	42	39	33	
	6 NR 35-06	6	10	809		88	86	84	78	71	60	54	48	
	6 NR 35-07	7	12,5	872		102	99	97	92	84	71	64	53	
	6 NR 35-08	8	15	938		116	115	112	105	95	84	71	63	
	6 NR 35-09	9	17,5	1020		130	129	126	120	109	98	85	75	
	6 NR 35-10	10	20	1067		147	144	141	131	120	108	95	82	
	6 NR 35-13	13	25	1260		190	185	181	175	158	140	123	109	
	6 NR 35-15	15	30	1431		218	215	210	200	183	153	138	123	
	6 NR 35-18	18	35	1625		260	257	251	240	220	185	170	148	
	6 NR 35-21	21	40	1818		310	302	294	280	258	215	193	168	
	6 NR 35-26	26	50	2186		380	368	355	340	316	265	235	195	

2. 6" V O R T E X Norly Semi Axial Fanlı Çelik Gövdeli Dalgıç Pompa :

36 m³/h.	Tip	Kad. Say.	HP	Boy mm.	lt/sn	0,0	3,3	5,0	5,8	6,7	7,5	8,3	10,0	Motorsuz 6" Pompa
					m³/h	0	12	18	21	24	27	30	36	
	6 NR 42-03	3	5,5	555	2½"	49	44	40	38	35	33	30	26	
	6 NR 42-04	4	7,5	604		66	58	53	50	47	44	40	35	
	6 NR 42-06	6	10	702		99	87	80	76	71	66	59	52	
	6 NR 42-07	7	12,5	751		115	102	93	88	83	76	69	61	
	6 NR 42-08	8	15	800		132	116	107	101	95	87	79	70	
	6 NR 42-10	10	17,5	898		165	145	133	126	118	109	99	87	
	6 NR 42-11	11	20	947		181	160	147	139	130	120	109	96	
	6 NR 42-14	14	25	1094		231	203	187	177	166	153	138	122	
	6 NR 42-17	17	30	1241		280	247	227	215	201	186	168	148	
	6 NR 42-20	20	35	1437		330	290	266	252	237	218	198	174	
	6 NR 42-22	22	40	1535		363	319	293	278	260	240	217	191	

50 m³/h.	Tip	Kad. Say.	HP	Boy mm.	lt/sn	0,0	5,0	6,7	8,3	10,0	11,7	13,3	13,9	Motorsuz 6" Pompa
					m³/h	0	18	24	30	36	42	48	50	
	6 NR 60-03	3	5,5	694	3"	42	37	36	34	31	28	24	20	
	6 NR 60-04	4	7,5	786		57	50	48	45	42	37	31	25	
	6 NR 60-05	5	10	880		71	62	60	57	52	47	39	32	
	6 NR 60-06	6	12,5	1015		85	75	72	68	63	56	47	40	
	6 NR 60-07	7	15	1105		99	87	84	79	73	65	55	50	
	6 NR 60-08	8	17,5	1197		113	100	96	91	84	75	63	56	
	6 NR 60-09	9	20	1286		127	112	108	102	94	84	71	65	
	6 NR 60-11	11	25	1468		155	137	132	125	115	103	86	80	
	6 NR 60-14	14	30	1789		198	175	168	159	147	131	110	90	
	6 NR 60-16	16	35	1968		226	200	192	181	168	150	126	120	
	6 NR 60-18	18	40	2149		254	225	215	204	189	168	141	130	

Direkt veya Yıldız Üçgen 380V

6" Su Soğutmalı Dalgıç Mot

6" Yağ Soğut

	HP	KW	C Tipi 137mm.	V Tipi 145mm.	6" Yağ 145 mm.	
	5,5	4				
	7,5	5,5				
	10	7,5				
	12,5	9,2				
	15	11				
	17,5	13				
	20	15				
	25	18,5				
	30	22				
	35	26				
	40	30				
50	37					

k5v6



Sorunsuz ! Türkçe Menü ! Kolay
Kurulum !

Sayfa : 37

Dreambox Elektronik Kumanda Panoları

Dreambox Avantajları :

Tam Otomatik KORUMA Sağlar !

*EB Seri Dalgıç Pompalarda - Pis Su Pompalarında - Santrifuj Pompalarda Rahatlıkla Kullanabilirsiniz.

* Yüksek Voltaj - Alçak Voltajda Motoru Durdurur.

* Gelen Voltaj Düzeldimi Otomatik olarak Çalıştırır.

* Gelen 3 Fazında Akımını (Amperini) Kontrol Eder.

* Gelen Akımların Bozukluğunda Motoru Durdurur.

* Kuyu Elektrodu İstemez.Su Bittimi Motoru Durdurur. Şırlamaya SON

* Su Seviyesi Yükseldimi Tekrar Motoru Çalıştırır.Süre ile Ayarlanır.


* Elektrot ve Elektrot Kablo Parasından Tasarruf Sağlar.Kolay Kurulum.

* İllada Su Seviye Elektrodu Bağlamak İstenirsede Bağlanılabılır.K10



Dalgıç ve Santrifuj Pompalar için Electronic Kumanda Panoları : LCD Ekranlı

Model	HP	KW	Volt	Kalkış	
Dreambox EBM 300	1-3 HP	0.75-2.2 KW	230V	Direkt	
Dreambox EBT 550	1-5.5 HP	0.75-4 KW	400V	Direkt	
Dreambox EBT 1000	7.5-10 HP	5.5-7.5 KW			
Dreambox EBT 1500	12.5-15 HP	9.5-11 KW			
Dreambox EBT 2000	17.5-20 HP	12.5-15 KW			
Dreambox EBT-SD 1500	12.5-15 HP	9.5-11 KW	400V	Yıldız Üçgen	
Dreambox EBT-SD 2000	17.5-20 HP	12.5-15 KW			
Dreambox EBT-SD 3000	25-30 HP	18.5-22 KW			

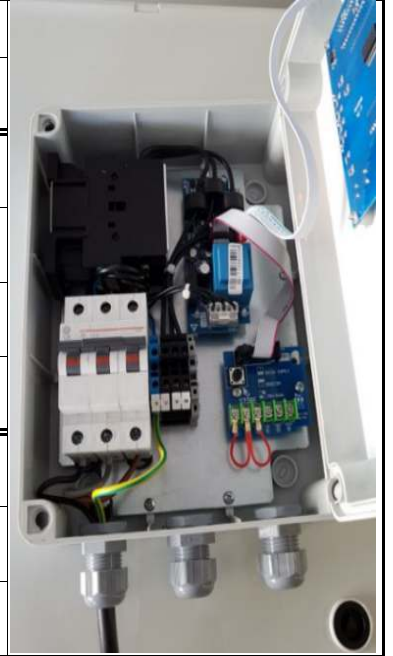

Tek - Çift ve Frekans Konvertörlü Paket Hidroforlar için Ayrıca Fiyat Sorunuz...

Dreambox Pano ile Montajı Yapılan Tüm VORTEX Ürünleri Elektrik Motor Yanmalarına Karşın 2 YIL Garantilidir.

Dalgıç Pompa Montaj Kolon Borusu Tr. VORTEX PVC :



* En Uygun Kurulum Maliyeti.Su verimini Arttırır.

* Kolay Montaj.Enerji Tasarrufu Sağlar.

* Elektroliz Yapmaz.Korozyona Uğramaz.

Sk15v12n5

Borular 3 er mt. Boy Halindedir

Ölçü	Modeli-Barı		
1¼"	Medium 15 Bar		
1½"	Medium 15 Bar		
2"	Medium 15 Bar		
	Standart 20 Bar		
2½"	Medium 15 Bar		
	Standart 20 Bar		
3"	Medium 15 Bar		
	Standart 20 Bar		
4"	Medium 15 Bar		



Alt Adaptör

Üst Adaptör

Alt - Üst Adaptör Takım

1¼"	Alt-Üst Takım
1½"	Alt-Üst Takım
2"	Alt-Üst Takım
2½"	Alt-Üst Takım
3"	Alt-Üst Takım
4"	Alt-Üst Takım
5"	Alt-Üst Takım



Dalgıç Pompa Kumanda Pano Standart Tip :k10v6

1-1.5 HP	230V	
2 HP		
3 HP		
1-1.5 HP	400V	
2-3 HP		
4 HP		
5.5 HP		
7.5 -10 HP		